



Attuatore elettromeccanico a braccio articolato 24V

Larghezza max singola anta

2 - 2,5 m (con elettroserratura)

Frequenza d'utilizzo (cicli/giorno)

80



- In caso di black-out è prevista la batteria (opzionale) o il semplice azionamento a rotazione del dispositivo.
- Arresti meccanici integrati, evita l'installazione di battute meccaniche d'apertura e chiusura.
- Installazione versatile e semplice: 185 mm di ingombro massimo. Alta flessibilità delle quote d'installazione.



Sistema
GREENtech:
391 24V + E124



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	391 E	391
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Con spazzole 24V ---	Con spazzole 24V ---
Potenza max	120 W	40 W
Coppia max	250 Nm	250 Nm
Velocità angolare max	13 °/s	13 °/s
Peso max anta	Vedere grafico A	Vedere grafico A
Angolo max apertura anta	120°	120°
Temperatura ambiente di esercizio	-20 °C ÷ +55 °C	-20 °C ÷ +55 °C
Grado di protezione	IP44	IP44
Peso	8,7 Kg	8,7 Kg
Frequenza di utilizzo	80 cicli/giorno	80 cicli/giorno
Larghezza max anta	2 m (2,5 m con elettroserratura)	2 m (2,5 m con elettroserratura)
Dimensioni (LxPxH)	185 x 260 x 310 mm	185 x 260 x 310 mm
Apparecchiatura elettronica	E391 incorporata	Non compresa

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
391 E	104576
391	104577

CONFEZIONI

391 E comprende: un operatore elettromeccanico con scheda elettronica trasformatore incorporato, un braccio articolato, una chiave di sblocco.

391 comprende: un operatore elettromeccanico, un braccio articolato, una chiave di sblocco.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Apparecchiatura elettronica E024S con contenitore
Info a pag. 152


cod. 790286



Apparecchiatura elettronica E124 con contenitore
Info a pag. 153

cod. 790284

ACCESSORI



Interfaccia BUS XIB (per scheda E045 o E024S con fotocellula no BUS)

cod. 790062



Kit supporto batteria d'emergenza ♦ (specifico per E124)

cod. 390926



XK21 L 24V Selettore a chiave anti-effrazione con sblocco a leva ♦

cod. 401301

>>



Serratura a cilindro europeo (T20 - T21 - XK21) e chiave personalizzata da 1 a 36

cod. 712052-87



Kit per sblocco esterno (compatibile solo con XK21 L 24V)

cod. 424001



Kit batteria d'emergenza XBAT 24 ♦

cod. 390923

Coppia bracci dritti

cod. 738010

Piastra a murare

cod. 737403

NOTA

ATTENZIONE: per un corretto funzionamento verificare che tra la cerniera del cancello ed eventuali pareti e recinzioni laterali sia presente una distanza maggiore di 725 mm.

Per un cancello a singola anta prevedere un attuatore 391 E. Per un cancello a due ante prevedere un attuatore 391 E e un attuatore 391.

IMPORTANTE: la scheda elettronica E024S, grazie alle nuove tecnologie


2easy e **QBEQ** è compatibile solamente con la ricevente XF 433/XF 868 (predisposizione a connettore) e con le fotocellule XP 20B D (collegamento "BUS").

♦ Le 2 batterie Pb standard non sono fornite da FAAC e devono avere tensione/corrente 12V/4Ah. Dimensioni: 90X70X108 mm

♦ Fornito senza serratura e con predisposizione dispositivo di sblocco

♦ Non è compatibile con la scheda E124.

GRAFICO A

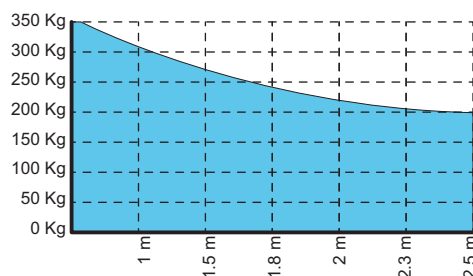

Il peso dell'anta è in funzione della larghezza. Verificare attraverso il grafico A che la propria anta rientri nella zona evidenziata sul grafico.