



Automatismi per
barriere



Un'ampia gamma
di **soluzioni**
per movimentare
le **barriere**

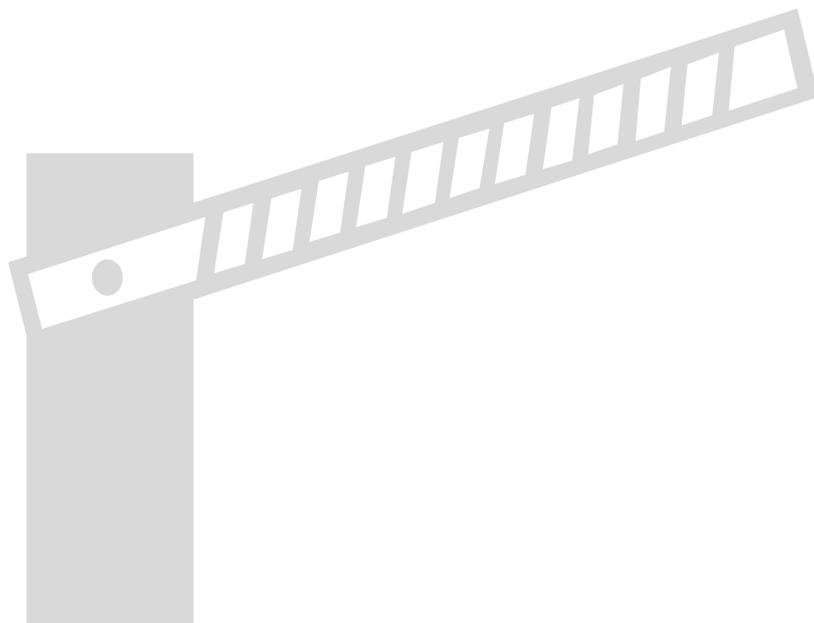

Guida alla SCELTA

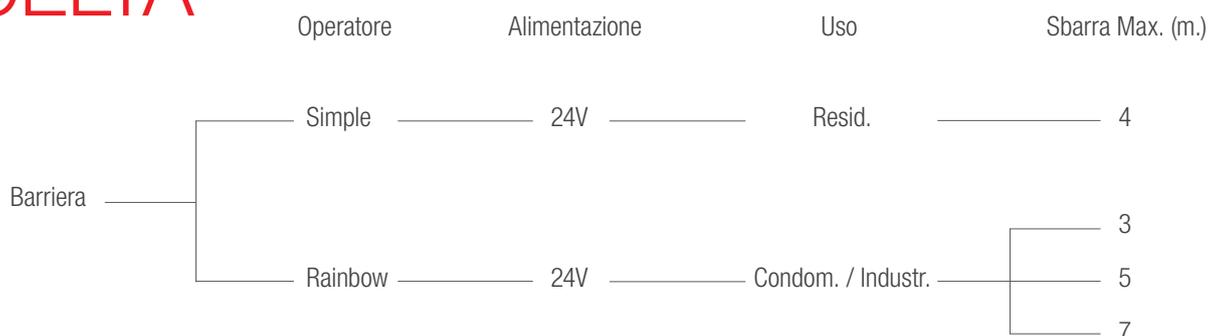

Modello	Alimentazione	Versione	Lunghezza sbarra max. (m.)	Tempo apertura chiusura (sec)*	Uso			
					Residenziale	Condominiale	Industriale	
Simple	C	•	Motoriduttore e Lynx 05 integrata	4.0	3	•		
Rainbow	324 C	•	Irreversibile - Lynx 07 a bordo	3.0	da 2 a 3		•	•
	524 C	•	Irreversibile - Lynx 07 a bordo	5.0	da 4 a 8		•	•
	724 C	•	Irreversibile - Lynx 08 a bordo	7.0	da 7 a 11		•	•

* Tempo di apertura e n. di cicli calcolati per installazioni eseguite in modo corretto alle quote indicate nelle istruzioni di montaggio e senza rallentamenti.

Simple

BARRIERA AUTOMATICA
SBARRA FINO A 4 m.



BREVETTATO



24 V

CE

- Il bilanciamento dell'asta è automatico e avviene con una molla a torsione già premontata.
- Posizionamento a muro (brevettato) o a pavimento con apposite staffe accessorie.
- Centrale elettronica posizionata in sede ergonomica e facilmente accessibile.
- Funzione inversione su ostacolo regolabile elettronicamente.

Rainbow

BARRIERA AUTOMATICA
SBARRA FINO A 7 m.



24 V

CE

- Soluzione ideale per aree dove è necessario un elevato numero di manovre o il funzionamento continuo in precisi orari della giornata.
- Ergonomia delle forme, robustezza dell'asta, alta qualità dei materiali.
- Encoder di serie che permette la funzione di inversione del moto alla rilevazione dell'ostacolo.
- Luci illuminazione asta e corpo barriera (optional).