




Base in robusto materiale plastico che ne riduce il peso e lo rende più maneggevole

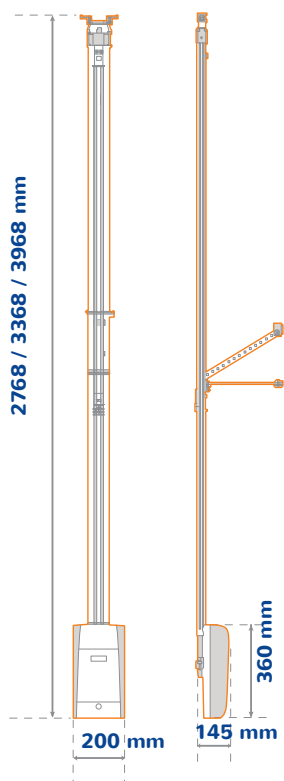

## ATTUATORE PER SEZIONALI, BASCULANTI A MOLLE E A CONTRAPPESI

Disponibile nella versione a 24V con spinta da 600N (Zodiac 60) e 1000N (Zodiac 100)

Montaggio guida di trascinamento BREVETTATO in 3 mosse

Fornito con cavo di alimentazione e spina elettrica

Predisposto per l'utilizzo di lampade a basso consumo

Luce di cortesia integrata

Pannello di accesso alla programmazione senza la necessità di aprire il cofano dell'automatismo

Pulsante di comando apertura integrato.

Compatibile con modulo XLC, che riduce il consumo energetico in stand-by a 0,5W.

## APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Geo 08 Pag.82  
Geo 09 Pag.82

Codice	Nome	Versione	Tensione	Sezionale max. (bxh)*	Basculante max. (bxh)*
6120041	Zodiac 60	Irreversibile - spinta 600 N - Geo 08 a bordo	24V	5 x 2,50 m.	3 x 2,50 m.
6120042	Zodiac 100	Irreversibile - spinta 1000 N - Geo 09 a bordo	24V	5 x 3,10 m.	3 x 3,10 m.


\* L'altezza max. è in funzione della geometria della porta, i valori indicati sono relativi a configurazioni tradizionali.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	Zodiac 60	Zodiac 100
Alimentazione (V)		230
Motore elettrico (V)		24
Potenza (W)	220	350
Spinta (daN)	600	600/1000
Cicli max. consecutivi		30
Corsa max. carrello (mm.)		1900 - 2500 - 3100
Velocità carrello a vuoto (m/min.)		6.6
Frequenza d'utilizzo a 20°C		80 cicli al giorno
Temp. di funzionamento (°C)		-20 +55
Peso operatore (Kg)		6.6
Grado di protezione		IP20

## SCHEMA DI CABLAGGIO ELETTRICO

- Linea: 3x1,5 mm<sup>2</sup>
- Lampeggiante: 2x1,5 mm<sup>2</sup>
- Fotocellula TX: 2x0,5 mm<sup>2</sup>
- Fotocellula RX: 4x0,5 mm<sup>2</sup>

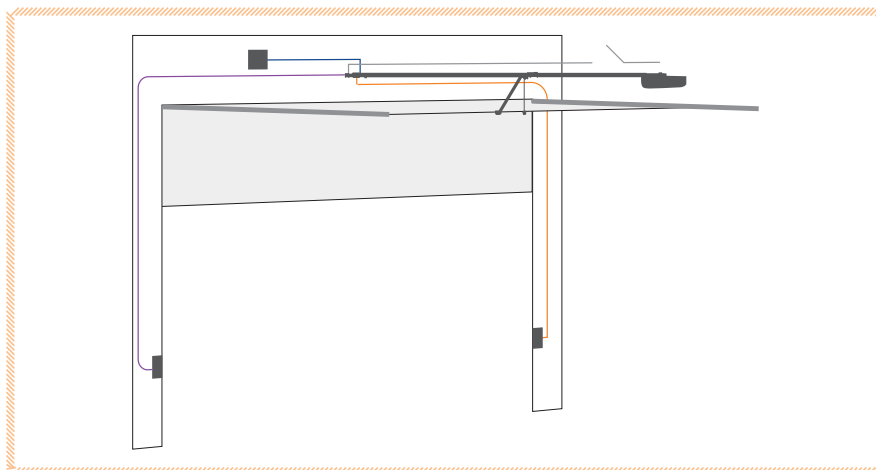

## INSTALLAZIONE TIPO

Q.tà	Descrizione materiale	Codice articolo
1	Attuatore ZODIAC 60	<b>6120041</b>
1	Binario unico a cinghia corsa 1900 mm	<b>390120</b>
1	Cavo e guaina per sblocco esterno (applicazione alla maniglia esistente)	<b>390488</b>
1	Modulo di frequenza RQFZ 868 MHz	<b>6100347</b>
1	Trasmittente bicanale KILO N TX2	<b>787034</b>
1	Pulsante a chiave da esterno QUICK 1	<b>JA31101-10</b>
1	Coppia di fotocellule VEGA	<b>6100147</b>
1	Lampeggiatore LEDDY 24V	<b>6100190</b>

## ACCESSORI



**KIT BATTERIA**  
Completo di scheda di ricarica.

Cod. 390923



**SBLOCCO ESTERNO**

Cavo per sblocco esterno con applicazione a maniglia esistente per porte sezionali. In abbinamento al braccio adattatore per basculanti a contrappesi, usare lo sblocco esterno. Cod. 390607 a pag.51

Cod. 390488



**LEDDY**  
24 Vdc con gestione lampeggio integrata.


Cod. 6100190



**KIT SBLOCCO A FUNE**

Kit sblocco esterno con cavo bauden da 1.5 m con relativo blocco fune e cilindro a chiave codificata.

Cod. 6100285



**SUPPORTO CENTRALE PER BINARIO**  
Binario unico

Cod. 390765



**MODULI DI RADIOFREQUENZA**  
RQFZ 3PIN

433 MHz

Cod. 6100346

868 MHz

Cod. 6100347



### BRACCIO PER PORTE SEZIONALI


Braccio per porte sezionali.

Cod. 390768



### ARMO2 SELETTORE A CHIAVE CON SBLOCCO A LEVA

Cod. 6100340



### ADATTATORE

Per porte basculanti a contrappeso di altezza max. 2400 mm.

Cod. 390548



Binario tipo	Descrizione*	Cod.
G 1900 - 1B	Con cinghia corsa 1900 mm pezzo unico	390120
G 2500 - 1B	Con cinghia corsa 2500 mm pezzo unico	390126
G 3100 - 1B	Con cinghia corsa 3100 mm pezzo unico	390132
G 2500 - 2B	Con cinghia corsa 2500 mm in due spezzoni	390226
G 3100 - 2B	Con cinghia corsa 3100 mm in due spezzoni	390232

N.B. Le misure indicate corrispondono alla corsa effettiva del carrello. L'ingombro del binario compreso il motore è di 870 mm più della corsa per Zodiac.