Euro Breeze 06







personalizzata

encoder incorporato

ATTUATORE PER BASCULANTI E CONTRAPPESI


- Disponibile nella versione a 230V per porta singola fino a 10mq e applicazione doppia per porte fino a 15mq.
- Traversa montante pre-forata per l'alloggiamento del motore in diverse posizioni.
- Luce di cortesia integrata.
- Pulsante di comando automazione integrato.
- Sblocco motore con chiave personalizzata a parte.
- Disponibile nella versione con scheda elettronica, encoder e finecorsa a bordo

Codice	Nome	Versione	Tensione	Porta max. (bxh)	Tipologia uso
6120045	Euro Breeze 06 Sb/Sx	Irreversibile	230V	3.3 x 3 m.*	Residenziale
6120036	Euro Breeze 06 C Sb/Dx	Irreversibile - centrale Geo 07 a bordo	230V	3.3 x 3 m.*	Residenziale
6120046	Euro Breeze 06 Lento Sb/Sx	Irreversibile Lento	230V	3.3 x 3 m.*	Residenziale
6120038	Euro Breeze 06 C Lento Sb/Dx	Irreversibile Lento - Geo 07 a bordo	230V	3.3 x 3 m.*	Residenziale

^{* 5} x 3 m. con 2 motori.


DIMENSIONI OPERATORE

incorporato

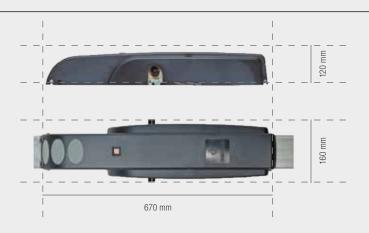

Caratteristiche Tecniche	Euro Breeze 06 Lento	Euro Breeze 06	
Alimentazione (V)	230		
Potenza (W)	300	350	
Corrente (A)	1.2	1.5	
Termoprotezione (°C)	140		
Condensatore (µF)	8	10	
Coppia max. (Nm)	250	300	
Velocità angolare (°/sec)	8	12	
Tempo apertura a 90° (sec)1	22	15	
Frequenza d'utilizzo a 20°C	S3 - 30%		
Cicli ora indicativi a 20°C	≥24	≥36	
Temp. di funzionamento (°C)	20 +55		
Peso operatore (Kg)	7.5		
Grado di protezione ²	IP44		

- N.B.
 1 Tempo di apertura e dimensioni di porta max. calcolati per installazioni eseguite in modo corretto alle quote indicate nelle istruzioni di montaggio e senza rallentamenti.
 2 Il motoriduttore è da considerare IP44 quando si utilizza il kit IP44 per apparecchiatura codice 58P0395.



Lampeggiante2x1,5 mm² Fotocellula TX2x0,5 mm²

Fotocellula RX4x0,5 mm²

INSTALLAZIONE TIPO

Q.tà	Descrizione materiale	Codice articolo
1	Attuatore EURO BREEZE 06 C con scheda elettronica integrata	6120036
1	Traversa lungh. 1,5 m.	58P0584
1	Confezione bracci diritti	58P0387
1	Coppia di tubi di trasmissione	58P0380
1	Sblocco esterno a chiave	58P0398
1	Ricevente monocanale ad innesto 868 MHz	JA335
1	Trasmittente bicanale KILO TX2 JLC	6100332

Materiale da aggiungere per ottenere la configurazione come da Schema di Cablaggio

Q.tà	Descrizione materiale	Codice articolo
1	Pulsante a chiave da esterno QUICK 1	JA31101-15
1	Lampeggiatore GUARD 230V	6100052

ACCESSORI



SBLOCCO ESTERNO Da applicare a maniglia esistente



BUSSOLA



PULSANTI 6 pulsanti per basculante.



TUBI TRASMISSIONE N. 2 tubi zincati per applicazione laterale. Lunghezza 200 mm.

58P0398 Cod.

Cod.

58P0371

58P2015 Cod.

Cod.

BRACCI A SALDARE

58P0379



TUBI TRASMISSIONE N. 2 tubi zincati per applicazione Lunghezza 1500 mm.



TAPPO A CHIAVE Per sblocco esterno spessore porta oltre a 45 mm.



TRAVERSE Lunghezza 2000 mm.



KIT 2 BRACCI CURVI Con staffe a saldare.

Cod.

58P0380 Cod.

Lunghezza 2050 mm.

58P0381 Cod.

6100015 Cod.

Spessore porta fino a 45 mm.

6100014 Cod.

58P0587 Cod.

Lunghezza 1500 mm.

58P0584 Cod.

Lunghezza 1300 mm.

Cod. 58P0583

Lunghezza 700 mm.

Cod. 6100264

BRACCI AD AVVITARE

6100127



KIT 2 BRACCI DIRITTI Con boccola preforata saldata.



KIT 2 BRACCI DIRITTI Con boccola scanalata saldata. Per applicazioni laterali a 2 motori.

Cod. 58P0387 Cod. 58P0386