


# NICE WIDE

IL SISTEMA ALZABARRIERA  
FACILE DA INSTALLARE, SICURO  
DA UTILIZZARE E COMODO DA GESTIRE.



# NICE WIDE, SOLIDO ED ESSENZIALE



## SEMPLICE DA INSTALLARE

Ampia porta frontale per un accesso rapido e agevolato. Montaggio dell'asta indifferentemente a destra o a sinistra. Supporto rinforzato del motoriduttore facilmente estraibile.




## SICUREZZA ANTIVANDALICA

Fotocellule integrate nel corpo barriera, minimo impatto visivo e massima protezione.



## FACILE MANUTENZIONE

Centrale integrata, asportabile per comodità di cablaggio e manutenzione. Nessun black out con la batteria tampone integrabile all'interno della centrale.



## SBLOCCO COMODO ED INTUITIVO


Facile sblocco del sistema alzabarriera, grazie ad una comoda chiave triangolare.

COPERCHIO AMOVIBILE  
PER UN ACCESSO AGEVOLATO  
ALLE PARTI INTERNE

ASTA A SEZIONE ELLITTICA  
CON ELEVATA RESISTENZA  
ALLE RAFFICHE DI VENTO


SBLOCCO PROTETTO  
DAGLI AGENTI ESTERNI

CONTENITORE  
CON TRATTAMENTO  
DI CATAFORESI  
E VERNICIATURA, O INOX

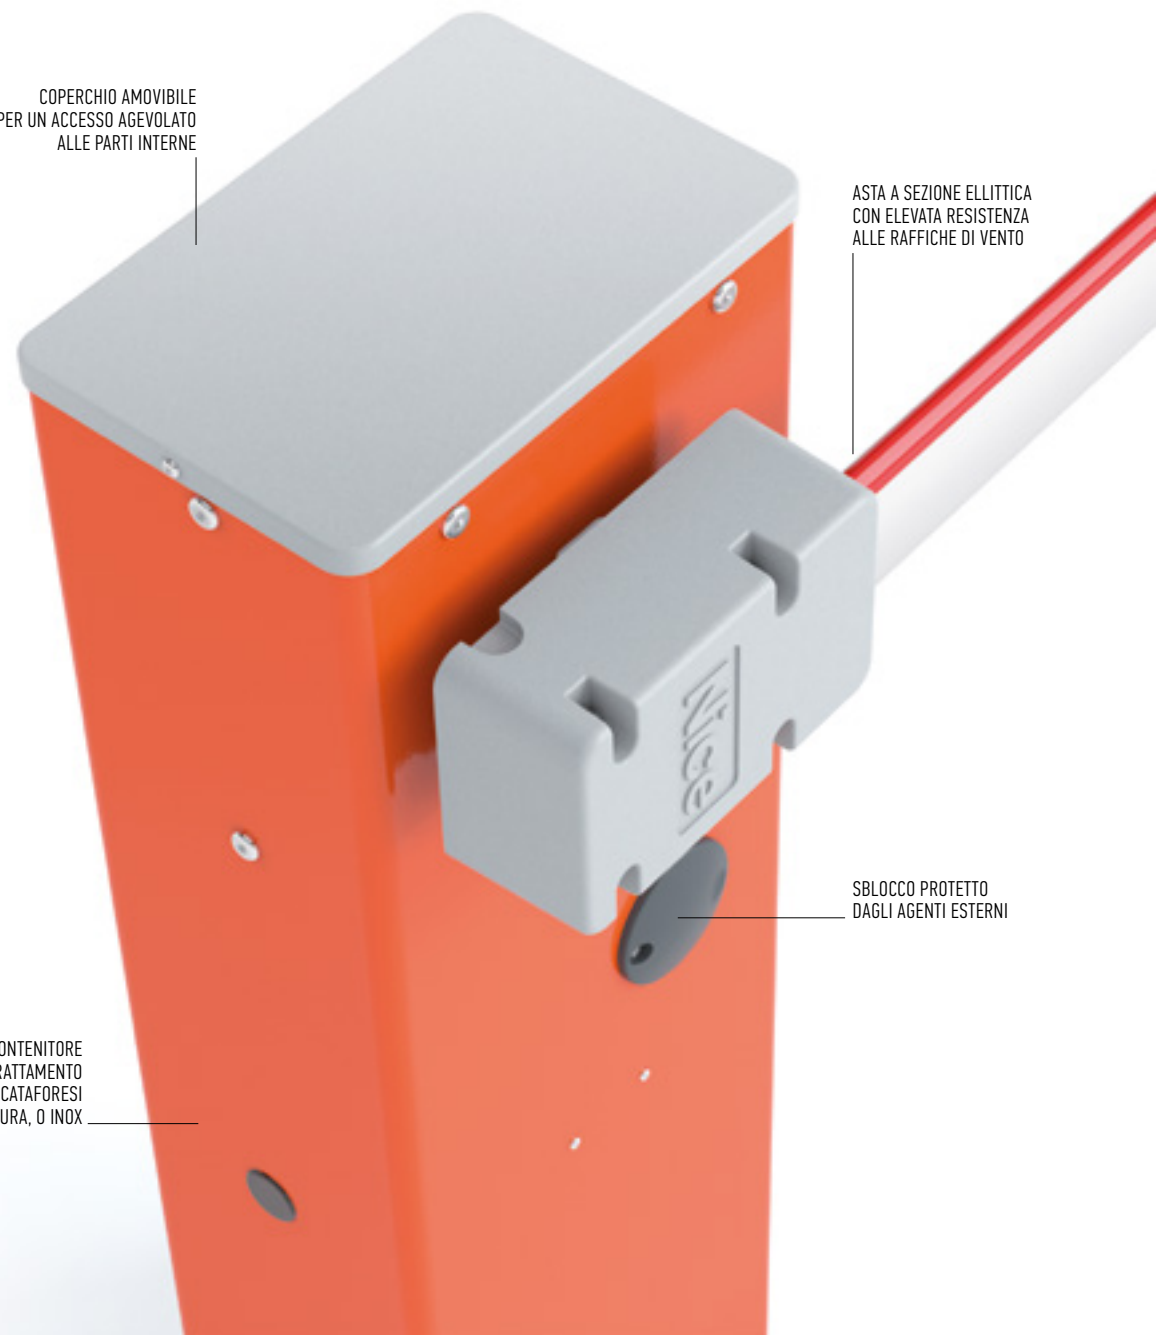

# GUIDA ALLA SCELTA, COMPOSIZIONE ASTE E ACCESSORI

Aste e accessori non sono inclusi nel codice del motoriduttore

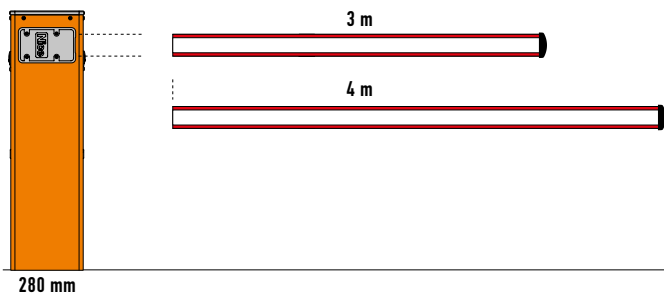


280 mm

## WIDE S

- Con asta da 3 m  
Predisposta per:  
gomma protettiva,  
luci di segnalazione,  
attacco pivotante,  
rastrelliera (1 pz)


- Con asta da 4 m  
Predisposta per:  
gomma protettiva,  
luci di segnalazione,  
attacco pivotante

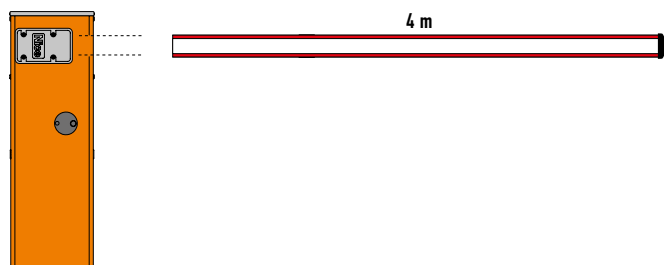

320 mm

## WIDE M

- Con asta da 4 m  
Predisposta per:  
gomma protettiva,  
luci di segnalazione,  
attacco pivotante,  
asta a snodo, rastrelliera (2 pz)  
appoggio mobile

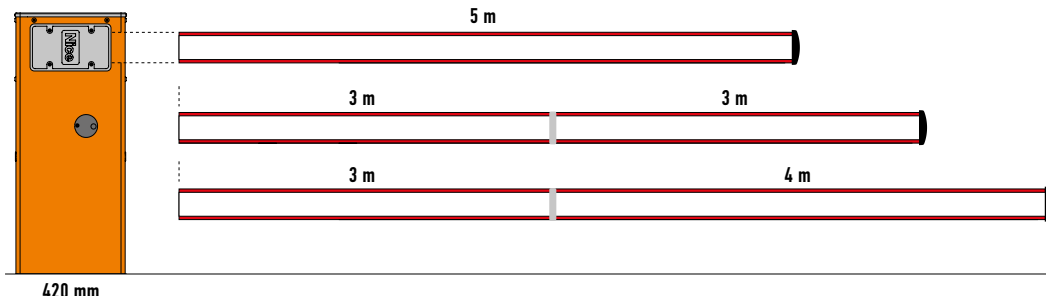

420 mm

## WIDE L

- Con asta da 5 m  
Predisposta per:  
gomma protettiva,  
luci di segnalazione,  
rastrelliera (2 pz),  
appoggio mobile

- Con asta da 6 m (3+3 m)\*  
Predisposta per:  
gomma protettiva,  
luci di segnalazione,  
rastrelliera (2 pz),  
appoggio mobile

- Con asta da 7 m (3+4 m)\*  
Predisposta per:  
gomma protettiva,  
luci di segnalazione

\*Utilizzare il giunto XBA9 per assemblare le aste

# WIDE

24V

## Sistema alzarbarriera elettromeccanico per il controllo degli accessi stradali.

Motoriduttore 24 Vdc, con centrale di comando integrata, velocità regolabile e funzione anti-schiacciamento.

**Due versioni di contenitore**, in acciaio zincato e verniciato, o inox (AISI 304) in **tre taglie per aste da 3 a 7 metri**.

### Più comfort nelle fasi di programmazione e manutenzione

Unica centrale integrata per tutte le versioni, posizionata nella parte inferiore del corpo barriera.

Ampia porta frontale per un accesso rapido e agevolato.

Supporto rinforzato del motoriduttore facilmente estraibile.

### Massima sicurezza

antischacciamento in apertura e chiusura; supporti interni nel corpo barriera per un minimo impatto visivo.

**Velocità regolabile** elettronicamente da 3,5" (Wide M) a 5" (Wide L) per tempo minimo d'apertura.

### Forza, affidabilità e facilità d'installazione

Asta a sezione ellittica per una maggiore leggerezza e resistenza alle raffiche di vento; apposito profilo per un veloce montaggio degli accessori.

Attacco pivotante opzionale per salvaguardare la barriera in caso d'urto.

Montaggio dell'asta indifferentemente a destra e a sinistra.

**Facile da bilanciare grazie** a un pratico regolatore di tensione della molla.

**Nessun black out:** funzionamento in assenza di corrente garantita grazie alla batteria tampone PS234, integrabile nella centrale.

**Sblocco con chiave triangolare** protetto dagli agenti esterni.



## PER OTTENERE UN SISTEMA ALZABARRIERA COMPLETO:

1. SCEGLI IL MOTORIDUTTORE

2. ASSOCIA L'ASTA

3. COMPLETA IL SISTEMA  
CON GLI ACCESSORI OPZIONALI

### PER ASTE FINO A 4 m, IRREVERSIBILE 230 Vac, MOTORE 24 Vdc, CON BASE DI ANCORAGGIO INCLUSA:

CODICE	DESCRIZIONE
<b>WIDES</b>	CON CONTENITORE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO
<b>WIDESI</b>	CON CONTENITORE IN ACCIAIO INOX
<b>WIDEM</b>	CON CONTENITORE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO
<b>WIDEMI</b>	CON CONTENITORE IN ACCIAIO INOX


### PER ASTE FINO A 7 m, IRREVERSIBILE 230 Vac, MOTORE 24 Vdc, CON BASE DI ANCORAGGIO INCLUSA:

CODICE	DESCRIZIONE
<b>WIDEL</b>	CON CONTENITORE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO
<b>WIDELI</b>	CON CONTENITORE IN ACCIAIO INOX



## CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	WIDES - WIDESI	WIDEM - WIDEMI	WIDEL - WIDELI
<b>DATI ELETTRICI</b>			
ALIMENTAZIONE (Vac 50/60 Hz)	230		
ASSORBIMENTO (A)	1	1,1	0,6
POTENZA (W)	300		360
<b>DATI PRESTAZIONALI</b>			
VELOCITÀ (S)	4	3,5	5
FORZA (N)	100	140	200
CICLO DI LAVORO (CICLI/ORA)	100	300	200
<b>DATI DIMENSIONALI E GENERICI</b>			
GRADO DI PROTEZIONE (IP)	44		
TEMP. DI FUNZIONAMENTO (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50		
DIMENSIONI (mm)	280x178x1000 h	320x205x1000 h	420x205x1000 h
PESO (kg)	40	46	54

## DIMENSIONI

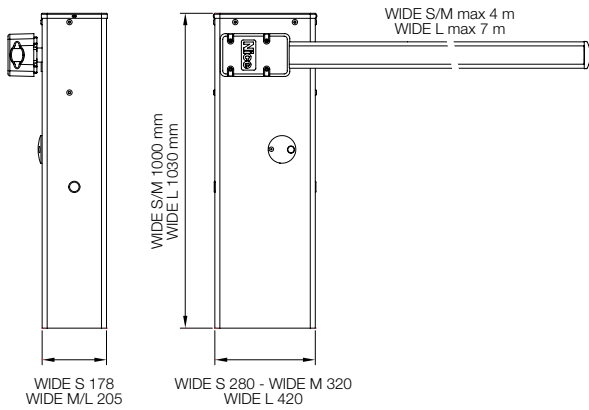

## SCHEMA D'INSTALLAZIONE

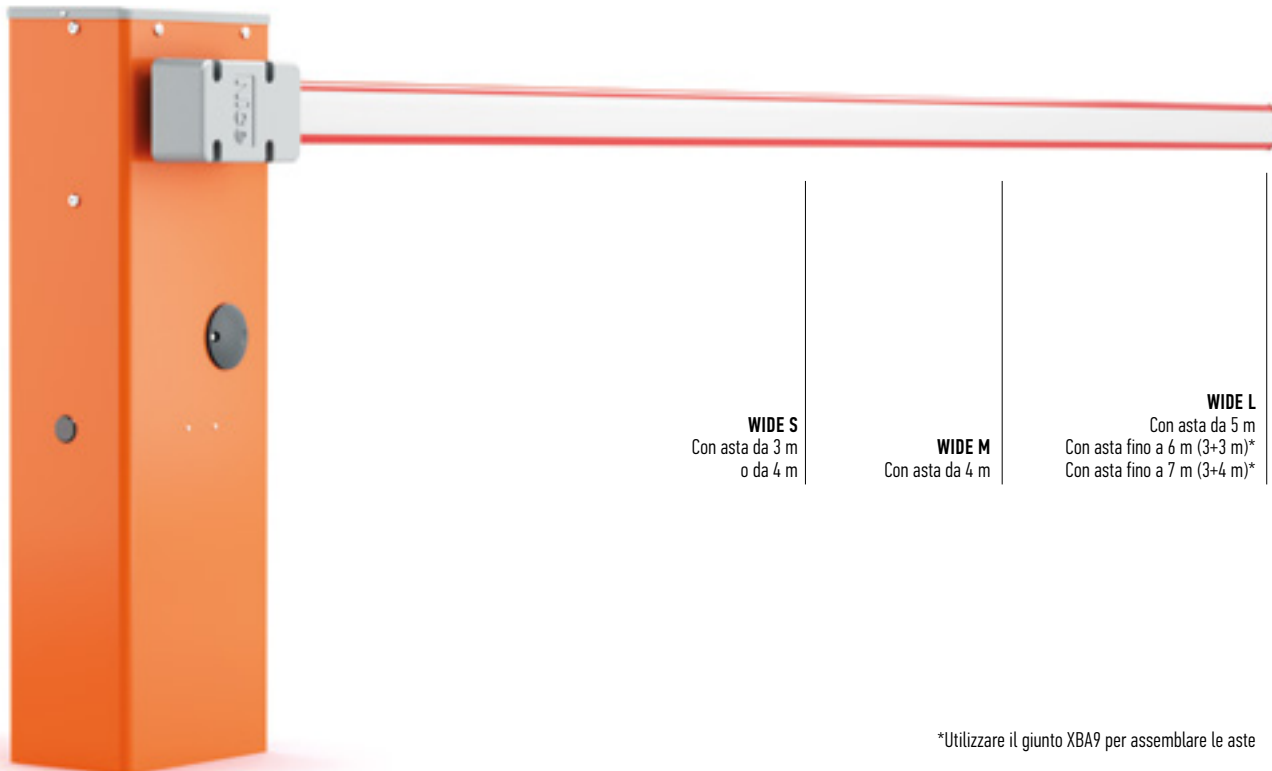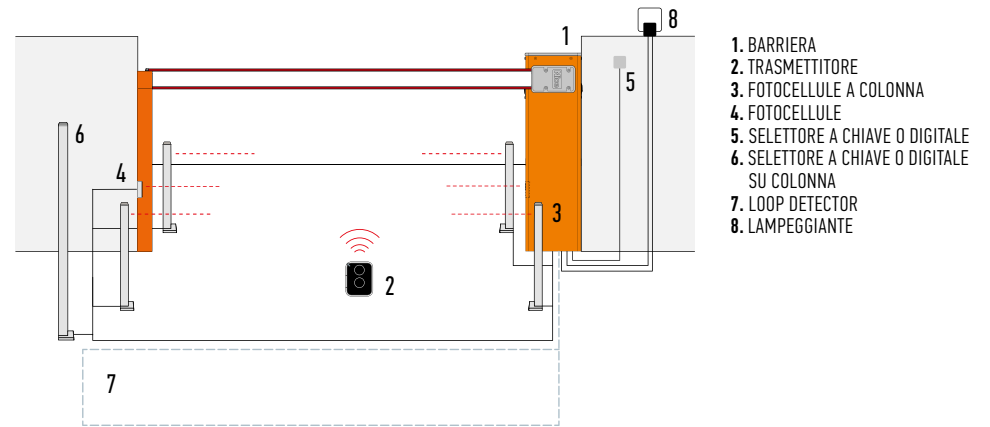

\*Utilizzare il giunto XBA9 per assemblare le aste

# ACCESSORI WIDE

## ACCESSORI COMUNI



**WIA20**  
CENTRALE DI RICAMBIO.



**PS324**  
BATTERIA 24 V  
CON CARICABATTERIA  
INTEGRATO.  
PZ./CONF. 1



**XBA13**  
GOMMA PARACOLPI  
DA 1 m.  
PZ./CONF. 9



**WA10**  
STRISCE ROSSE ADESIVE  
CATARIFRANGENTI.  
PZ./CONF. 24



**WA11**  
APPOGGIO REGOLABILE  
PER ASTE.  
PZ./CONF. 1



**WA13**  
RASTRELLIERA IN ALLUMINIO  
DA 2 m.  
PZ./CONF. 1

## ASTE PER WIDE S



**XBA19**  
ASTA IN ALLUMINIO  
VERNICIATO BIANCO  
45x58x4000 mm.  
PZ./CONF. 1



**XBA4**  
LUCI DI SEGNALAZIONE CON  
FISSAGGIO AD INNESTO SU  
LATO SUPERIORE O INFERIORE  
DELL'ASTA. LUNGHEZZA 4 m.  
PZ./CONF. 1



**WIA10**  
ATTACCO PIVOTANTE.  
PZ./CONF. 1



**SIA1**  
BASE DI ANCORAGGIO  
CON ZANCHE.  
PZ./CONF. 1

## ACCESSORI PER WIDE S

## ASTE PER WIDE M



**XBA19**  
ASTA IN ALLUMINIO  
VERNICIATO BIANCO  
45x58x4000 mm.  
PZ./CONF. 1

## ACCESSORI PER WIDE M



**XBA4**  
LUCI DI SEGNALAZIONE CON  
FISSAGGIO AD INNESTO SU  
LATO SUPERIORE O INFERIORE  
DELL'ASTA. LUNGHEZZA 4 m.  
PZ./CONF. 1



**WIA10**  
ATTACCO PIVOTANTE.  
PZ./CONF. 1



**SIA1**  
BASE DI ANCORAGGIO  
CON ZANCHE.  
PZ./CONF. 1



**WA12**  
APPOGGIO MOBILE PER  
ASTE - *NUOVA VERSIONE*  
*PIÙ RESISTENTE,*  
*COMPLETAMENTE*  
*RINFORZATA.*  
PZ./CONF. 1



**WIA11**  
ASTA SNODO WIDE M.  
PZ./CONF. 1

## ASTE PER WIDE L



**XBA15**  
ASTA IN ALLUMINIO  
VERNICIATO BIANCO  
69x92x3150 mm.  
PZ./CONF. 1



**XBA14**  
ASTA IN ALLUMINIO  
VERNICIATO BIANCO  
69x92x4150 mm.  
PZ./CONF. 1



**XBA5**  
ASTA IN ALLUMINIO  
VERNICIATO BIANCO  
69x92x5150 mm.  
PZ./CONF. 1



**XBA9**  
GIUNTO PER ESPANSIONE.  
PZ./CONF. 1



**XBA6**  
LUCI DI SEGNALAZIONE CON  
FISSAGGIO AD INNESTO SU  
LATO SUPERIORE O INFERIORE  
DELL'ASTA. LUNGHEZZA 6 m.  
PZ./CONF. 1



**XBA18**  
LUCI DI SEGNALAZIONE CON  
FISSAGGIO AD INNESTO SU  
LATO SUPERIORE O INFERIORE  
DELL'ASTA. LUNGHEZZA 8 m.  
PZ./CONF. 1



**SIA2**  
BASE DI ANCORAGGIO  
CON ZANCHE.  
PZ./CONF. 1



**WA12**  
APPOGGIO MOBILE PER  
ASTE - *NUOVA VERSIONE*  
*PIÙ RESISTENTE,*  
*COMPLETAMENTE*  
*RINFORZATA.*  
PZ./CONF. 1



# NICE IS THE SIMPLEST INTEGRATION/ THE WIDEST RANGE/THE BEST CONTROL ELECTRONICS/THE FINEST DESIGN/THE MOST AMAZING AUTOMATION ALL TOGETHER!

## GATE&DOOR

Sistemi per l'automazione e il controllo di cancelli, porte da garage e barriere.

## SCREEN

Sistemi per l'automazione e la gestione delle protezioni solari. Il modo più semplice per ottenere la luce giusta.

## INDUSTRIAL DOOR

Sistemi per l'automazione di applicazioni industriali: portoni sezionali, serrande, porte veloci e rampe di carico.

## HOME SYSTEM

Gestione integrata dei sistemi di allarme e automazione della casa.

## LIGHTING

Sistemi di gestione completa per il controllo e la regolazione della luce.



Nice