

Nice Wide, solido ed essenziale



SEMPLICE DA INSTALLARE

Ampia porta frontale per un accesso rapido e agevolato. Montaggio dell'asta indifferentemente a destra o a sinistra. Supporto rinforzato del motoriduttore facilmente estraibile.




SICUREZZA ANTIVANDALICA

Fotocellule integrate nel corpo barriera, minimo impatto visivo e massima protezione.



FACILE MANUTENZIONE

Centrale integrata, asportabile per comodità di cablaggio e manutenzione. Nessun black out con la batteria tampone integrabile all'interno della centrale.



SBLOCCO COMODO ED INTUITIVO


Facile sblocco del sistema alzabarriera, grazie ad una comoda chiave triangolare.

Coperchio amovibile per un accesso agevolato alle parti interne

Asta a sezione ellittica con elevata resistenza alle raffiche di vento


Contenitore con trattamento di cataforesi e verniciatura, o Inox

Sblocco protetto dagli agenti esterni

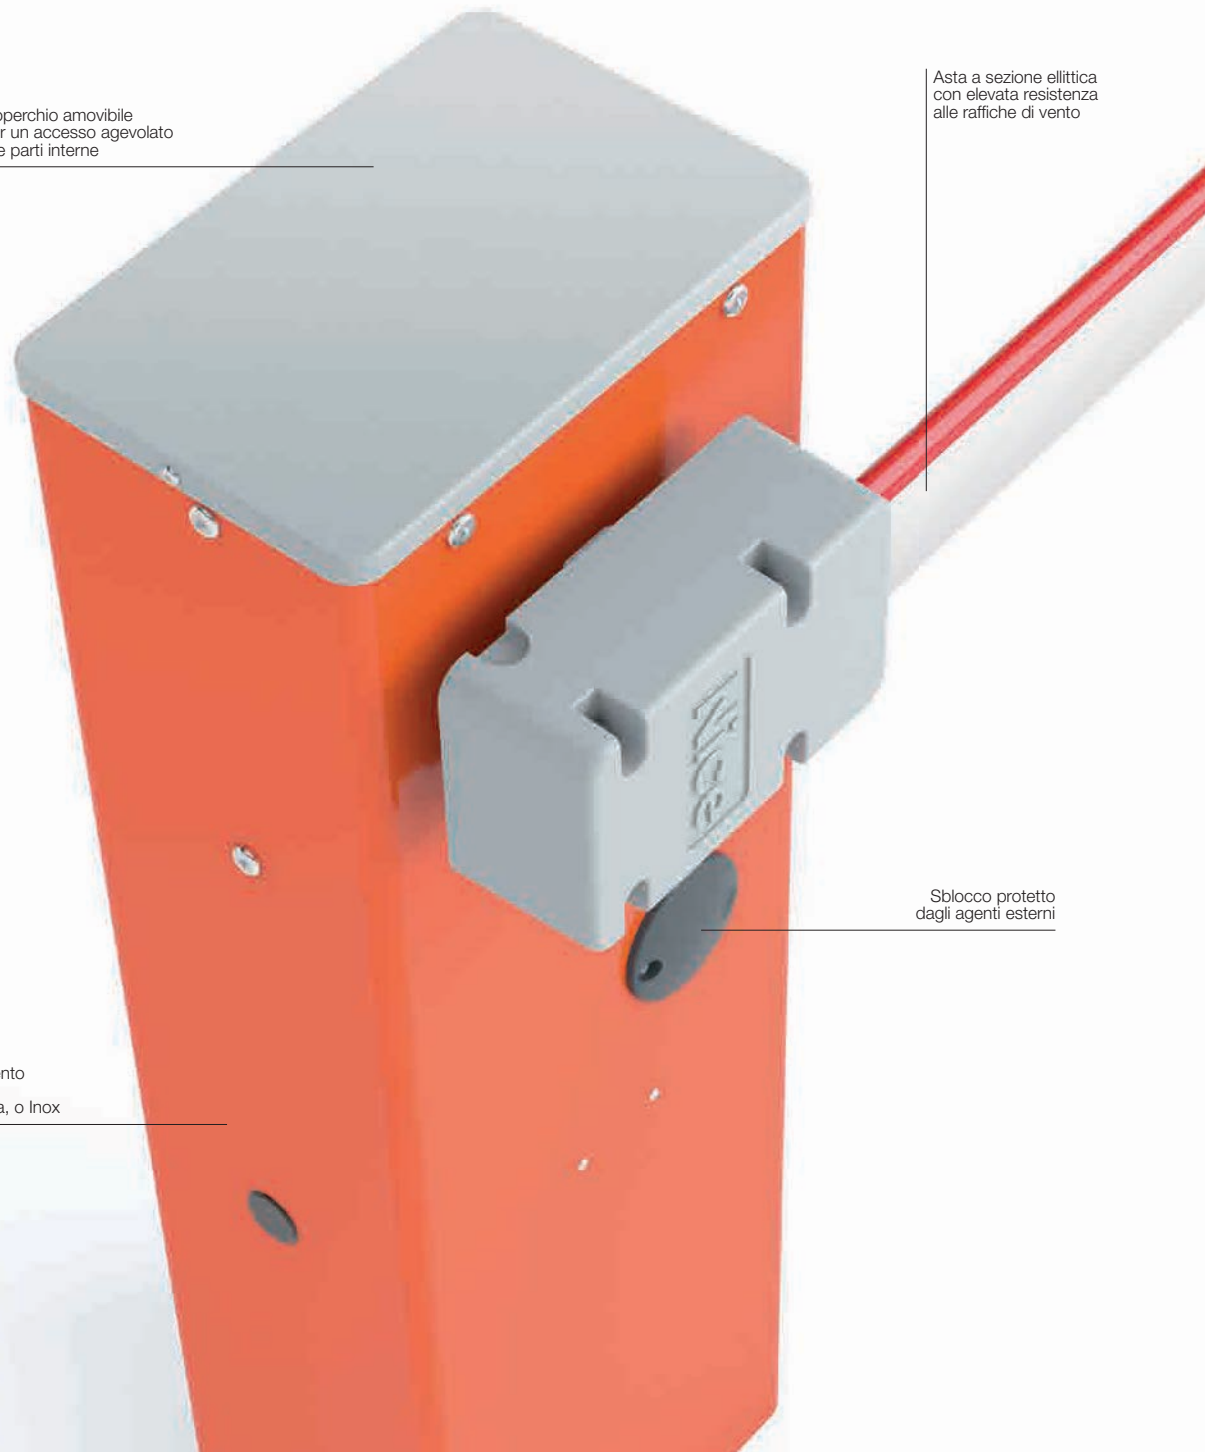

Guida alla scelta, composizione aste e accessori

Aste e accessori non sono inclusi nel codice del motoriduttore

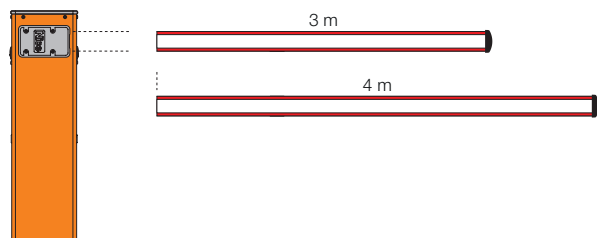

280 mm


WIDES

Con asta da 3 m

Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione,
attacco pivotante,
rastrelliera (1 pz)

Con asta da 4 m

Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione,
attacco pivotante

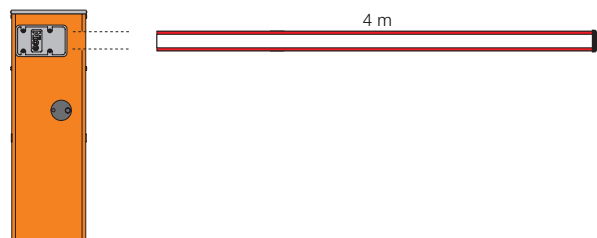


320 mm

WIDEM

Con asta da 4 m

Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione,
attacco pivotante,
attacco a snodo,
rastrelliera (2 pz),
appoggio mobile

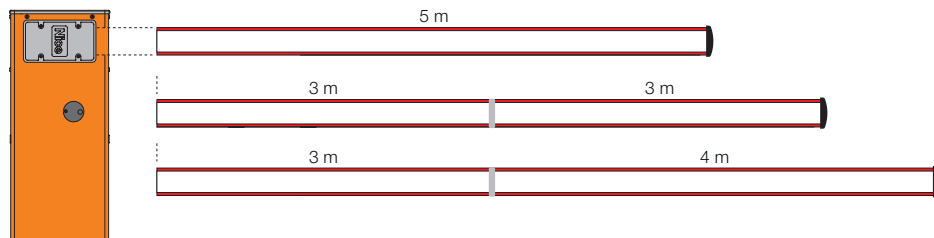

420 mm

WIDEL

Con asta da 5 m

Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione,
rastrelliera (2 pz),
appoggio mobile

Con asta da 6 m (3+3 m)*

Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione,
rastrelliera (2 pz),
appoggio mobile

Con asta da 7 m (3+4 m)*

Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione

* Utilizzare il giunto XBA9 per assemblare le aste

Wide System

Sistema alzabarriera elettromeccanico per il controllo degli accessi stradali

Motoriduttore 24 Vdc, con centrale di comando integrata, velocità regolabile e funzione anti-schiacciamento.

Due versioni di contenitore, in acciaio zincato e verniciato, o inox (AISI 304) in **tre taglie per aste da 3 a 7 metri**.

Più comfort nelle fasi di programmazione e manutenzione: unica centrale integrata per tutte le versioni, posizionata nella parte inferiore del corpo barriera.

Ampia porta frontale per un accesso rapido e agevolato.

Supporto rinforzato del motoriduttore facilmente estraibile.

Massima sicurezza: antischiacciamento in apertura e chiusura; supporti interni nel corpo barriera per un minimo impatto visivo.

Velocità regolabile elettronicamente da 3,5" (Wide M) a 5" (Wide L) per tempo minimo d'apertura.

Forza, affidabilità e facilità d'installazione: asta a sezione ellittica per una maggiore leggerezza e resistenza alle raffiche di vento; apposito profilo per un veloce montaggio degli accessori.

Attacco pivotante opzionale per salvaguardare la barriera in caso d'urto.

Montaggio dell'asta indifferentemente a destra e a sinistra.

Facile da bilanciare grazie a un pratico regolatore di tensione della molla.

Nessun black-out: funzionamento in assenza di corrente garantita grazie alla batteria tampone PS234, integrabile nella centrale.

Sblocco con chiave triangolare protetto dagli agenti esterni.

I prodotti BiDirezionali Nice segnalano lo stato delle automazioni e l'avvenuta ricezione del comando.

Scopri la gamma completa dei prodotti BiDirezionali a pag. 152.

Yubii è il nuovo ecosistema Nice che mette in connessione tutte le automazioni della casa.

Scopri tutti i vantaggi del sistema Yubii a pag. 144.




WIDES
Con asta da 3 m
o da 4 m

WIDEM
Con asta da 4 m

WIDEL
Con asta da 5 m
Con asta fino a 6 m (3+3 m)*
Con asta fino a 7 m (3+4 m)*

* Utilizzare il giunto XBA9 per assemblare le aste.

DIMENSIONI

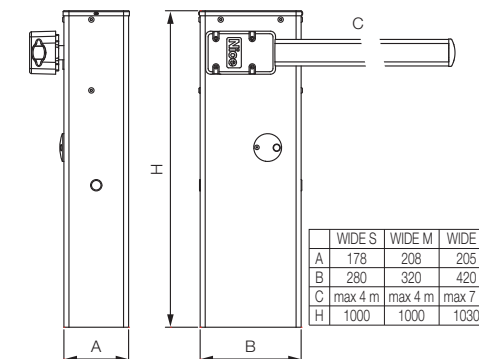

ACCESSORI COMUNI



CORE
Nice Wi-Fi-Radio Gateway.
Pz./Conf. 1



IBT4N
Interfaccia per il collegamento dell'unità di programmazione O-View.
Pz./Conf. 1



BIDI-ZWAVE
Interfaccia plug-in di comunicazione tra gateway Z-Wave™ e motori Nice.
Pz./Conf. 1



IT4WIFI
Interfaccia Wi-fi intelligente per gestire via smartphone cancelli e porte da garage (*).
Pz./Conf. 1



WIA20
Centrale di ricambio.
Pz./Conf. 1



PS324
Batteria 24 V con caricabatteria integrato.
Pz./Conf. 1



XBA13
Gomma paracolpi da 1 m.
Pz./Conf. 9



WA10
Strisce rosse adesive catarifrangenti.
Pz./Conf. 24



WA11
Appoggio regolabile per aste.
Pz./Conf. 1



WA13
Rastrelliera in alluminio da 2 m.
Pz./Conf. 1

PER OTTENERE UN SISTEMA ALZABARRIERA COMPLETO:

1. SCEGLI IL MOTORIDUTTORE

2. ASSOCIA L'ASTA

3. COMPLETA IL SISTEMA CON GLI ACCESSORI OPZIONALI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per aste fino a 4 m, irreversibile 230 Vac, motore 24 Vdc, con base di ancoraggio inclusa:

Codice	Descrizione
WIDES	Con contenitore in acciaio zincato e verniciato
WIDESI	Con contenitore in acciaio inox
WIDEM	Con contenitore in acciaio zincato e verniciato
WIDEMI	Con contenitore in acciaio inox

Per aste fino a 7 m, irreversibile 230 Vac, motore 24 Vdc, con base di ancoraggio inclusa:

Codice	Descrizione
WIDEL	Con contenitore in acciaio zincato e verniciato
WIDELI	Con contenitore in acciaio inox

Codice	WIDES	WIDESI	WIDEM	WIDEMI	WIDEL	WIDELI
DATI ELETTRICI						
Alimentazione (Vac 50/60 Hz)				230		
Alimentazione (Vdc)				24		
Assorbimento (A)	1		1,1		0,6	
Potenza (W)	300			360		
DATI PRESTAZIONALI						
Velocità (S)	4		3,5		5	
Coppia (Nm)	100		140		200	
Ciclo di lavoro (cicli/ora)	100		300		200	
DATI DIMENSIONALI E GENERICI						
Grado di protezione (IP)				54		
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)				-20 ÷ +50		
Dimensioni (mm)	280x178x1000 h		320x205x1000 h		420x205x1030 h	
Peso (kg)	40		46		54	

TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

Codice	ricevitore		trasmettitore										fotocellule				lampeggiante						
	Integrato*	OXIBD	OXILR	ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPMI	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	EPMDR	F210	FT210	F210B	FT210B	ELAC	ELDC	WLT
WIDES / WIDESI		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•				•	
WIDEM / WIDEMI		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•				•	
WIDEL / WIDELI		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•				•	

* Ricevitore radio non compatibile con il sistema Opera

Accessori Wide

ASTE PER WIDE S



XBA19

Asta in alluminio verniciato bianco 45x58x4270 mm.

Pz./Conf. 1

ACCESSORI PER WIDE S



XBA4

Luci di segnalazione con fissaggio ad innesto su lato superiore o inferiore dell'asta. Lunghezza 4 m.

Pz./Conf. 1



WIA10

Attacco pivotante.

Pz./Conf. 1



SIA1

Base di ancoraggio con zanche.

Pz./Conf. 1

ASTE PER WIDE M



XBA19

Asta in alluminio verniciato bianco 45x58x4270 mm.

Pz./Conf. 1

ACCESSORI PER WIDE M



XBA4

Luci di segnalazione con fissaggio ad innesto su lato superiore o inferiore dell'asta. Lunghezza 4 m.

Pz./Conf. 1



WIA10

Attacco pivotante.

Pz./Conf. 1



SIA1

Base di ancoraggio con zanche.

Pz./Conf. 1



WA12

Appoggio mobile per aste - nuova versione più resistente, completamente rinforzata.

Pz./Conf. 1



WIA11

Asta snodo Wide M.

Pz./Conf. 1

ASTE PER WIDE L



XBA15
Asta in alluminio
verniciato bianco
69x92x3150 mm.

Pz./Conf. 1



XBA14
Asta in alluminio
verniciato bianco
69x92x4150 mm.

Pz./Conf. 1



XBA5
Asta in alluminio
verniciato bianco
69x92x5150 mm.

Pz./Conf. 1

ACCESSORI PER WIDE L



XBA9
Giunto per espansione.

Pz./Conf. 1



XBA6
Luci di segnalazione
con fissaggio ad innesto
su lato superiore o
inferiore dell'asta.
Lunghezza 6 m.

Pz./Conf. 1



XBA18
Luci di segnalazione
con fissaggio ad innesto
su lato superiore o
inferiore dell'asta.
Lunghezza 8 m.

Pz./Conf. 1



SIA2
Base di ancoraggio con
zanche.

Pz./Conf. 1



WA12
Appoggio mobile per
aste - nuova versione
più resistente, comple-
tamente rinforzata.

Pz./Conf. 1