


Geo 13



230V

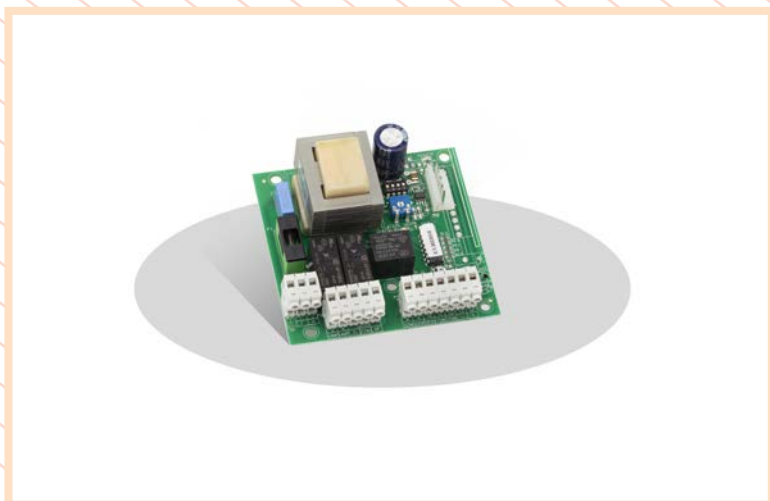

Codice

6100306

Tensione di alimentazione (Vac)	230 (+6% -10%) 50Hz
Potenza assorbita (W)	7
Carico max. motore (W)	1300
Carico max. accessori (mA)	500
Temp. di funzionamento (°C)	-20 + 50w
Fusibili di protezione	2 (Alimentazione ed accessori)
Logiche di funzionamento	Passo-Passo/Automatica
Tempo di lavoro (Apertura/Chiusura)	Min. 8 secondi max. 90 secondi, regolabile tramite trimmer
Tempo di pausa	7 tempi di pausa selezionabili tramite dip-switch
Ingressi in morsettiera	Alimentazione di rete/Open/Stop/Rilevamento ostacolo
Connettore rapido	Connettore 5 pin per scheda ricevente
Uscite in morsettiera	Alimentazione motore/Alimentazione lampeggiante/Alimentazione accessori

ACCESSORI



Ricevente monocanale 433 JLC

Cod. 6100351

Ricevente bicanale 868 JLC

Cod. 6100353

Riceventi ad innesto con connettore molex 5pin compatibile con apparecchiature Genius dotate di innesto 5pin.

Ricevente monocanale 868 JLC - basso consumo LC

Cod. 6100347

Ricevente monocanale 433 RC - basso consumo LC

Cod. 6100346

Ricevente monocanale 433 RC

Cod. 6100355



CONTENITORE PER CENTRALI GEO 13
Grado di protezione IP44
Dimensioni: 185 x 185 x 100 mm.

Cod. 6100140