


# Lynx 07



G-DEC



230V

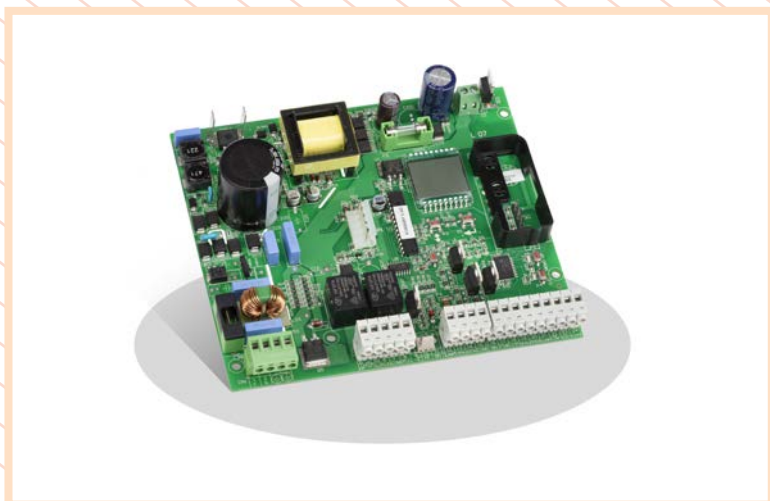

Incorporata nella barriera Rainbow 524 C

Codice

6020560

<b>Tensione e frequenza d'alimentazione</b>	230 Vac 50 Hz / 115 Vac 60 Hz
<b>Potenza assorbita (W)</b>	5
<b>Potenza max. allo spunto (W)</b>	280
<b>Carico max. accessori (mA)</b>	500
<b>Temp. di funzionamento (°C)</b>	-20 +55
<b>Fusibili di protezione</b>	2 fusibili sostituibili + 4 fusibili auto ripristinanti
<b>Logiche di funzionamento</b>	Automatica (A)/Automatica passo-passo (AP)/Manuale (E)/ Manuale passo-passo (EP)/ Condominiale (D)
<b>Tempo massimo apertura/chiusura (sec)</b>	60
<b>Tempo di pausa</b>	Regolabile su 7 livelli da 5 secondi sino a 4 minuti
<b>Sensibilità encoder</b>	Regolabile su quattro livelli
<b>Ingressi in morsettiera</b>	Alimentazione di rete (230/115 Vac)/Finecorsa FCA e FCC/Fotocellule/ Stop/Open-Close/ Open/Close/Test sicurezze/Batterie
<b>Connettore rapido</b>	Innesto molex 3 pin per encoder/Ingresso 3 pin per modulo ricevitore
<b>Uscite in morsettiera</b>	Alimentazione motore 24Vdc/Lampeggiante 24Vdc/Lampada spia 24Vdc max. 5W/ Luci asta 24Vdc/Sincronizzazione barriere contrapposte/Alimentazione accessori/Carica batterie
<b>Dimensioni scheda (mm)</b>	168 x 146

## ACCESSORI



### MODULI DI RADIOFREQUENZA RQFZ 3PIN

433 MHz

Cod. 6100346

868 MHz

Cod. 6100347