


ALTO
 TRANSITO


Lunghezza asta max

4 - 5 m

Tempo di apertura

3,5 - 4,5 s

620 Standard

Barriera automatica 230V



- Rallentamento elettronico brevettato e segnalazione stati barriera a dispositivi di gestione traffico.
- Ideali per traffico intenso ma non continuo.
- Detector integrato due canali indipendenti e 11 logiche pre-impostate.



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	620 Standard
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Asincrono monofase
Velocità di rotazione motore	1400 rpm (*)
Potenza max	220 W
Coppia max	0 ÷ 220 / 0 ÷ 180 Nm (*)
Portata gruppo motore-pompa	0,75-1 lpm (*)
Tipo di materiale	Acciaio
Tipo di trattamento	Primer anticorrosivo 100 microns + Verniciatura in poliesteri RAL 2004
Encoder	No - sicurezza oleodinamica antischiacciamento
Tipo di rallentamento	Elettronico - Regolabile con camme
Tipo di asta	Rettangolare - Rettangolare con siepe - Articolata - Tonda - Tonda pivottante
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C
Termoprotezione	120°C
Raffreddamento	-
Grado di protezione	IP44
Peso	73 Kg
Tipo di olio	FAAC HP OIL
Dimensioni (LxPxH)	350 x 170 x 1080 mm
Lunghezza max asta	5 m
Tempo di apertura	3,5 s (90° - 3 m) - 4,5 s (90° - 4 m)
Frequenza di utilizzo	70%
Apparecchiatura elettronica	624BLD incorporata

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
620 standard sx/dx	Vedi tabella seguente

CONFEZIONI


620 standard comprende: corpo barriera - per asta rettangolare / tonda / tonda pivottante / tonda S (620 Standard) - per asta rettangolare articolata (620 Standard articolata), sistema oleodinamico di trasmissione del moto completo di molla di bilanciamento, scheda elettronica 624BLD incorporata, accessori d'installazione, una chiave di sblocco triangolare.

TABELLA CODICI DI ORDINAZIONE BARRIERA

Modello	Asta	Lunghezza asta (mm)	Codice versione SX	Codice versione DX	
620 Standard	620 rettangolare standard	1.315 ÷ 2.055	1046268	-	
		2.065 ÷ 2.555	1046208	1046408	
		2.565 ÷ 3.055	1046278	1046478	
		3.065 ÷ 3.815	1046288	1046488	
		3.825 ÷ 4.815	1046228	1046428	
	620 rettangolare standard con luci	1.315 ÷ 2.055	1046268	-	
		2.065 ÷ 2.555	1046208	1046408	
		2.565 ÷ 3.055	1046278	1046478	
		3.065 ÷ 3.665	1046288	1046488	
		3.675 ÷ 4.490	1046228	1046428	
	620 rettangolare standard con siepe	4.500 ÷ 4.815	1047508	1047518	
		1.815 ÷ 2.805	1046208	1046408	
		2.815 ÷ 3.555	1046218	1046418	
	620 tonda S	620 tonda S	3.565 ÷ 3.815	1046228	1046428
			3.825 ÷ 4.815	1047508	1047518
			0 ÷ 2.300	1046268	-
			2.310 ÷ 2.800	1046208	1046408
			2.810 ÷ 3.300	1046278	1046478
		620 tonda S con siepe	3.310 ÷ 3.800	1046288	1046488
			3.810 ÷ 4.300	1046228	1046428
			4.310 ÷ 5.000	1046228	1046428
			0 ÷ 2.300	1046268	-
			2.310 ÷ 2.800	1046208	1046408
	620 tonda pivottante	620 tonda S con siepe	2.810 ÷ 3.300	1046218	1046418
3.310 ÷ 3.800			1046228	1046428	
3.810 ÷ 4.300			1047508	1047518	
4.310 ÷ 5.000			1047508	1047518	
620 Standard ARTICOLATA	620 rettangolare articolata	1.500 ÷ 2.240	1046268	-	
		2.250 ÷ 2.740	1046208	1046408	
		2.750 ÷ 3.000	1046278	1046478	
	620 rettangolare articolata	2.825 ÷ 3.815	1047048	1047148	
	620 rettangolare articolata	1.825 ÷ 2.815	1047048	1047148	

(*) $A = H - 1125$ (mm) dove H è l'altezza tra pavimento e soffitto.

Per un corretto bilanciamento, l'installazione di un piedino su un'asta e su un'asta con siepe, comporta la scelta di un cofano barriera per una lunghezza asta superiore di 0,5 m.

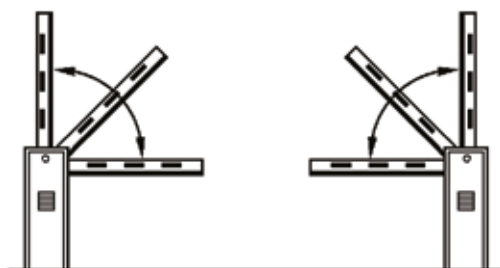

Barriera destra

Barriera sinistra

NOTA

Il corpo barriera destro o sinistro si determina guardando la barriera dal lato sportello (vedere disegno). Normalmente lo sportello è rivolto all'interno della proprietà.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica 624BLD (incorporata nell'automatismo)

2022715

ACCESSORI COMUNI PER TUTTE LE APPLICAZIONI



Piastra di fondazione

490058



Kit siepe lunghezza 2 m ♦

428441



Kit siepe lunghezza 3 m ♦

428446

>>



Forcella regolabile per supporto asta

428806



Piastra di supporto per forcella

737621



Piedino di estremità regolabile per appoggio asta

428805



Valvola antivandalismo

401066



Gruppo antipanico ♦

401051



Serratura di sblocco con chiave personalizzata (dal n. 1 al n. 10)

424641-50

>>



Chiave di sblocco supplementare triangolare (confez. da 10 pz.)

713002

ASTE TONDE PIVOTTANTI E ACCESSORI SPECIFICI



Aste tonde pivottanti

Lunghezza (mm)

3.000

Codice articolo

428176

Non è possibile utilizzare siepi, piedino e forcella in abbinamento alle aste tonde pivottanti.



Tasca di fissaggio per asta tonda pivottante - (INOX)

428163



Sensore sfondamento per aste tonde pivottanti

390828

NOTA

♦ Per un corretto bilanciamento, l'installazione di un piedino su un'asta e su un'asta con siepe, comporta la scelta di un cofano barriera per una lunghezza asta superiore di 0,5 m.

♦ Il gruppo antipanico e la valvola antivandalismo non possono coesistere sulla stessa barriera. Consente l'apertura manuale dell'asta in caso di assenza di alimentazione elettrica.

ASTE TONDE S - Ø 75MM (ETICHETTE ADESIVE NON INCLUSE) E ACCESSORI SPECIFICI



Aste tonde S - Ø 75 mm
(adesivi non compresi)

Lunghezza (mm)	Codice articolo
2.000 *	428046
2.300	428045
3.300	428042
4.300 *	428043
5.000	428002
Giunto *	428615

le aste tonde S dispongono di un profilo di gomma antiurto; per una ragione di bilanciamento non è possibile installare sul profilo dell'asta delle coste di sicurezza "attive".

* Combinazione necessaria per ottenere aste da 6mt

>>



Cordone luminoso
confez. da 12 m

390993



Kit 6 adesivi
catarifrangenti

490117



Tasca di fissaggio per
aste tonde S 615/620/
B614 ♦

428445



Kit collegamento luci
asta

390992

ASTE RETTANGOLARI E ACCESSORI SPECIFICI



Asta rettangolare
standard

Lunghezza (mm)	Codice articolo
2.315	428088
2.815	428089
3.815	428090
4.815	428091

le aste rettangolari dispongono di un profilo di gomma antiurto; per una ragione di bilanciamento non è possibile installare sul profilo dell'asta delle coste di sicurezza "attive".



Tasca di fissaggio per
asta rettangolare ♦

428342



Kit articolazione - H
max soffitto 3 m
(solo per aste
rettangolari standard)

428137

>>

NOTA

♦ La tasca di fissaggio asta non è compresa nel cofano e deve essere ordinata separatamente.

♦ L'installazione del kit comporta la sostituzione del profilo in gomma antiurto nero con quello fornito rosso. L'utilizzo del kit non è compatibile con altri accessori installati sull'asta.



Kit collegamento luci
asta

390992



Cordone luminoso
confez. da 12 m

390993



Kit installazione luci
asta rettangolare ♦

390184