

Automazioni per  
cancelli scorrevoli



ALTO  
TRANSITO



Peso max anta

3.500 Kg

Velocità max

10 m/min

# 884 MC 3PH

## Motoriduttore 400V



- Nuova scheda elettronica E844 3PH integrata con programmazione a display e pulsanti.
- Frizione bidisco a bagno d'olio.
- Dispositivo di frenatura: spazi ridotti di arresto e garantita la tenuta in chiusura del cancello.
- Cofano in acciaio con trattamento di cataforesi e verniciatura in poliester.



### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

| Modello                                 | 884 MC 3PH                                    |
|---|---|
| Tensione di alimentazione di rete       | 220-240V / 380-415V~ 3PH 50/60 Hz             |
| Motore elettrico                        | Asincrono trifase                             |
| Potenza max                             | 850 W   |
| Coppia max                              | 0 ÷ 155 Nm (*)                                |
| Forza max di spinta                     | 3.200 N (*)                                   |
| Rapporto di riduzione                   | 1:43,2  |
| Larghezza max anta                      | 42 m  |
| Regolazione velocità e controllo motore | No  |
| Fincorsa                                | Microinterruttore a levetta e rullino         |
| Pignone                                 | No  |
| Encoder                                 | No  |
| Regolazione della forza                 | Frizione bidisco in bagno d'olio              |
| Temperatura ambiente di esercizio       | -20°C ÷ +65°C                                 |
| Termoprotezione                         | 155°C   |
| Grado di protezione                     | IP55  |
| Peso                                    | 50 Kg   |
| Tipo di olio                            | FAAC HP OIL                                   |
| Dimensioni (LxPxH)                      | 430 x 310 x 586 mm                            |
| Peso max anta                           | 3.500 Kg                                      |
| Frequenza di utilizzo                   | 100% (fino a 2.000 Kg) - 50% (oltre 2.000 Kg) |
| Apparecchiatura elettronica             | E844 3PH incorporata                          |

(\*) dati riferiti a 230/400V ~ 50Hz.

FAAC

## MODELLI FAMIGLIA

| Modello    | Codice articolo |
|------------|-----------------|
| 884 MC 3PH | 109885          |

## CONFEZIONI

**884 MC 3PH comprende:** un motoriduttore predisposto per applicazione a cremagliera senza pignone e con scheda elettronica E844 3PH, lamierini di finecorsa, chiave di sblocco.

## APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica E844 3PH (incorporata nell'automatismo)  
Info a pag. 190

202073

## ACCESSORI



Piastra di fondazione

737628

## CREMAGLIERE



Cremagliera zincata 30x30 modulo 6 (lunghezza 1 m)

719328



Confezione angolari per fissaggio cremagliera (3 pz)

722123


## PIGNONI



Pignone Z16 modulo 6 con protezione per cremagliera

719169

## QUOTE D'INSTALLAZIONE (MM)

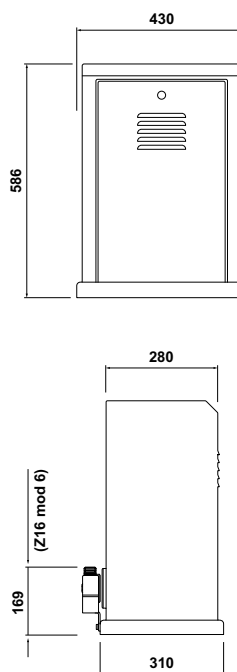

Per ulteriori configurazioni consultare il manuale di istruzioni