

Trigon 02




ATTUATORE PER CANCELLI A BATTENTE

- Ante fino a 3 metri
- Sblocco con chiave personalizzata
- Cinematismo interno composto da corona in bronzo e vite senza fine in acciaio
- Sistema G-WAY (con scheda Brain 17)
- Braccio di trasmissione studiato per antiscioiamento
- Permette l'installazione anche su pilastri di grosse dimensioni.

Codice	Nome	Versione	Tensione	Anta max.	Tipologia uso
6170150	Trigon 02	Irreversibile (braccio incluso)	230V	3 m.	Residenziale

DIMENSIONI OPERATORE

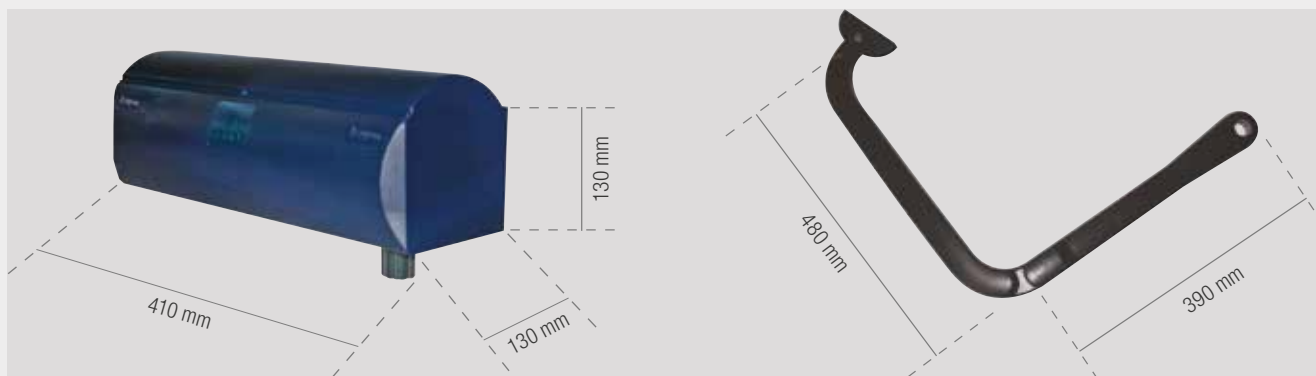


Caratteristiche Tecniche	Trigon 02
Alimentazione (V)	230
Potenza nominale (W)	280
Corrente (A)	1.2
Termoprotezione (°C)	140
Condensatore (µF)	8
Coppia Max. (Nm)	250
Velocità angolare (°/sec)	8
Tempo apertura anta a 90° (sec.) ¹	18
Frequenza d'utilizzo a 20°C	S3 - 30%
Temp. di funzionamento (°C)	-20 +55
Grado di protezione	IP44
Peso (kg)	11.5

N.B.

¹ - Tempo di apertura e dimensioni di anta max. calcolati per installazioni eseguite in modo corretto alle quote indicate nelle istruzioni di montaggio e senza rallentamenti. Con ante oltre 2 m è obbligatorio installare l'elettroserratura al fine di garantire il blocco dell'anta.

SCHEMA DI CABLAGGIO ELETTRICO

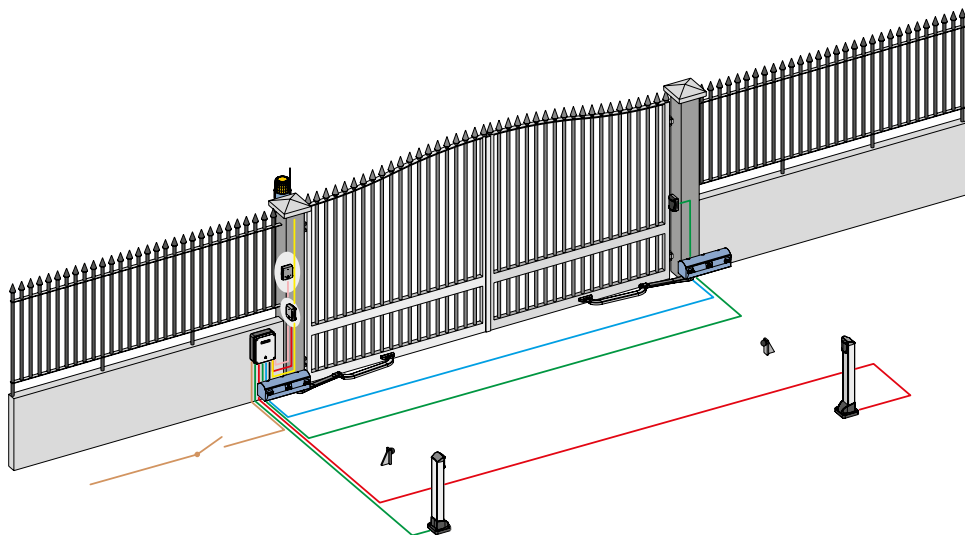

- Linea3x1,5 mm²
- Motore*4x1,5 mm²
- Lampeggiante2x1,5 mm²
- Selettore.2x0,5 mm²
- Fotocellula TX2x0,5 mm²
- Fotocellula RX4x0,5 mm²

* Per motori 24Vdc usare filo da 2x2,5 mm² - distanza massima motore dalla centrale 10 m.

INSTALLAZIONE TIPO

Q.tà	Descrizione materiale	Codice articolo
2	Attuatori TRIGON 02	6170150
1	Scheda elettronica BRAIN 17	6100304
1	Contenitore per scheda	JA320
1	Modulo di frequenza RQFZ 868 MHz	6100146
1	Trasmittente bicanale KILO TX2 JLC	6100332
1	Lampeggiatore GUARD 230V	6100052
1	Coppia di fotocellule VEGA	6100147
1	Pulsante a chiave da esterno QUICK 1	JA31101-15

Materiale da aggiungere per ottenere la configurazione come da Schema di Cablaggio

Q.tà	Descrizione materiale	Codice articolo
1	Coppia di fotocellule ORION	JA310
2	Colonna per fotocellula	JA325
2	Piastra fondazione per colonna	JA328

ACCESSORI



FINECORS
Per battuta di chiusura o apertura per un motore.

Cod. **58P0653**



ARMO 24V
Con dispositivo di sblocco e pulsante di comando.

Cod. **6100221**



SERRATURA
A cilindro per ARMO n. 1-10

Cod. **610025701-10**