



Costa Ottica

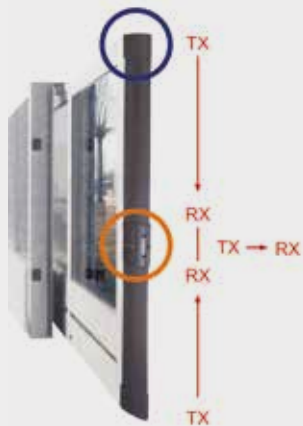

- Massima sicurezza garantita dalla doppia funzionalità costa di sicurezza e fotocellula. Costa ottica composta da:
 - Profilo in gomma di altezza mm 110 con supporto in alluminio.
 - Rilevamento ostacolo ad infrarossi con moduli alimentati a batterie.
 - Doppia funzionalità costa di sicurezza e fotocellula con led di segnalazione stato delle batterie e stato funzionamento.
 - Temperatura ambiente di funzionamento $-20^{\circ}\text{C} +55^{\circ}\text{C}$.

Dispositivo di sicurezza tipo C (EN12453) certificato come categoria 2 norma EN12978.

Codice	Descrizione
6100157	Profilo in gomma Costa Ottica H m. 2,50
6100158	Gruppo elettronica Costa Ottica
6100159	Profilo controbattuta Costa Ottica H m. 2,50 (C)
6100161	Supporto da parete orient. per ricevitore ottico (D)

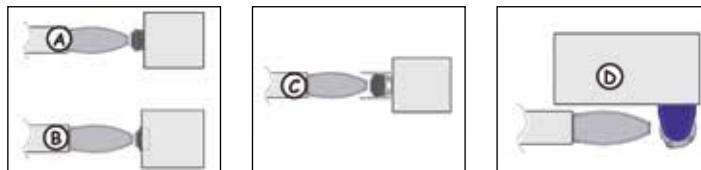

Il cancello e il pilastro sono sullo stesso asse (Rif. A-B-C):

- Il ricevitore viene installato direttamente sul pilastro senza nessun accessorio, a parete (Rif. A) o incassato (Rif. B).
- Il ricevitore viene installato all'interno del profilo di accoppiamento (Rif. C).

Il cancello ed il pilastro non sono sullo stesso asse (Rif. D):

- Il ricevitore viene installato sul supporto orientabile (Rif. D).