ALBODOOR®

CHIUSURE INDUSTRIALI

ALBODOOR®

Chi siamo	4
Portoni Sezionali	6-7
Punti di Carico	8-9
Portoni a Libro	10
Portoni Scorrevoli	11
Porte Rapide	12-13
Portoni e Porte Tagliafuoco	14

NOVITÀ ALBODOOR®

Spiral Door

ALBO DOOR

Elicoidale

La porta ad arrotolamento coibentata superveloce

Proprietà

- max. L x H = 5000 x 5000 mm, superficie massima (LxH) = 25 m²
- fattore di trasmittanza termica 5000 x 5000 mm per pannelli ISO: 1,5 W/m²K
- alta velocità di apertura: fino a 1,1 m/s
- classe di resistenza al vento 2
- bassa manutenzione (200.000 cicli) sistema di apertura senza molle
- installazione facile e veloce grazie alle guide preassemblate

ALBODOOR®

Tecnologia d'avanguardia

AlboDoor si impegna per migliorare i processi produttivi attraverso l'implementazione delle più moderne tecniche di lavorazione.

Sicurezza Certificata

AlboDoor ha a cuore la tua sicurezza. Per questo ha ottenuto, a garanzia del suo prodotto, la certificazione CE per tutti i portoni sezionali.

La voglia di crescere, giorno dopo giorno

AlboDoor nasce a Crema (CR) nel 1998 con un sogno: realizzare portoni industriali e residenziali di qualità, senza compromessi.

Il piacere di curare ogni singolo portone con attenzione artigianale, unito alla vocazione industriale di innovare costantemente i processi produttivi utilizzando tecnologia d'avanguardia, ricercando nuove soluzioni sempre più moderne ed efficaci, che sappiano soddisfare ogni esigenza del cliente. Sono questi i valori che hanno permesso ad AlboDoor di crescere ogni giorno di più, fino ad affermarsi oggi come una delle più importanti realtà industriali italiane del settore.

Un successo che si sta espandendo anche all'estero, a testimonianza che passione, competenza, unite a design e gusto "Made in Italy", rappresentano una ricetta vincente.

Oggi AlboDoor è una grande azienda, con uno stabilimento produttivo di 2500 mq., un fatturato in continua espansione, ma il sogno è sempre quello del 1998: portoni di qualità, senza compromessi.

Velocità al tuo servizio

Andare oltre le aspettative è motivo d'orgoglio per AlboDoor.
Su buona parte della gamma dei prodotti, AlboDoor garantisce tempi di consegna entro 20 giorni.

Manutenzione

Albodoor, oltre al servizio di posa in opera, offre verifiche e manutenzioni ordinarie per i prodotti installati, prendendosi cura di programmare gli interventi. Per ogni nostro intervento viene rilasciato un verbale di verifica per la manutenzione effettuata.

Portoni Sezionali Coibentati

I portoni sezionali sfruttano al massimo le volumetrie dei fabbricati in quanto hanno uno scorrimento verticale con apertura manuale o motorizzata. I pannelli in doppia lamiera di acciaio sono coibentati in poliuretano espanso (disponibili in spessore 40 mm o 60 mm) e le guarnizioni in EPDM offrono ottima tenuta agli agenti atmosferici. Questi portoni garantiscono un elevato isolamento termico.
Varie le personalizzazioni e colorazioni del prodotto.

Esempio di trasmittanza termica:

STANDARD 40 mm
L=5000 x H=5000
(esclusi accessori/porta inserita)
U=1,05 W/(m²K)

OPZIONALE 60 mm
L=5000 x H=5000
(esclusi accessori/porta inserita)
U=0,77 W/(m²K)

COLORI STANDARD ALBO (Su richiesta verniciatura personalizzata simil RAL)

MR
Simil RAL 9006

MR
Simil RAL 9016

RL Stucco
Simil RAL 9016

COLORI STANDARD ISO (Su richiesta verniciatura personalizzata simil RAL)

MR
Simil RAL 3000

MR
Simil RAL 5010

MR
Simil RAL 6009

MR
Simil RAL 7005

MR
Simil RAL 7016

MR
Simil RAL 8014

MR
Simil RAL 9002

MR
Simil RAL 9006

MR
Simil RAL 9007

MR
Simil RAL 9016

RL Liscio
Simil RAL9002

RL Stucco
Simil RAL 9002

Portoni Sezionali ALU

I portoni sezionali sfruttano al massimo le volumetrie dei fabbricati in quanto hanno uno scorrimento verticale con apertura manuale o motorizzata. I pannelli sono composti da un telaio in alluminio anodizzato (fornibili in spessore 40 mm o 60 mm a taglio termico) nel quale è inserita una doppia o tripla lastra acrilica. E' possibile inserire inolrte una lamiera forata per garantire la massima areazione. Questi portoni garantiscono la massima visibilità oltre che un'estetica raffinata ed elegante.
Il prodotto è personalizzabile.

Versione transparente

Versione opalino

Versione grigliato

Esempio di trasmittanza termica:

STANDARD 40 mm
L=5000 x H=5000
(esclusi accessori/porta inserita)
U=4,25 W/(m²K)

OPZIONALE 60 mm
L=5000 x H=5000
(esclusi accessori/porta inserita)
U=2,35 W/(m²K)

COLORI STANDARD (Su richiesta verniciatura personalizzata simil RAL)

Alluminio Anodizzato

Punti di Carico

I punti di carico sono destinati principalmente alla logistica. Essi permettono di effettuare il carico/scarico di materiali su automezzi aventi piani di livelli differenti. Attraverso l'installazione combinata di portoni sezionali, rampe di carico e portali isotermici sigillanti, si evita la dispersione termica tra gli ambienti di lavoro, l'automezzo e l'esterno.

Esempio struttura in cemento

Esempio Dock House struttura in carpenteria

COLORI STANDARD ALBO (Su richiesta verniciatura personalizzata simil RAL)
PORTONE SEZIONALE

MR Simil RAL 9006	MR Simil RAL 9016	RL Stucco Simil RAL 9016

COLORI STANDARD ISO (Su richiesta verniciatura personalizzata simil RAL)
PORTONE SEZIONALE

MR Simil RAL 3000	MR Simil RAL 5010	MR Simil RAL 6009	MR Simil RAL 7005	MR Simil RAL 7016	MR Simil RAL 8014	MR Simil RAL 9002	MR Simil RAL 9006	MR Simil RAL 9007	MR Simil RAL 9016	RL Liscio Simil RAL9002	RL Stucco Simil RAL 9002

PORTALE ISOTERMICO SIGILLANTE

Simil RAL 9007	Nero

RAMPA DI CARICO - (Su richiesta verniciatura personalizzata simil RAL)

Simil RAL 5010

Portoni a Libro

I portoni a libro, per chi desidera prodotti tradizionali. Sono composti da ante coibentate in doppia lamiera di acciaio, con apertura manuale o motorizzata ; impacco laterale a 90° o ribalta a 180°, sospesi senza guida a terra, o in appoggio anche con guida a terra. Risultano un'ottima soluzione ove si necessita di un portone manuale con inserita una porta pedonale senza inciampo. L'isolamento delle ante e guarnizioni in EPDM garantiscono una buona coibentazione e tenuta agli agenti atmosferici.

COLORI STANDARD (Su richiesta verniciatura personalizzata simil RAL)

Simil RAL 3000	Simil RAL 5010	Simil RAL 6005	Simil RAL 7016	Simil RAL 8019	Simil RAL 9002	Simil RAL 9006	Simil Legno

Portoni Scorrevoli

I portoni scorrevoli, per chi desidera prodotti tradizionali di grande robustezza. Sono composti da ante coibentate in doppia lamiera di acciaio, con apertura manuale o motorizzata; scorrevoli da un lato o due lati e posizionabili sia all'interno che all'esterno del fabbricato. La movimentazione avviene tramite una guida superiore per i portoni appesi, oppure tramite una guida superiore ed una guida inferiore per i portoni in appoggio.

COLORI STANDARD (Su richiesta verniciatura personalizzata simil RAL)

Simil RAL 3000 | Simil RAL 5010 | Simil RAL 6005 | Simil RAL 7016 | Simil RAL 8019 | Simil RAL 9002 | Simil RAL 9006 | Simil Legno

Porte Rapide ad Impacchettamento

Le porte rapide, per chi vuole compartimentale reparti interni e/o esterni di fabbricati. Hanno comodità e rapidità d'apertura/chiusura, permettono un considerevole risparmio di tempo per gli operatori, riducendo la dispersione termica tra i vari ambienti di lavoro. Il manto saliscendi ad impacchettamento è composto da un telo in PVC rinforzato con tubi in acciaio, nel quale è possibile inserire dei settori trasparenti. Vari i metodi di apertura disponibili.

COLORI TELO STANDARD

(Su richiesta verniciatura personalizzata simil RAL)

Simil RAL 1003 | Simil RAL 1015 | Simil RAL 2004 | Simil RAL 3002 | Simil RAL 5002 | Simil RAL 5012

Simil RAL 6026 | Simil RAL 7035 | Simil RAL 7037 | Simil RAL 7042 | Simil RAL 9006 | Simil RAL 9010

COLORI STRUTTURA STANDARD

(Su richiesta verniciatura personalizzata simil RAL)

Acciaio Zincato

(Su richiesta verniciatura personalizzata simil RAL)

Porte Rapide ad Arrotolamento Autoriparanti

Le porte rapide, per chi vuole compartimentale reparti interni e/o esterni di fabbricati.
Hanno comodità e rapidità d'apertura/chiusura, permettono un considerevole risparmio di tempo per gli operatori, riducendo la dispersione termica tra i vari ambienti di lavoro. Il manto saliscendi ad arrotolamento è composto da un telo in PVC nel quale è possibile inserire dei settori trasparenti. Il manto flessibile si riposiziona automaticamente nelle guide laterali in caso di urto accidentale dello stesso.
Vari i metodi di apertura disponibili.

COLORI TELO STANDARD

(Su richiesta verniciatura personalizzata simil RAL)

Simil RAL 1003	Simil RAL 1015	Simil RAL 2004	Simil RAL 3002	Simil RAL 5002	Simil RAL 5012
Simil RAL 6026	Simil RAL 7035	Simil RAL 7037	Simil RAL 7042	Simil RAL 9006	Simil RAL 9010

COLORI STRUTTURA STANDARD

(Su richiesta verniciatura personalizzata simil RAL)

Acciaio Zincato	Simil RAL 3000	Simil RAL 5010
Simil RAL 7037	Simil RAL 9005	Simil RAL 9010

Portoni e Porte Tagliafuoco

Le porte ed i portoni tagliafuoco, per chi deve compartimentale locali a carico d'incendio, sono chiusure che rispettano le caratteristiche REI 30/60/120/180. Possono essere ad una o due ante e disponibili in varie colorazioni e personalizzazioni.





PORTONI TAGLIAFUOCO COLORI STANDARD (Su richiesta verniciatura personalizzata simil RAL)

Pastello Turchese Simil RAL 7035

PORTE TAGLIAFUOCO COLORI STANDARD (Su richiesta verniciatura personalizzata simil RAL)

Pastello Turchese Simil RAL 9010

© ALBODOOR® S.r.l. 2016
Questo lavoro è tutelato dalle norme che disciplinano i diritti d'autore,
per cui ne sono vietate la riproduzione (totale o parziale in qualsiasi forma)
e la divulgazione, senza il permesso scritto dell'autore.

Le fotografie e le caratteristiche tecniche possono essere soggette a variazioni.
Le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto.

art:katestudiospiu.com - Rev. 1 - 04/2016

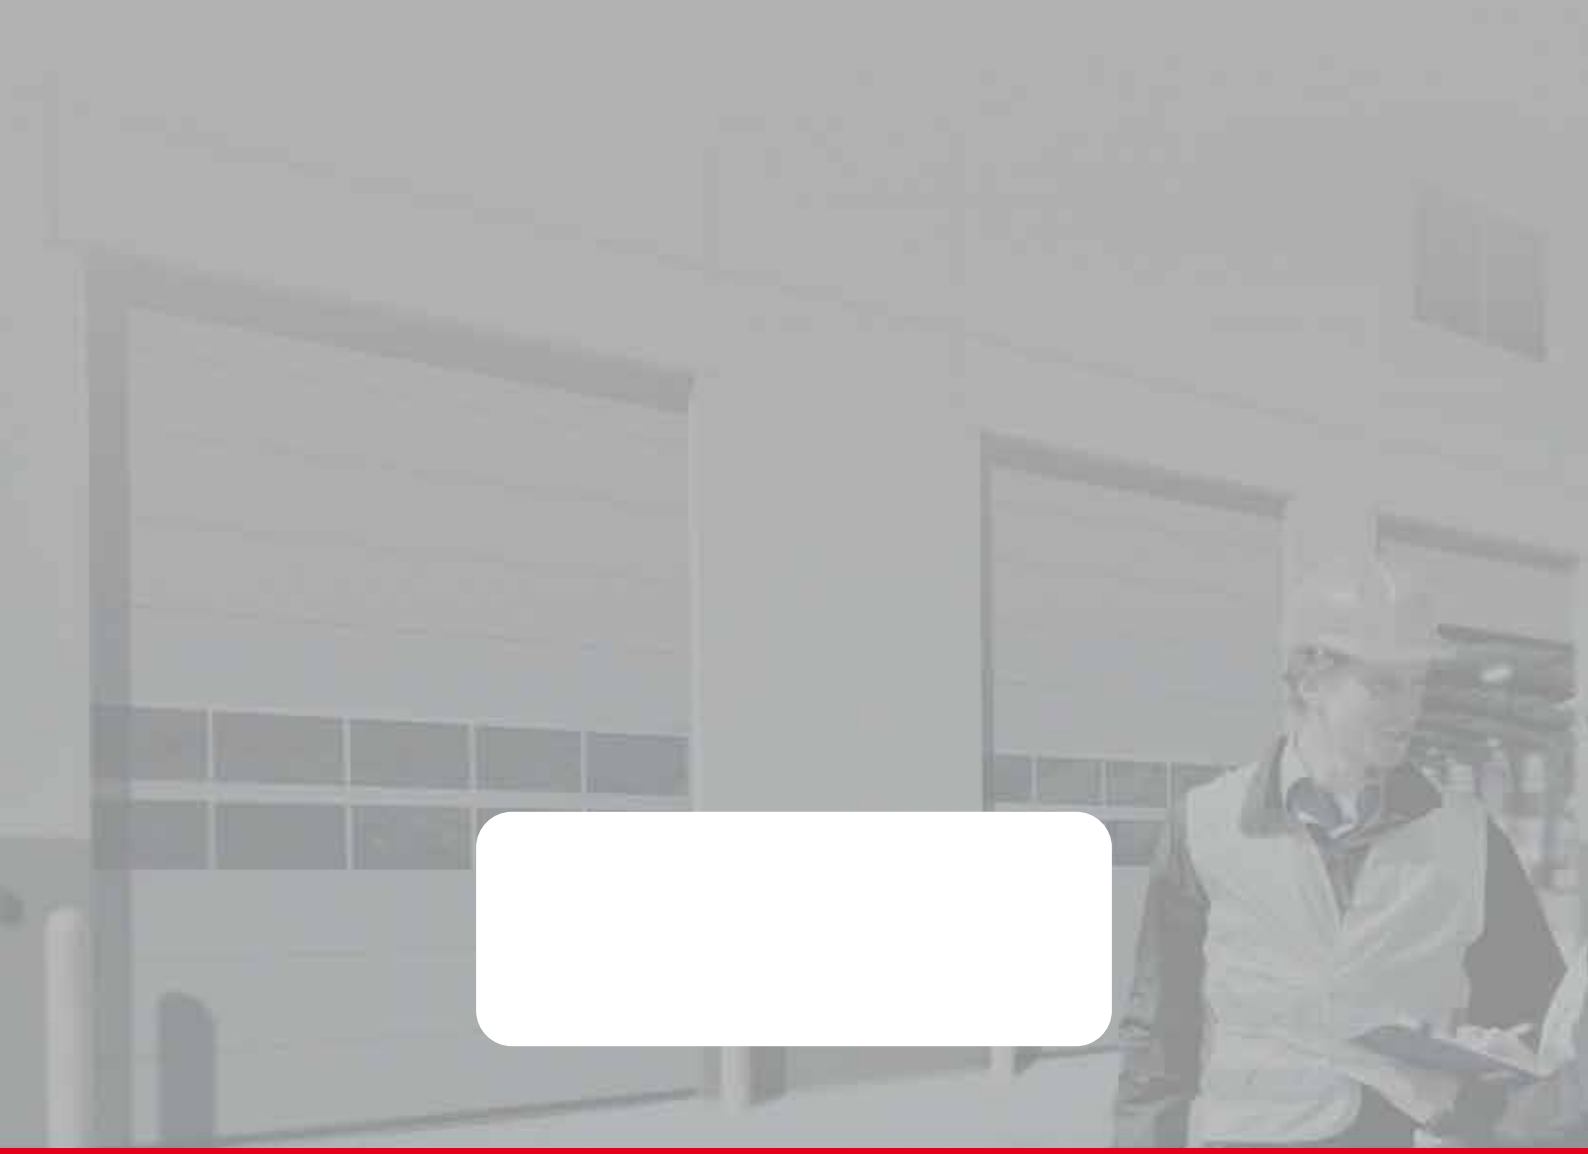

ALBODOOR®
CHIUSURE INDUSTRIALI

Via Giorgio De Chirico, 4 - 26013 Crema (CR) - Italy
Tel. +39 0373 80445 - Fax +39 0373 254406
www.albodoor.it - info@albodoor.it

App disponibile su

App Store Google play