

Automazioni per ante a battente esterno



**MEDIO**  
TRANSITO

Larghezza max singola anta

2,5 - 4 m (con elettroserratura)

# 415 230V

## Attuatore elettromeccanico 230V



- Attuatore a spinta "in asse".
- Disponibili in versioni con corsa stelo 300 mm (max anta 3 m) e 400 mm (max anta 4 m).
- Uscita cavi orizzontale per permettere l'installazione vicina al suolo (installazione bassa).



Sistema 230V  
**SAFEzone:**  
415 230V + E045S o  
E145S + SAFEcoder



Sistema 230V  
**GREENTech:**  
415 230V + E045S  
o E145S



### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	415	415 L
Tensione di alimentazione di rete		220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico		Asincrono monofase
Potenza max		300 W
Forza max di spinta		3000 N (*)
Velocità max stelo		16 mm/s (*)
Corsa dello stelo	300 mm	400 mm
Angolo max apertura anta		110°
Temperatura ambiente di esercizio		-20°C ÷ +55°C
Termoprotezione		140°C
Grado di protezione		IP54
Peso	7,8 Kg	8 Kg
Frequenza di utilizzo		S3 - 30%
Larghezza max anta	2,5 m (3 m con elettroserratura)	3 m (4 m con elettroserratura)
Staffe di fissaggio	Attacco posteriore a saldare/avvitare - attacco anteriore a saldare/avvitare	
Dimensioni (LxPxH)	836 x 101 x 147 mm	942 x 101 x 148 mm
Apparecchiatura elettronica	Non compresa	

(\*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

## MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
415	104415
415 L	104417

## CONFEZIONI

**415 230V comprende:** un attuatore elettromeccanico, accessori per l'installazione, una chiave di sblocco, un condensatore di spunto 8 $\mu$ F 400V.

## APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica E145S  
Info a pag. 188

790076



Scheda elettronica E045S  
Info a pag. 188

790077

## ACCESSORI



Contenitore mod. L per schede elettroniche

720118



Contenitore mod. E per schede elettroniche

720119



Contenitore mod. LM per schede elettroniche

720309

>>



Piastra a murare

737604



SAFEcoder encoder assoluto magnetico BUS  
(Brevetto FAAC)

404040



Interfaccia BUS XIB  
(per scheda E045 o E045S o E024S con fotocellula no BUS)

790062



Carter di copertura stelo per mod. 415 con corsa stelo 300 mm


727525



Kit 2 Staffe posteriori ad avvitare

490349

## QUOTE D'INSTALLAZIONE (MM)

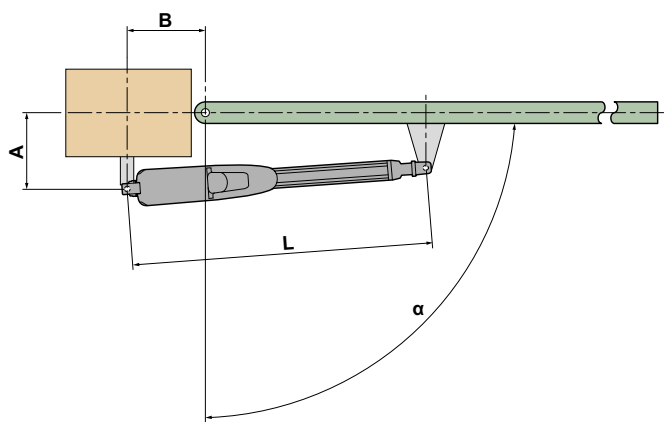

	$\alpha$	A	B	L
415	90°	145	145	1110
	110°	120	135	
415 L	90°	195	195	1290
	110°	170	170	

Per ulteriori configurazioni consultare il manuale di istruzioni