

Automazioni per ante a battente esterno



ALTO
TRANSITO



Larghezza max singola anta

1,8 - 3 m (con
elettroserratura)

422

Attuatore oleodinamico 230V



- Dispositivo di sblocco protetto da chiave.
- Rivestimento anticorrosione ad alta resistenza agli agenti atmosferici.
- Versione irreversibile in apertura CBAC (con blocco in chiusura) e reversibile SBS (senza blocco slow).



Sistema 230V
SAFEzone:
422 + E045S o E145S
+ SAFEcoder



Sistema 230V
GREENTech:
422 + E045S o
E145S



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	422 CBAC	422 SBS
Tensione di alimentazione di rete		220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico		Asincrono monofase
Potenza max		220 W
Forza max di spinta	5000 N (*)	6900 N (*)
Velocità max stelo	13 mm/s (*)	10 mm/s (*)
Portata gruppo motore-pompa	1 lpm (*)	0,75 lpm (*)
Corsa dello stelo		250 mm
Angolo max apertura anta		110°
Temperatura ambiente di esercizio		-20°C ÷ + 55°C
Termoprotezione		120°C
Grado di protezione		IP55
Peso		7 Kg
Frequenza di utilizzo		55 cicli/ora
Larghezza max anta	1,8 m	3 m (con elettroserratura)
Tipo di olio		FAAC HP OIL
Staffe di fissaggio	Attacco posteriore a saldare/avvitare - attacco anteriore a saldare/avvitare	
Dimensioni (LxPxH)	987 x 85 x 119 mm	
Apparecchiatura elettronica	Non compresa	

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
422 CBAC	104200
422 SBS	104210

CONFEZIONI

422 comprende: un attuatore oleodinamico con blocco idraulico in apertura/chiusura (**422 CBAC**), senza blocco (**422 SBS**), accessori per l'installazione, una chiave di sblocco, uno condensatore di spunto 8 μ F 400V.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica E145S
Info a pag. 188

790076



Scheda elettronica E045S
Info a pag. 188

790077

ACCESSORI



Contenitore mod. L per schede elettroniche

720118



Contenitore mod. E per schede elettroniche

720119



Contenitore mod. LM per schede elettroniche

720309

>>



Interfaccia BUS XIB (per scheda E045, E045S, E024S o E034 con fotocellula no BUS)

790062



Serratura di sblocco con chiave personalizzata

712501001-10



SAFEcoder encoder assoluto magnetico BUS (Brevetto FAAC)

404040



Piastra a murare


737604



Kit 2 Staffe posteriori ad avvitare

490349

QUOTE D'INSTALLAZIONE (MM)

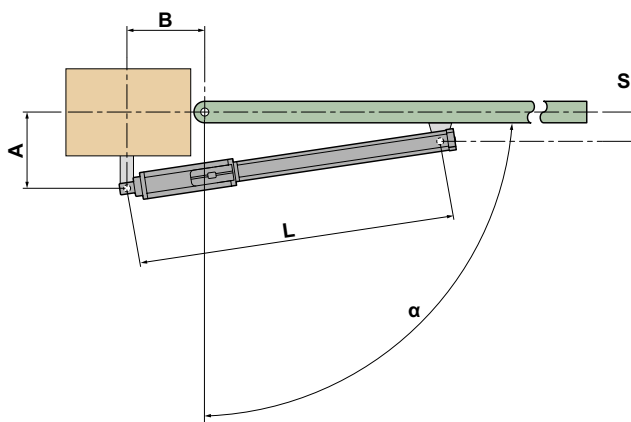

NOTA

Per gli attuatori senza blocco occorre installare un'elettroserratura.

S = 20	B						
	80	90	100	110	120	130	140
100	95°	100°	105°	105°	100°	95°	90°
110	95°	100°	105°	100°	95°	90°	
120	95°	100°	100°	95°	90°	85°	
A	130	95°	100°	95°	90°	85°	
140	95°	95°	90°				
150	95°	85°					
160	85°						

Per ulteriori configurazioni consultare il manuale di istruzioni