


# TESSERE E TRANSPONDER




Tessera  
prossimità



Tessera  
prossimità +  
magnetica



Tag prossimità  
formato  
portachiavi

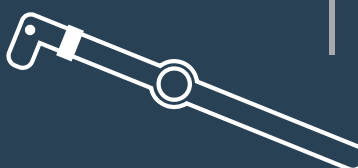

Tag prossimità  
formato orologio

## TRANSPONDER RFID 125 KHZ

Modello	Descrizione	Codice	Confezione
Formato tessera	Tessera di prossimità passiva 125 KHz Unique neutra ISO standard	786335	10pz
Formato tessera	Tessera di prossimità passiva 125 KHz Unique ISO standard, numerata	786377	10pz
Formato tessera	Tessera di prossimità passiva 125 KHz Unique ISO standard, numerata, con stampa colori su fronte tessera	786378	10pz
Formato tessera	Tessera di prossimità passiva 125 KHz Unique ISO standard con logo FAAC, non numerata	786351	10pz
Formato tessera	Tessera di prossimità passiva 125 KHz Unique ISO standard con logo FAAC, numerata	786379	10pz
Formato tessera	Tessera di prossimità passiva 125 KHz Unique neutra ISO standard con banda magnetica alta coercitività	786322	10pz
Formato tessera	Tessera di prossimità passiva 125 KHz Unique ISO standard con banda magnetica alta coercitività, programmata e numerata	786380	10pz
Formato tessera	Tessera di prossimità passiva 125 KHz Unique ISO standard con banda magnetica alta coercitività, programmata, numerata, con stampa colori su fronte tessera	786381	10pz
Formato portachiavi	Transponder di prossimità passiva 125 KHz formato portachiavi	786323	10pz
Formato orologio	Transponder di prossimità passiva 125 KHz formato orologio	786373	10pz

## TRANSPONDER MIFARE 13,56 MHZ

Modello	Descrizione	Codice	Confezione
Formato tessera	Tessera di prossimità passiva MIFARE Classic 1Kbyte ISO14443A neutra ISO standard	786353	10pz
Formato tessera	Tessera di prossimità passiva MIFARE Classic 1Kbyte ISO14443A ISO standard, numerata	786354	10pz
Formato tessera	Tessera di prossimità passiva MIFARE Classic 1Kbyte ISO14443A ISO standard, numerata, con stampa colori su fronte tessera	786355	10pz
Formato portachiavi	Transponder di prossimità passiva MIFARE Classic 1Kbyte ISO14443A formato portachiavi	786374	10pz
Formato tessera	Tessera di prossimità passiva MIFARE Classic 1Kbyte ISO14443A ISO standard con banda magnetica alta coercitività, programmata e numerata	786357	10pz
Formato tessera	Tessera a doppia tecnologia di prossimità passiva 125 KHz + MIFARE 1Kbyte ISO 14443A, neutra	786359	10pz
Formato tessera	Tessera a doppia tecnologia di prossimità passiva 125 KHz + MIFARE 1Kbyte ISO 14443A, numerata	786360	10pz
Formato tessera	Tessera a doppia tecnologia di prossimità passiva 125 KHz + MIFARE 1Kbyte ISO 14443A, numerata, con stampa colori su fronte tessera	786361	10pz

## TRANSPONDER PROPRIETARI FAAC CON CODICE UNIVOCO

Con i TAG codificati FAAC in versione Mifare 13,56MHz viene incrementato il livello di sicurezza relativo alla clonabilità in quanto non viene utilizzato l'UID "pubblico" del TAG, ma registrato un codice, derivato da un algoritmo proprietario, nella sua memoria interna il cui accesso è permesso solo tramite una chiave privata definita nel sistema KEYDOM. Questa soluzione permette di rispondere alle esigenze di clienti che richiedono un elevato livello di sicurezza garantendo l'univocità del titolo di riconoscimento. I TAG codificati FAAC, sia 125KHz che Mifare 13,56 MHz, offrono inoltre una maggior comodità di inserimento nell'archivio di KEYDOM con la semplice digitazione del numero stampato sul TAG, evitando così di dover ricorrere all'autolettura.

Modello	Descrizione	Codice	Confezione
Formato tessera	TAG 125KHz con numerazione univoca e serigrafia con logo FAAC	786382	10 pz
Formato tessera	TAG 125KHz con numerazione univoca e serigrafia personalizzata logo cliente	786383	10 pz
Formato tessera	TAG 13,56MHz con numerazione univoca e serigrafia con logo FAAC	786384	10 pz
Formato tessera	TAG 13,56MHz con numerazione univoca e serigrafia personalizzata logo cliente	786385	10 pz
Formato portachiavi	TAG 125KHz con numerazione univoca e serigrafia con logo FAAC	786386	10 pz
Formato portachiavi	TAG 13,56MHz con numerazione univoca e serigrafia con logo FAAC	786387	10 pz