

Scegli l'accesso più adatto...




Soluzioni per accessi pedonali



Applicazioni	Tornelli				Varchi ad anta battente			Varchi motorizzati	
	MPP 112	MPP 122	MPT 13x	MPT 15x	MPG 16/17	MPS 122	MPW	MPR	MPH
Edifici industriali	X	X				X	X	X	X
Sicurezza di processo	X	X				X	X		X
Protezioni/recinzioni perimetrali			X	X	X				
Musei	X	X				X			
Strutture sportive e ricreative	X	X				X		X	
Stadi, saloni e centri culturali	X	X				X		X	X
Strutture WC	X	X							
Banche						X	X	X	X
Istituti ed enti pubblici						X		X	X
Controllo biglietti	X	X					X	X	X
Aeroporti	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Controllo passaporti e confini							X		
Imbarco/Controllo carte d'imbarco							X	X	X
Dati tecnici									
Movimento dell'elemento barriera	3 x 120°		3 x 120°	3 x 120°	90/180°	90/180°	90/180°	A scomparsa	
Materiale dell'elemento barriera	Acciaio speciale		Acciaio verniciato a polvere, zincato e acciaio speciale			Acciaio speciale	Acciaio speciale	Polietilene, acrilie	
Tempo di apertura e chiusura	~ 1,5		~ 2,5		~ 3,0	1,5–4	0,8–1,4	3,5–8 ms	
Volume di persone al minuto*	40		20	2x20	20	30	40	> 60	
Larghezza varco	550		636		1000	1800	500–900	500–960 mm**	
Dimensioni della struttura	400x300x1035	1300x260x1035	1500x1288x2234	2200x1313x2234	645-2458/1451-1623/2234	Ø159/1000	variabel	1300x250-300x1000mm	
Materiale della struttura	Acciaio speciale		Acciaio verniciato a polvere, zincato e acciaio speciale			Acciaio speciale	Acciaio speciale	Acciaio speciale verniciato a polvere	
Grado di protezione	32/44		43/54	43/54	43/54	44	43	IP33	
Temperatura ambiente di funzionamento	-20...+40°C		-20...+40°C		-20...+40°C	-20...+40°C	-20...+40°C	-20° bis...+40°C	
Ingressi e uscite	9/10		7/9; 9/10		6/4	9/10	9/10	Ingressi / uscite a contatto pulito, RS 232/485	
Tensione di alimentazione	115/230/240		115/230/240	115/230/240	115/230/240	115/230/240	115/230/240	110-240 VAC	
Potenza assorbita	02/0,85		0,32/0,53	2/2,5	2	1,6	Not specified	500W, 1000W max.	
Altezza barriera	mezza		intera		intera	mezza	mezza/intera	mezza	mezza/intera
Caratteristiche principali									
Design elegante						X	X		X
Alto volume*							X	X	X
Separazione efficace delle persone	X		X				X	X	X
Resistente contro il vandalismo	X		X		X	X	X		
Protezione contro lo scavalamento e lo strisciamento al di sotto della barriera			X		X	X	X		X
Ingombri ridotti	X						X		
Installazione in esterno	X		X		X	X	X		

* Il vantaggio della barriera dipende ampiamente dal grado di familiarità della persona rispetto al sistema

** Sono disponibili diverse larghezze di varco. I valori indicati si applicano a distanze di 50mm tra i pannelli

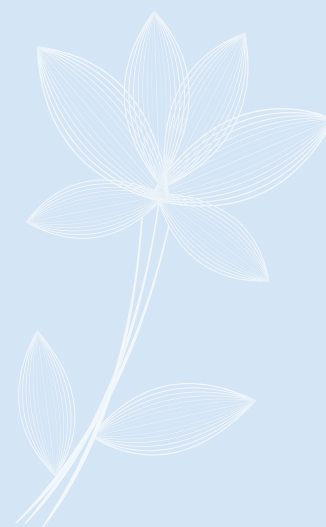

100%
riciclabile per
un ambiente
pulito.



MPP 112/122

... la soluzione ideale per un'affidabile separazione in condizioni di spazio limitato. In caso di emergenza o di un'interruzione di corrente, il braccio sporgente si abbassa. Il meccanismo brevettato "Drop-Arm" (Braccio abbattibile) permette al braccio di rialzarsi automaticamente in qualsiasi momento.

-  Superfici in acciaio speciale o verniciato a polvere
-  Sistema bracci abbattibili brevettato Drop-Arm
-  Varco libero in caso di interruzione di corrente
-  Integrazione di mezzi di identificazione
-  Funzione cassa per accesso a pagamento
-  Separazione, altamente efficiente, delle persone
-  Design personalizzato
-  Funzionamento dolce, silenzioso
-  Unità di comando multifunzione
-  Ineguagliabile tecnologia di azionamento MHTM®

Larghezza varco:
550 mm
Tempo di apertura a partire da:
~ 1,5 sec.



MPT13x/15x/MPG16/17

... il tornello ad alta efficienza per un controllo sicuro degli accessi, in modo particolare in esterno. In combinazione con il modulo MPG, permette, senza alcun problema, il passaggio, al posto di controllo, anche di biciclette, sedie a rotelle o altri mezzi di trasporto.

-  Superfici in acciaio speciale o verniciato a polvere
-  Varietà di materiali e superfici
-  Disponibilità di elementi barriera differenti
-  Possibilità di colore personalizzato
-  Adatto a sedie a rotelle, biciclette ed altri mezzi di trasporto (solo MPG)
-  Protezione contro lo scavalco / strisciamento al di sotto della barriera
-  Separazione delle persone (solo MPT)
-  Varco libero in caso di interruzione di corrente
-  Integrazione di mezzi di identificazione
-  "Funzione cassa per accesso a pagamento"
-  Funzionamento dolce, silenzioso
-  Unità di comando multifunzione
-  Ineguagliabile tecnologia di azionamento MHTM®

Larghezza varco:
636 mm
Tempo di apertura a partire da:
~ 2,5 sec.



MPS 122

... portello motorizzato efficiente e flessibile per ampi varchi con design elegante e ingombri molto ridotti. Oltre ad essere un sistema autonomo, la serie MPS può anche essere unita facilmente ad altre tipologia di varchi.

-  Superfici in acciaio speciale o verniciato a polvere
-  Larghezza barriera variabile
-  Elementi barriera differenti
-  Adatto a sedie a rotelle, biciclette ed altri mezzi di trasporto
-  Approvato per vie di fuga e di evacuazione
-  Protezione contro lo scavalco / strisciamento al di sotto della barriera
-  Varco libero in caso di interruzione di corrente
-  Funzionamento dolce, silenzioso
-  Angolo di apertura regolabile
-  Unità di comando multifunzione
-  Ineguagliabile tecnologia di azionamento MHTM®


Larghezza varco:
1800 mm
Tempo di apertura a partire da:
~ 3,0 sec.



MPW

...varco ad anta battente pedonale elegante per spazi ridotti. Questo varco con un elegante design è in grado di combinare il confort con la massima frequenza di passaggio pedonale senza mettere a repentaglio l'effettiva sicurezza.

-  Funzioni speciali personalizzate
-  Protezione contro lo scavalco / strisciamento al di sotto della barriera
-  Unità di comando multifunzione
-  Separazione delle persone
-  Ineguagliabile tecnologia di azionamento MHTM®
-  Superficie in acciaio speciale o verniciato a polvere
-  Elementi barriera variabili
-  Varco libero in caso di interruzione di corrente
-  Adatto a sedie a rotelle, biciclette ed altri mezzi di trasporto
-  Integrazione di mezzi di identificazione
-  Funzione cassa per accesso a pagamento
-  Design personalizzato
-  Funzionamento dolce, quasi silenzioso



Larghezza varco:
500-900 mm
Tempo di apertura a partire da:
1,5-4 sec.

MPR

... il più rapido varco pedonale con pannelli a scomparsa ed un alto confort per l'utilizzatore. La soluzione ideale per controllare accessi in cui è presente una frequenza elevatissima di passaggio pedonale ed in cui si necessita di un'efficiente separazione.

-  Superfici in acciaio speciale o verniciato a polvere
-  Elementi barriera differenti
-  Varco libero in caso di interruzione di corrente
-  Adatto a sedie a rotelle, biciclette ed altri mezzi di trasporto
-  Integrazione di mezzi di identificazione
-  Funzione cassa per accesso a pagamento
-  Design personalizzato
-  Funzionamento dolce, silenzioso
-  Unità di comando multifunzione
-  Ineguagliabile tecnologia di azionamento MHTM®



Larghezza varco:
500-960 mm
Tempo di apertura a partire da:
0,8-1,4 sec.

MPH

... design elegante ed innovativo unito ad un massimo livello di sicurezza. Il varco pedonale che può essere integrato facilmente in ambienti eleganti e che offre la massima sicurezza con un'efficiente separazione delle persone.

-  Superfici in acciaio speciale o verniciato a polvere
-  Design ergonomico
-  Adatto a sedie a rotelle, biciclette ed altri mezzi di trasporto
-  Varco libero in caso di interruzione di corrente
-  Integrazione di mezzi di identificazione
-  Protezione contro lo scavalco / strisciamento al di sotto della barriera
-  Design personalizzato
-  Funzionamento dolce, quasi silenzioso
-  Ineguagliabile tecnologia di azionamento MHTM®



Larghezza varco:
500-960 mm
Tempo di apertura a partire da:
0,8-1,0 sec.

