


DOOR CONTROLLER

Unità di controllo per varchi
pedonali e veicolari



- Controller per un varco bidirezionale (Entrata / Uscita), pedonale o veicolare.
- La centrale di varco “Door Controller” è stata progettata per poter realizzare tutte le connessioni del varco (input/output) in modo semplificato ottimizzando le opere di cablaggio.
- Il Door Controller gestisce lettori con molteplici protocolli di comunicazione

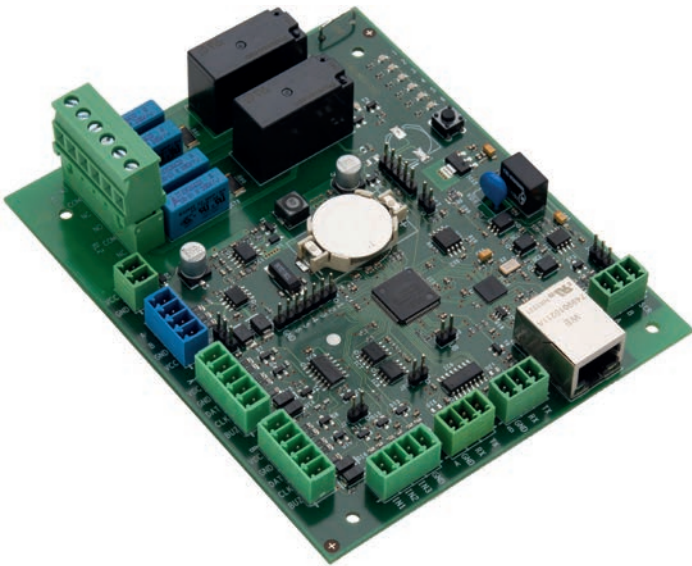

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	EDC 01L/R
Ingressi	1 porta Ethernet 10/100 Mb, 1 porta RS 485, 3 input (scheda espansione i/o opzionale), 1 bus bi-direzionale per 2 lettori (anche tecnologia R/W), 2 porte Wiegand/magnetic stripe per lettori commerciali, 2 porte RS232 per lettori commerciali (es. Barcode)
Uscite	2 relè 250vac 10A (NA e NC)
Eventi	Max 8.000 (offline)
Numero utenti gestiti	Max 50.000 (offline)
Tensione di alimentazione	11÷15 Vdc
Contenitore	Scatola plastica (accessorio)
Temperatura ambiente di esercizio	-20 ÷ +55°C
Dimensioni scheda	132x110 mm
Dimensioni Contenitore (LxPxH)	204x85x265 mm
Batteria	Per RTC, tessere ed eventi

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Descrizione	Codice articolo
EDC 01L/R	EDC 01L/R Door Controller LAN/RS485	202323

ACCESSORI



Alimentatore 12 Vcc -
2A - 24W

202322



Contenitore mod. E per
schede elettroniche

720119



Scheda espansione
I/O - 4 OUTPUT 24VDC
1A - 4 INPUT

202353