



LARGHEZZA ASTA MAX

10 m

TEMPO DI APERTURA

8 s


German
Design AwardSPECIAL
MENTIONreddot design award
winner 2012

Access XL2 e Access XXL

Barriere automatiche veicolari



GUARDA IL VIDEO
vimeo.com/faacgroup/
accessxl2-it

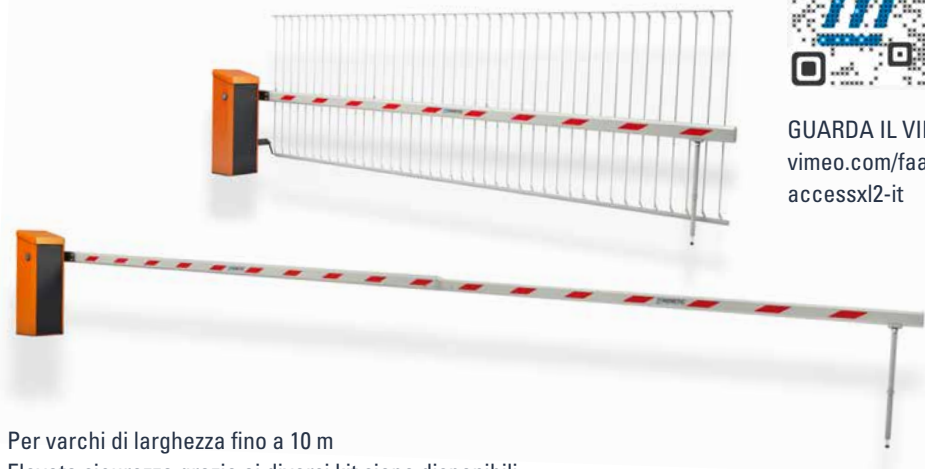

- Per varchi di larghezza fino a 10 m
- Elevata sicurezza grazie ai diversi kit siepe disponibili
- Costi di gestione ridotti grazie alla tecnologia di azionamento MHTM™, efficiente e a lunga durata
- Facilità di utilizzo e accessibilità ottimale
- Rispetto delle normative vigenti con dichiarazioni di conformità e di prestazione
- Progettato per 2 milioni di cicli di apertura e chiusura

MAGNETIC
ACCESS TO PROGRESS

CARATTERISTICHE TECNICHE


ACCESS XL 2

ACCESS XXL


	ACCESS XL 2	ACCESS XXL
Ampiezza varco	Max. 8,5 m	Max. 10,0 m
Tempo di apertura/chiusura	6,0 sec.	8,0 sec.
Consumo energetico	Max. 17 W	Max. 30 W
Tecnologia di azionamento	MHTM™	MHTM™
Tensione	100–240 V AC, 50–60 Hz	100–240 V AC, 50–60 Hz
Ciclo di lavoro	100 %	100 %
Dimensioni alloggiamento (L x D x A)	435 x 360 x 1164 mm	435 x 360 x 1164 mm
Classe di protezione	IP54	IP54
Intervallo di temperature	Da -30 a +55 °C	Da -30 a +55 °C
Peso	105 kg	112 kg
Colori standard	RAL 2000	RAL 2000
Tipologia di asta	MicroBoom XL	MicroBoom XL
Sistema di controllo	MGC Pro	MGC Pro
Modulo di rilevamento a 2 canali integrato per spira di induzione	Standard	Standard
Espansione modulare del sistema di controllo	Standard	Standard
Assegnazione I/O variabile	Standard	Standard
N. di ingressi digitali	8	8
N. di uscite relè / digitali	6/4	6/4
Ingresso con test per fotocellula di sicurezza/Scanner laser	Standard	Standard
Velocità di chiusura selezionabile	3 livelli	3 livelli
Velocità di apertura selezionabile	3 livelli	3 livelli

DISEGNI QUOTATI

Access XL2 e Access XXL con MicroBoom: le aste per barriere fino ad un'ampiezza varco (D) di 6 m hanno un profilo ottagonale continuo – vista da destra

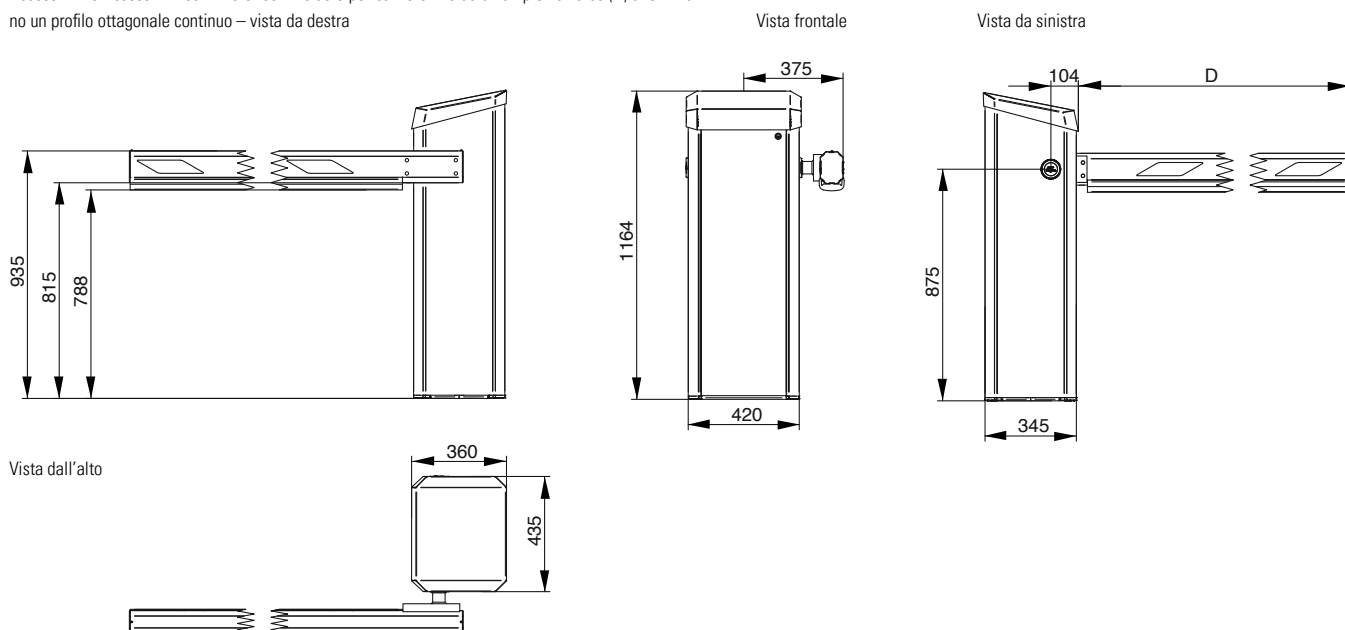

In caso di passaggi con larghezza (D = ampiezza varco) a partire da 6 m, l'asta è costituita da due profili. – vista da destra

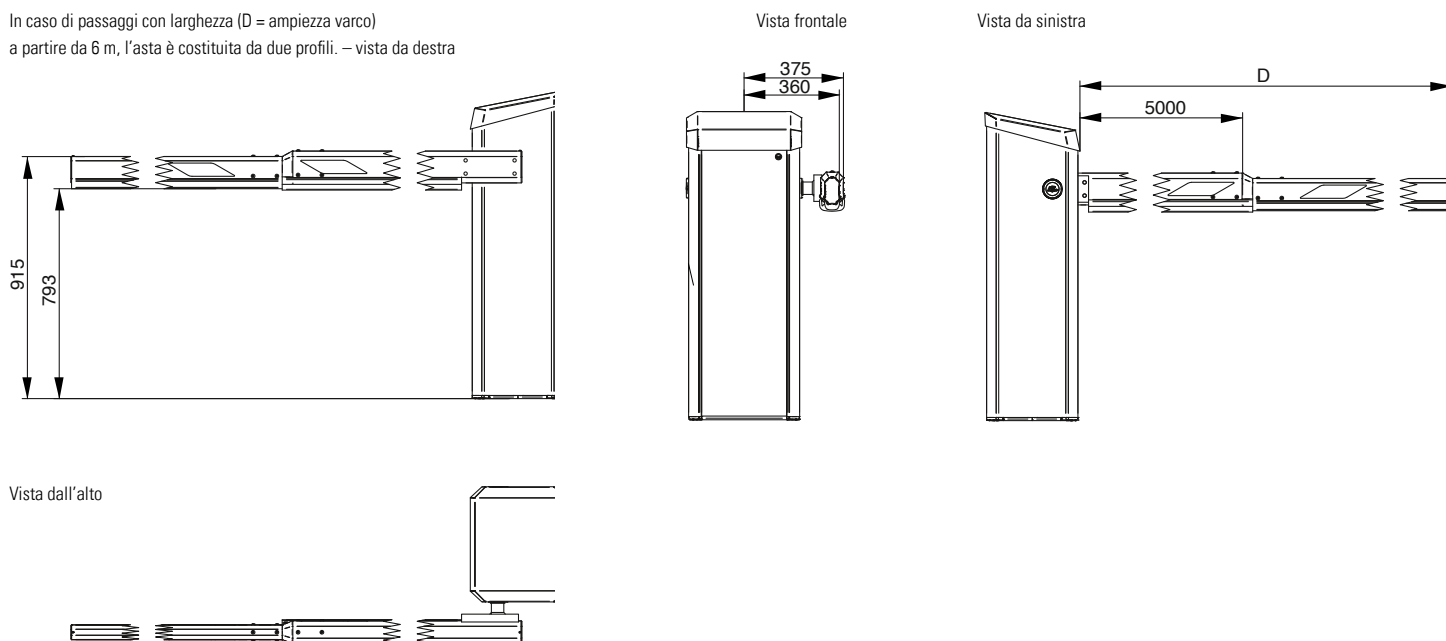

COLORE STANDARD

Arancione
(RAL 2000)

Colori speciali sono inoltre disponibili su richiesta e possono essere selezionati dalla tabella dei colori RAL a quattro cifre.

Tutte le barriere Magnetic sono disponibili nella versione sinistra e destra. Guardando dalla punta dell'asta verso l'alloggiamento della barriera, l'asta si trova a sinistra nella variante L e a destra nella variante R.



FAST

TOLL

Barriere di pedaggio



- Tempo minimo di apertura e chiusura 0,3 sec.
- Costi di gestione ridotti grazie alla tecnologia di azionamento MHTM™, efficiente e a lunga durata
- Facilità di utilizzo e accessibilità ottimale
- Design premiato: vincitore del German Design Award e del Red Dot Design Award
- Progettata per 10 milioni di cicli di apertura e chiusura



German
Design Award
SPECIAL
MENTION



reddot design award
winner 2012


MAGNETIC
ACCESS TO PROGRESS

CARATTERISTICHE TECNICHE	TOLL	TOLL PRO	TOLL HIGH SPEED	TOLL HIGH SPEED 2
Larghezza varco	Max. 3 m	Max. 3 m	Max. 3,0 m	Max. 3,2 m (con 2 barriere)
Tempo di apertura/chiusura	1,3 sec.	0,9 sec.	0,6 sec.	0,3 sec.
Consumo energetico	Max. 55 W	Max. 95 W	Max. 320 W	Max. 450 W
Tecnologia di azionamento	MHTM™	MHTM™	MHTM™	MHTM™
Tensione	100–240 V AC, 50–60 Hz	100–240 V AC, 50–60 Hz	100–240 V AC, 50–60 Hz	100–240 V AC, 50–60 Hz
Ciclo di lavoro	100 %	100 %	100 %	100 %
Dimensioni alloggiamento (L x D x A)	315 x 360 x 1115 mm	315 x 360 x 1115 mm	315 x 360 x 1115 mm	315 x 360 x 1115 mm
Classe di protezione	IP54	IP54	IP54	IP54
Intervallo di temperature	Da -30 a +55 °C	Da -30 a +55 °C	Da -30 a +55 °C	Da -30 a +55 °C
Peso	circa 42 Kg	circa 42 Kg	circa 44 Kg	circa 44 Kg
Colore standard	RAL 2000	RAL 2000	RAL 2000	RAL 2000
Tipologia di asta	3 modelli disponibili	3 modelli disponibili	3 modelli disponibili	2 modelli disponibili
Sistema di controllo	3 modelli disponibili	3 modelli disponibili	3 modelli disponibili	3 modelli disponibili
Numero di ingressi digitali	8	8	8	8
Ingresso con test per fotocellula di sicurezza/laser scanner	1	1	1	1
Numero di uscite relè / digitali	6/4	6/4	6/4	6/4
Velocità di chiusura	regolabile	regolabile	regolabile	regolabile

SISTEMI DI CONTROLLO	MGC SENZA RILEVATORE DI SPIRE	MGC CON RILEVATORE DI SPIRE	MGC PRO
Rilevamento a 2 canali		•	•
Ingressi/uscite regolabili			•
3 velocità di apertura			•

DISEGNI QUOTATI

Toll con asta tonda (MicroBoom-T)

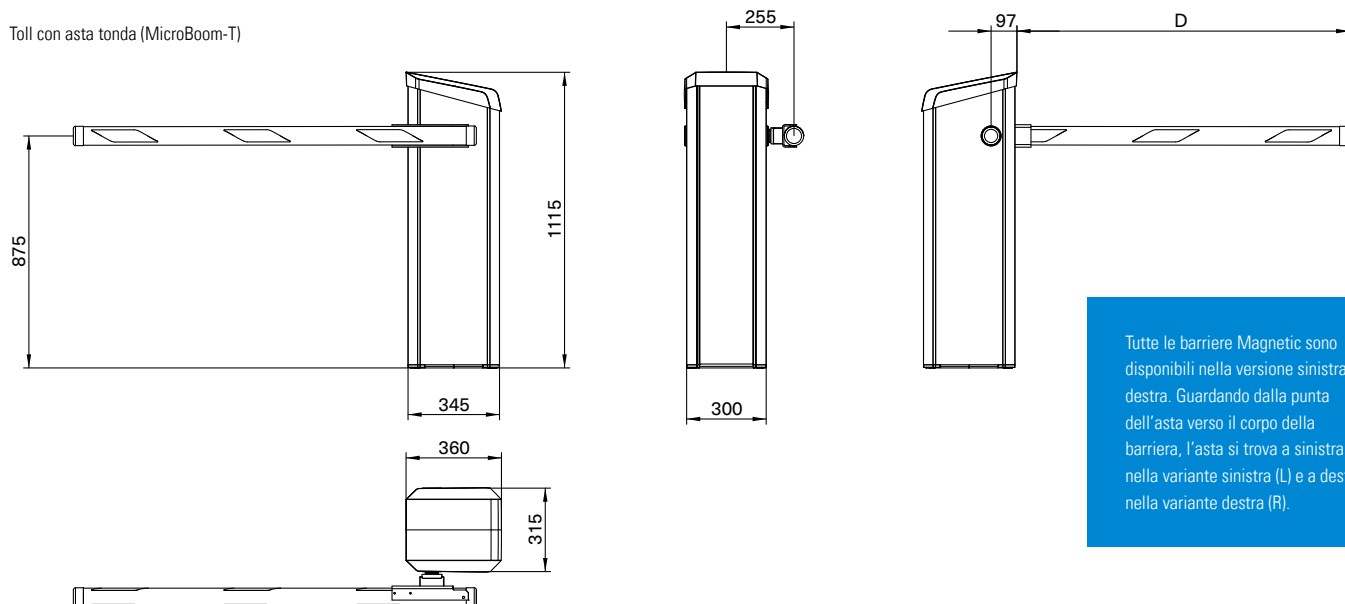

Tutti i modelli di barriera hanno dimensioni uguali.

TIPOLOGIE DI ASTE PER BARRIERE TOLL

Asta tonda (MicroBoom-T)



- > Per varchi fino a 3 m
- > In caso di impatto, la flangia anticollisione evita la rottura dell'asta e della barriera

Asta rettangolare (MicroBoom-S)



- > Per varchi fino a 3 m
- > In caso di impatto, la flangia anticollisione evita la rottura dell'asta e della barriera
- > Elementi di protezione aggiuntivi sui bordi dell'asta

Asta leggera (MicroBoom-AT)



- > Per varchi fino a 3 m
- > Con flangia anticollisione a riarmo automatico: si disinserisce in caso di collisione e poi si reinserisce automaticamente, senza bisogno di intervento manuale