



JS 48 HA


Dissuasore a scomparsa

Tipo di attuatore

Idrraulico Automatico

Altezza

1.000 mm

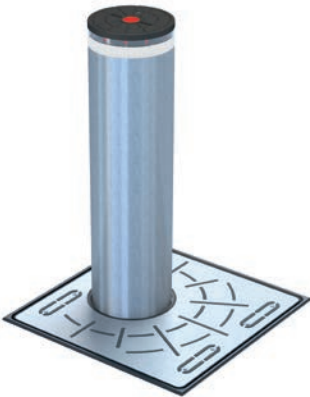

- Manutenzione possibile col dissuasore ancora installato; non necessita l'utilizzo di sollevatori
- Camicia protettiva intercambiabile per avere un dissuasore sempre nuovo
- Performance certificate secondo le norme PAS 68; IWA 14-1 e ASTM F2656: in grado di arrestare un camion a 50kmh, indice di penetrazione P1, ancora operativo dopo l'impatto



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	JS 48 HA	JS 48 HA INOX	JS 48 HA EFO	JS 48 HA EFO INOX
Tipo di attuatore			Oleodinamico	
Altezza cilindro dal suolo			1.000 mm	
Diametro cilindro			275 mm	
Tipo di trattamento cilindro			Cataforesi	
Tipo camicia protettiva	mDure®	Acciaio Inox Aisi 316 + mDure®	mDure®	Acciaio Inox Aisi 316 + mDure®
Altezza fascia rifrangente			55 mm	
Colore fascia rifrangente standard			Bianco	
Tipo materiale testata			Alluminio	
Tipo trattamento testata			Resina anticorrosione Rilsan®	
Tempo di salita			~6 s	
Dispositivo di sollevamento rapido	No			Si
Tempo di salita rapido d'emergenza	-			~1.5 s
Dispositivo di sblocco			Si	
Tempo di discesa			~2 s	
Tensione di alimentazione di rete			207-243V ~ 50/60 Hz	
Potenza max			3.500 W	
Tipo di utilizzo			Sicurezza Perimetrale	
Resistenza allo sfondamento			673.000 J	
Temperatura ambiente di esercizio			-15°C / +55°C	
Temperatura ambiente di esercizio con riscaldatore			-40°C / +55°C	
Grado di protezione unità idraulica			IP67	
Classe di carico (EN 124)			C250	
Peso dissuasore	530 kg			560 kg
Peso pozzetto		200 kg		

MODELLI CON CAMICIA PROTETTIVA IN MDURE

Modello	Codice articolo
JS 48 HA	117001
JS 48 HA EFO	117051

CONFEZIONI

JS 48 HA è corredato di:

- cilindro in acciaio con trattamento di cataforesi
- camicia protettiva mDure antracite con finitura estetica esclusiva FAAC
- lampeggiatore a corona con luci a LED
- segnalatore acustico di movimento
- fascia rifrangente
- blocco idraulico in posizione alta (in caso di mancanza di corrente)
- chiave di sblocco per abbassamento manuale d'emergenza
- circuito di emergenza per sollevamento veloce (solo versione EFO)

MODELLI CON CAMICIA PROTETTIVA IN MDURE E INOX

Modello	Codice articolo
JS 48 HA INOX	117201
JS 48 HA EFO INOX	117251

CONFEZIONI

JS 48 HA INOX è corredato di:

- cilindro in acciaio con trattamento di cataforesi
- camicia protettiva mDure con acciaio Inox satinato
- lampeggiatore a corona con luci a LED
- segnalatore acustico di movimento
- fascia rifrangente
- blocco idraulico in posizione alta (in caso di mancanza di corrente)
- chiave di sblocco per abbassamento manuale d'emergenza
- circuito di emergenza per sollevamento veloce (solo versione EFO)

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica JE*
Info a pag. 136

117300


ACCESSORI



Pozzetto JS HA

117901

ACCESSORI OPZIONALI



Chiusino pozzetto JS

117903



Pompa manuale di
emergenza JS HA

117905



Riscaldatore pozzetto
JS HA

117906

NOTA

- ◆ gestione di un solo dissuasore JS 48 HA

Per i materiali necessari alla realizzazione della posa, fare riferimento ai disegni di posa specifici.