



JS 80 HA


Dissuasore a scomparsa

Tipo di attuatore

Idrraulico Automatico

Altezza

1.000 mm

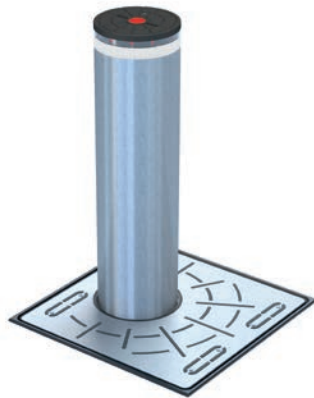

- Manutenzione possibile col dissuasore ancora installato; non necessita l'utilizzo di sollevatori
- Camicia protettiva intercambiabile per avere un dissuasore sempre nuovo
- Performance certificate secondo le norme PAS 68; IWA 14-1 e ASTM F2656: in grado di arrestare un camion a 80kmh, indice di penetrazione P1, ancora operativo dopo l'impatto



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	JS 80 HA	JS 80 HA INOX	JS 80 HA EFO	JS 80 HA EFO INOX
Tipo di attuatore	Oleodinamico			
Altezza cilindro dal suolo	1.000 mm			
Diametro cilindro	275 mm			
Tipo di trattamento cilindro	Cataforesi			
Tipo camicia protettiva	mDure®	Acciaio Inox Aisi 316 + mDure®	mDure®	Acciaio Inox Aisi 316 + mDure®
Altezza fascia rifrangente	55 mm			
Colore fascia rifrangente standard	Bianco			
Tipo materiale testata	Alluminio			
Tipo trattamento testata	Resina anticorrosione Rilsan®			
Tempo di salita	~6 s			
Dispositivo di sollevamento rapido	No			Si
Tempo di salita rapido d'emergenza	-			~1.5 s
Dispositivo di sblocco	Si			
Tempo di discesa	~2 s			
Tensione di alimentazione di rete	207-243V ~ 50/60 Hz			
Potenza max	3.500 W			
Tipo di utilizzo	Sicurezza Perimetrale			
Resistenza allo sfondamento	1.852.000 J			
Temperatura ambiente di esercizio	-15°C / +55°C			
Temperatura ambiente di esercizio con riscaldatore	-40°C / +55°C			
Grado di protezione unità idraulica	IP67			
Classe di carico (EN 124)	C250			
Peso dissuasore	670 kg			700 kg
Peso pozzetto	200 kg			

MODELLI CON CAMICIA PROTETTIVA IN MDURE

Modello	Codice articolo
JS 80 HA	117501
JS 80 HA EFO	117551

CONFEZIONI

JS 80 HA è corredato di:

- cilindro in acciaio con trattamento di cataforesi
- camicia protettiva mDure antracite con finitura estetica esclusiva FAAC
- lampeggiatore a corona con luci a LED
- segnalatore acustico di movimento
- fascia rifrangente
- blocco idraulico in posizione alta (in caso di mancanza di corrente)
- chiave di sblocco per abbassamento manuale d'emergenza
- circuito di emergenza per sollevamento veloce (solo versione EFO)

MODELLI CON CAMICIA PROTETTIVA IN MDURE E INOX

Modello	Codice articolo
JS 80 HA INOX	117701
JS 80 HA EFO INOX	117751

CONFEZIONI

JS 80 HA INOX è corredato di:

- cilindro in acciaio con trattamento di cataforesi
- camicia protettiva mDure con acciaio Inox satinato
- lampeggiatore a corona con luci a LED
- segnalatore acustico di movimento
- fascia rifrangente
- blocco idraulico in posizione alta (in caso di mancanza di corrente)
- chiave di sblocco per abbassamento manuale d'emergenza
- circuito di emergenza per sollevamento veloce (solo versione EFO)

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica JE*
Info a pag. 136

117300


ACCESSORI



Pozzetto JS HA

117901

ACCESSORI OPZIONALI



Chiusino pozzetto JS

117903



Riscaldatore pozzetto
JS HA

117906



Pompa manuale di
emergenza JS HA

117905

NOTA

- ♦ gestione di un solo dissuasore JS 80 HA

Per i materiali necessari alla realizzazione della posa, fare riferimento ai disegni di posa specifici.