

JS 80 R

Dissuasore di sicurezza rimovibile




Tipo di attuatore


Rimovibile

Altezza

1.000 mm

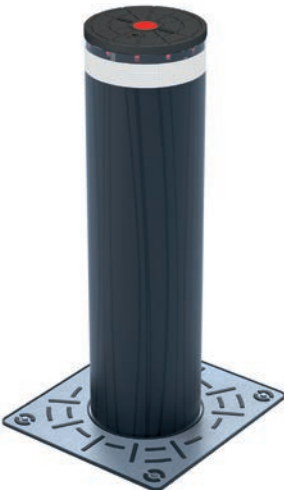

JS 80 R

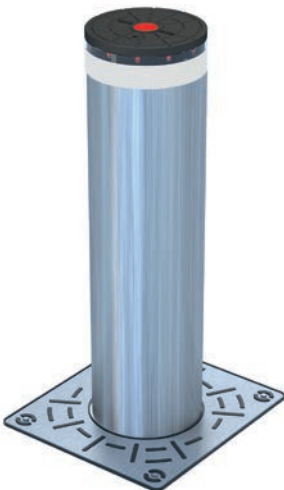

JS 80 R INOX

- Cilindro rimovibile per l'apertura temporanea del varco
- Camicia protettiva intercambiabile per avere un dissuasore sempre nuovo
- Performance certificate secondo le norme PAS 68; IWA 14-1 e ASTM F2656: in grado di arrestare un camion a 80 Km/h, indice di penetrazione P1
- Concezione «Shallow Mounted»: ridottissima profondità di scavo richiesta



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	JS 80 R	JS 80 R INOX
Altezza cilindro dal suolo	1.000 mm	
Diametro cilindro	275 mm	
Tipo di trattamento cilindro	Cataforesi	
Tipo camicia protettiva	mDure®	Acciaio Inox Aisi 316 + mDure®
Altezza fascia rifrangente	55 mm	
Colore fascia rifrangente standard	Bianco	
Tipo materiale testata	Alluminio	
Tipo trattamento testata	Resina anticorrosione Rilsan®	
Peso base a interrare	120 kg	
Tipo di utilizzo	Sicurezza Perimetrale	
Resistenza allo sfondamento	1.852.000 J	
Peso dissuasore	320 kg	

MODELLI CON CAMICIA PROTETTIVA IN MDURE

Modello	Codice articolo
JS 80 R	117601

CONFEZIONI

JS 80 R è corredato di:

- cilindro in acciaio con trattamento di cataforesi
- camicia protettiva mDure antracite con finitura estetica esclusiva FAAC
- lampeggiatore a corona con luci a LED*
- fascia rifrangente

(*) L'alimentazione (24V) ed il cavo (2x1,5 mm) per il lampeggiatore, non sono forniti

MODELLI CON CAMICIA PROTETTIVA IN MDURE E INOX

Modello	Codice articolo
JS 80 R INOX	117801


CONFEZIONI

JS 80 R INOX è corredato di:

- cilindro in acciaio con trattamento di cataforesi
- camicia protettiva mDure con acciaio Inox satinato
- lampeggiatore a corona con luci a LED*
- fascia rifrangente

(*) L'alimentazione (24V) ed il cavo (2x1,5 mm) per il lampeggiatore, non sono forniti

ACCESSORI



Base interrata JS R/
JS F

117902

ACCESSORI OPZIONALI



Coperchio base JS R/
JS F

117904

NOTA

Per i materiali necessari alla realizzazione della posa, fare riferimento ai disegni di posa specifici.