

JS 80 F

Dissuasore di sicurezza fisso




Tipo di attuatore


Fisso

Altezza

1.000 mm

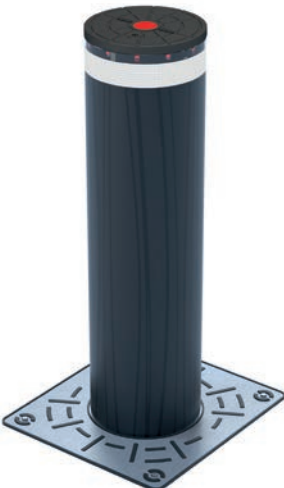

JS 80 F

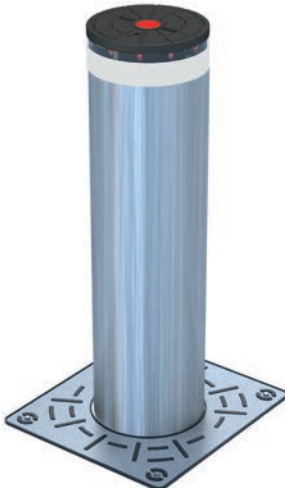

JS 80 F INOX

- Concezione «Shallow Mounted»: ridottissima profondità di scavo richiesta
- Camicia protettiva intercambiabile per avere un dissuasore sempre nuovo
- Performance certificate secondo le norme PAS 68; IWA 14-1 e ASTM F2656: in grado di arrestare un camion a 80 Km/h, indice di penetrazione P1



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	JS 80 F	JS 80 F INOX
Altezza cilindro dal suolo		1.000 mm
Diametro cilindro		275 mm
Tipo di trattamento cilindro		Cataforesi
Tipo camicia protettiva	mDure®	Acciaio Inox Aisi 316 + mDure®
Altezza fascia rifrangente		55 mm
Colore fascia rifrangente standard		Bianco
Tipo materiale testata		Alluminio
Tipo trattamento testata		Resina anticorrosione Rilsan®
Peso base a interrare		120 kg
Tipo di utilizzo		Sicurezza Perimetrale
Resistenza allo sfondamento		1.852.000 J
Peso dissuasore		150 kg

MODELLI CON CAMICIA PROTETTIVA IN MDURE

Modello	Codice articolo
JS 80 F	117651

CONFEZIONI

JS 80 F è corredato di:

- cilindro in acciaio con trattamento di cataforesi
- camicia protettiva mDure antracite con finitura estetica esclusiva FAAC
- lampeggiatore a corona con luci a LED*
- fascia rifrangente

(*) L'alimentazione (24V) ed il cavo (2x1,5 mm) per il lampeggiatore, non sono forniti

MODELLI CON CAMICIA PROTETTIVA IN MDURE E INOX

Modello	Codice articolo
JS 80 F INOX	117851


CONFEZIONI

JS 80 F INOX è corredato di:

- cilindro in acciaio con trattamento di cataforesi
- camicia protettiva mDure con acciaio Inox satinato
- lampeggiatore a corona con luci a LED*
- fascia rifrangente

(*) L'alimentazione (24V) ed il cavo (2x1,5 mm) per il lampeggiatore, non sono forniti

ACCESSORI



Base interrata JS R/
JS F

117902

ACCESSORI OPZIONALI



Coperchio base JS R/
JS F

117904

NOTA

Per i materiali necessari alla realizzazione della posa, fare riferimento ai disegni di posa specifici.