

mSwing


Portello motorizzato

Larghezza varco

1000 mm

Tempo di apertura

2,0 –5,5 sec. (a seconda delle dimensioni degli elementi barriera)

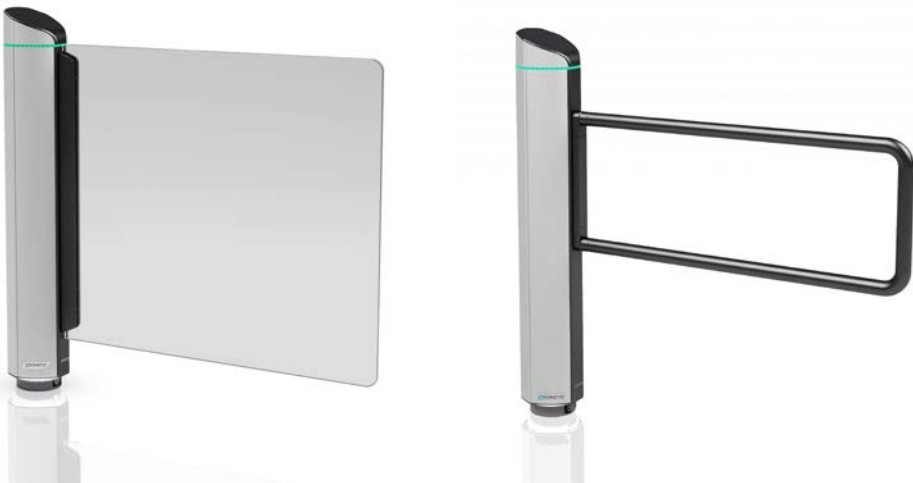

- Porte singole o doppie per l’accesso dei visitatori, il passaggio con bagagli o merci e l’accesso per le sedie a rotelle
- Per vie di fuga libere in caso di emergenza
- Completa idealmente il sistema di controllo accessi mTripod
- Alloggiamento compatto dei sistemi di azionamento e controllo nella colonna centrale
- Forze a basso impatto, per la massima sicurezza del personale
- Rotazione libera in caso di blackout
- Progettato per 10.000.000 di cicli di apertura e chiusura

Colori standard



Alluminio brillante
(simile a RAL 9006)



Nero intenso
(simile a RAL 9005)



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	mSwing
Movimento dell'elemento barriera	90/180°
Materiale dell'elemento barriera	Vetro temperato/Modello con barra a U in acciaio Inox (1.4301)
Tempo di apertura e chiusura	Da 2,0 a 5,5 secondi, a seconda delle dimensioni degli elementi barriera
Larghezza varco	Standard 1000mm Corsia larga 1200mm (maggiore su richiesta)
Dimensioni (LxPxH)	183 x 168 x 1093
Materiale della struttura	Alluminio
Grado di protezione	IP 54
Temperatura ambiente di esercizio	-30°C ÷ +55°C
Tensione di alimentazione	110 - 240 AC 50/60 Hz
Potenza max	45 W
Altezza barriera	Mezza / Intera
Frequenza di utilizzo	100%
Peso	Circa 40 kg (senza elemento di bloccaggio)

MODELLI FAMIGLIA		CONFEZIONI
Modello	Codice articolo	mSwing FlowMotion® contiene: Sistema di controllo MGC con 4 connettori per moduli plug-in, BA103 Telaio nel colore standard antracite basalto
mSwing FlowMotion® - versione con pannello di vetro (vetro non incluso in questo codice)	FMSW_MG	
mSwing FlowMotion® - versione con barra ad U (barra ad U non inclusa in questo codice)	FMSW_MU	

PANNELLI IN VETRO/BARRE AD U	
Descrizione articolo	Codice articolo
Pannelli in vetro	
Pannello in vetro di dimensioni standard: 994 x 1000 mm (altezza x larghezza di passaggio)	FMSW_G10E950
Pannello in vetro standard: 1800 x 1000 mm (altezza x larghezza passaggio)	FMSW_G18E950
Pannello in vetro in dimensioni speciali, max. 1800 x 1000mm (altezza x larghezza passaggio)	FMSW_GESPC
Barra ad U	
Barra ad U = 950 mm/P = 1000 mm	FMSW_U950
Barra ad U = 1100 mm/P = 1150 mm	FMSW_U1100
Barra ad U = 1800 mm/P = 1850 mm	FMSW_U1800
Barra ad U in dimensioni personalizzate - Max. 1800 mm	FMSW_USPC

OPZIONI MSWING	
COLORE SPECIALE	
Il cliente può selezionare il proprio colore facendo riferimento alla tabella contenente tutte le versioni di colore disponibili.	
Descrizione articolo	Codice articolo
Telaio tubolare esterno con colore personalizzato, altri elementi in antracite	SL103

ILLUMINAZIONE	
Descrizione articolo	Codice articolo
 Illuminazione a LED della cover del telaio in rosso/verde	RLED103
 Illuminazione a pavimento a LED bianca	BOLED103

SEGNALE ACUSTICO

Segnale acustico per l'indicazione supplementare di un tentativo di passaggio forzato, un generatore controllo utente casuale, un errore di funzionamento.

Descrizione articolo	Codice articolo
Segnale acustico interno, segnale a impulsi/segnale continuo	ESU103

ALTRI ACCESSORI

Descrizione articolo		Codice articolo
	Pulsante di arresto di emergenza	NT103

KIT DI MONTAGGIO

Kit di montaggio composto da:

Descrizione articolo	Codice articolo
Opzione 1: Montaggio diretto	
Kit di fissaggio per il montaggio su pavimento grezzo	BSS103
Opzione 2: Montaggio su pavimento grezzo	
Telaio di fondazione con Kit di montaggio	FURA103 + BSSFURA103
Opzione 3: Piastra adesiva	
Piastra per incollaggio comprensivo di cartucce adesive FlowMotion	FURA103 + BSSKL100
Opzione 4: Installazione su pavimentazioni solide	
Telaio di fondazione, per l'uso su pavimentazione solida, altezza = 150 mm Include Kit di fissaggio su il pavimento finito	FURA113 + BSS103
Opzione 5: Piattaforma	
Piattaforma in acciaio inossidabile per mSwing fino a 1000 mm	FMMS_SW