



Larghezza varco

600 mm ÷ 900 mm

Tempo di apertura

0.6 –1 s (a seconda
delle dimensioni degli
elementi barriera)

- Ideale per flusso elevato di visitatori grazie ai rapidi tempi di apertura
- Apertura bidirezionale per il controllo degli accessi dei visitatori, il passaggio con bagagli
- Modalità varco aperto per una maggiore rapidità di uscita
- Per una divisione sicura tra area controllata e non
- Forze a basso impatto che garantiscono la massima sicurezza per l'utente
- Rotazione libera in caso di blackout
- Progettato per 10.000.000 di cicli di apertura e chiusura

Colori standard



Alluminio brillante
(simile a RAL 9006)




Nero intenso
(simile a RAL 9005)




CARATTERISTICHE TECNICHE


Modello	mWing
Movimento dell'elemento barriera	90/180°
Materiale dell'elemento barriera	Vetro temperato
Tempo di apertura e chiusura	0,6 - 1 sec. (a seconda delle dimensioni degli elementi barriera)
Larghezza varco	Standard 600mm Corsia larga 900mm (maggiore su richiesta)
Dimensioni (LxPxH)	180 x 1300 x 1050 mm
Materiale della struttura	mDure
Grado di protezione	IP 54
Temperatura ambiente di esercizio	-30°C ÷ +55°C
Tensione di alimentazione	110 - 240 AC 50/60 Hz
Potenza max	45 W
Altezza barriera	Mezza / Intera
Frequenza di utilizzo	100%
Peso	Circa 120Kg per modulo




Varco singolo: A+B

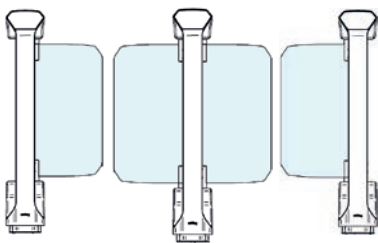

Varco doppio: A+C+B

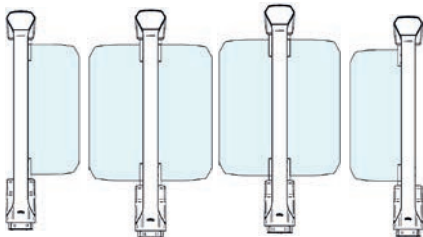

Varco multiplo: A+C+C+B

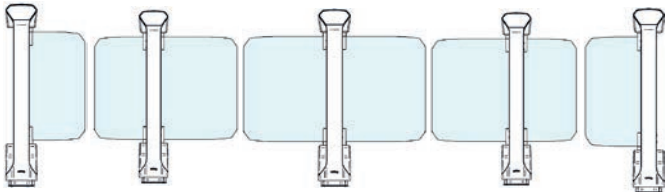

Varco multiplo con larghezza 600mm e 900mm:
A+C+C+C+B

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
Varco bidirezionale ad ante battenti FlowMotion® mWing, modulo A slave	FMWI_AL
Varco bidirezionale ad ante battenti FlowMotion® mWing, modulo B Master	FMWI_BL
Varco bidirezionale ad ante battenti FlowMotion® mWing, modulo C centrale	FMWI_CL

CONFEZIONI

mWing FlowMotion® contiene: Sistema di controllo MGC con 4 connettori per moduli plug-in, BA102 Telaio nel colore standard antracite basalto, GSIE102 Pannello Vetro temperato laterale, FP100 Piastre frontali standard (2 pezzi), BP100 Profili di fissaggio (4 pezzi), GED107 Display di fine varco - Indicazione di direzione per entrambe le direzioni, EM01 interfaccia Ethernet

PANNELLI IN VETRO PER VANO PASAGGIO STANDARD E LARGO

Descrizione articolo	Codice articolo
Vetro per passaggio standard: 888 x 600 mm (altezza barriera x larghezza passaggio) Ordinare 2pz per varco	FMWI_G10E600
Vetro per passaggio largo: 888 x 900 mm (altezza barriera x larghezza passaggio) Ordinare 2pz per varco	FMWI_G10E900
Vetro per passaggio standard: 1800 x 500 mm (altezza barriera x larghezza passaggio) Ordinare 2pz per varco	FMWI_G18E600
Vetro per passaggio largo: 1800 x 900 mm (altezza barriera x larghezza passaggio) Ordinare 2pz per varco	FMWI_G18E900
Vetro con dimensioni personalizzate - Altezza standard 888 mm/Altezza max. 1800 mm	FMWI_GESPC

OPZIONI MWING

COLORE SPECIALE

Il cliente può selezionare il colore facendo riferimento alla tabella contenente tutte le versioni di colore disponibili.

Descrizione articolo

Codice articolo


Colore personalizzato pannello frontale e posteriore, altri elementi in antracite

SL100

ILLUMINAZIONE


Descrizione articolo

Codice articolo



Illuminazione dei bordi telaio in rosso/verde.
Ordinare 1pz per moduli A e B e 2 pz per modulo C

RLED102



Illuminazione da terra in bianco, per modulo mWing

BOLED102

Unità di alimentazione mWing, un VE107 può comandare tutte le opzioni elettriche (1 pz per modulo)

VE107

SENSORI / BUZZER

Segnale acustico per l'indicazione supplementare di un tentativo di passaggio forzato, di un generatore controllo utente casuale, un errore di funzionamento. Reset automatico dopo l'intervallo di tempo impostato.

VE107 non richiesto

Descrizione articolo

Codice articolo

Segnale acustico interno, segnale a impulsi/segnale continuo

ESU102

ALTRI ACCESSORI

Descrizione articolo

Codice articolo



Pulsante di arresto di emergenza

NT103



Supporto esterno per installazione di lettore badge o altri accessori da fissare sul top (completo di palo di supporto e flangia) *

LHAR100+LHAP100+LHAF100



Piastra con il simbolo RFID (1 pz)

FP104



Supporto per lettore da incasso, consegna 2 pezzi non montati *

HUL100

* Non necessari in caso di utilizzo di lettori XTRR FLOW per integrazione nei varchi flowmotion

PANNELLI DI CONTROLLO ESTERNO

Descrizione articolo		Codice articolo
	Pulsantiera 1 canale per il controllo di un dispositivo	PULT01
	Pulsantiera 2 canali per il controllo di due dispositivi	PULT02

KIT DI MONTAGGIO

Kit di montaggio composto da:

Descrizione articolo	Codice articolo
Opzione 1: Montaggio diretto	
Kit di fissaggio per il montaggio su pavimento finito	BSS100
Opzione 2: Montaggio su pavimento grezzo	
Telaio di fondazione con barre filettate e piastra metallica	FURA100 + BSSFURA100
Opzione 3: Piastra adesiva	
Piastra per incollaggio su pavimento finito comprensivo di cartucce adesive FlowMotion	FURA100 + BSSKL100
Opzione 4: Installazione su pavimentazioni solide	
Telaio di fondazione FlowMotion lungo (ML), per installazione su pavimentazioni solide, altezza = 150 mm Comprende kit di fissaggio per il montaggio su pavimento finito	FURA102 + BSS100
Opzione 5: Piattaforma	
Base/piattaforma in acciaio inox, vano passaggio standard 600 mm	FMMS_WI
Base/piattaforma in acciaio inox, vano passaggio largo 960 mm	FMMS_WIW