

Varco motorizzato ad anta



- Struttura in acciaio, ante in vetro temperato di altezza da 1200mm a 1800mm
- La soluzione ideale per controllare accessi in cui è presente una frequenza elevata di passaggio pedonale ed in cui necessita di un efficiente separazione
- Adatto anche al passaggio per disabili o oggetti voluminosi
- Tecnologia di azionamento MHTM
- Protezione contro lo scavalco/ strisciamento al di sotto della barriera
- Varco libero in caso di interruzione di corrente
- Design ergonomico
- Progettato per più di 10.000.000 milioni di cicli di apertura e chiusura

Colori standard




RAL 7042 (Standard)


CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	MPG 162	MPG 172
Movimento dell'elemento barriera	90/180°	
Materiale dell'elemento barriera	Acciaio zincato verniciato a polvere o acciaio INOX 316	
Larghezza varco	1087 mm	1070 mm
Dimensioni (LxPxH)	1451 x 500 x 2235 mm	1623 x 500 x 2235 mm
Materiale della struttura	Acciaio zincato verniciato a polvere o acciaio INOX 316	
Grado di protezione	IP 43	
Temperatura ambiente di esercizio	- 25 °C ÷ +50°C	
Tensione di alimentazione	110-240 VAC, 50/60 Hz	
Potenza max	50 W	
Altezza barriera	Intera	
Frequenza di utilizzo	100%	
Peso	220 Kg	250 Kg


MPG 162
Vista frontale dall'interno

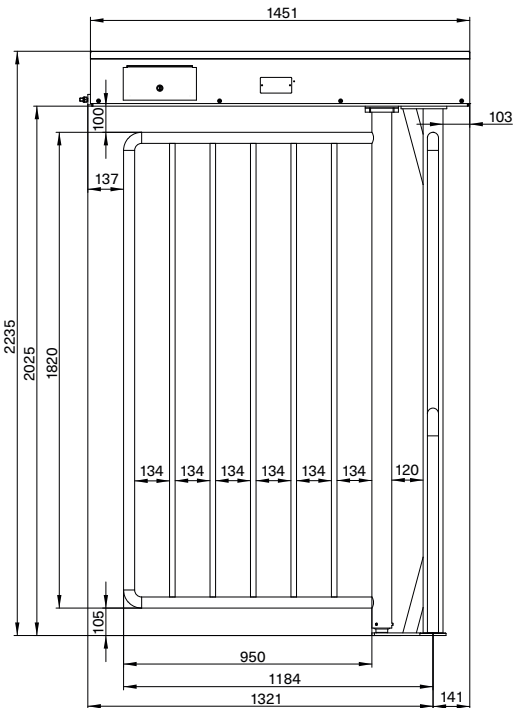


MPG 172
Vista frontale dall'interno

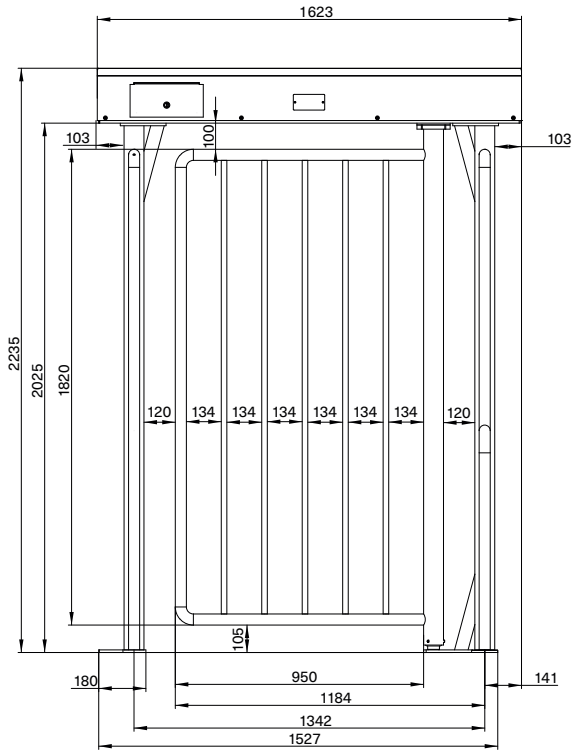


MPG 162 e MPG 172
Vista laterale

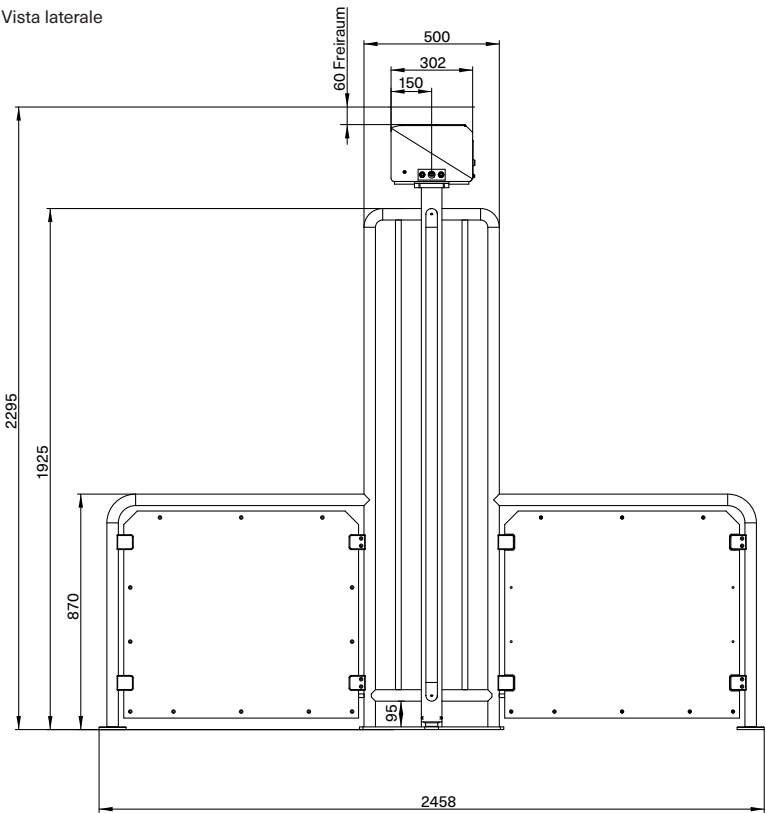

MPG 162
Vista dal basso



MPG 172
Vista dall'alto



MODELLI FAMIGLIA	
Modello	Codice articolo
MPG-162 (in combinazione con tornello MPTx tutt'altezza)	
Struttura acciaio zincato a caldo + verniciatura a polvere in RAL7042	MPG162CA100
Struttura acciaio zincato a caldo + verniciatura a polvere con colore personalizzato	MPG162CA100X
Struttura in acciaio inossidabile + verniciatura a polvere in RAL 7042 con anta a battente in acciaio inox SS316	MPG162CA140
Struttura in acciaio inossidabile + verniciatura a polvere con colore personalizzato e anta a battente in acciaio inox SS316	MPG162CA140X

MODELLI FAMIGLIA	
Modello	Codice articolo
MPG-172 (Versione "Stand alone")	
Struttura acciaio zincato a caldo + verniciatura a polvere in RAL7042	MPG172CA100
Struttura acciaio zincato a caldo + verniciatura a polvere con colore personalizzato	MPG172CA100X
Struttura in acciaio inossidabile + verniciatura a polvere in RAL 7042 con anta a battente in acciaio inox SS316	MPG172CA140
Struttura in acciaio inossidabile + verniciatura a polvere con colore personalizzato e anta a battente in acciaio inox SS316	MPG172CA140X

Serrature		
	Descrizione articolo	Codice articolo
	Serratura normalmente libera*	VRM3
	Serratura normalmente bloccata*	VRM4
* Serratura inclusa nella fornitura. Si prega di specificare la versione al momento dell'ordine		

Tettoie e grondaie		
	Descrizione articolo	Codice articolo
	Tettoia verniciata a polvere in RAL7042 per MPG 172, telaio verniciato a polvere in RAL7042, lamiera profilata (lato inferiore a vista RAL9002 e lato superiore RAL9006), con grondaia e barre trasversali, scarico interno a destra o esterno a sinistra, con grondaia, senza pluviale L (dimensione in direzione di passaggio) = 1667 mm, L = 1703 mm	ADACHG17R
	Tettoia ADACHG17R verniciata a polvere in colore personalizzato	ADACHG17FX

Telaio di fondazione		
	Descrizione articolo	Codice articolo
	Kit telaio di fondazione per MPG172 senza tettoia	1031_5373
	Estensione Kit telaio di fondazione per MPG162	1031_5376

Regolatore SPS supplementare		
	Descrizione articolo	Codice articolo
	Controllo aggiuntivo con PLC e due rilevatori a spira di induzione per ingresso e uscita	MPG1**CA1*3