
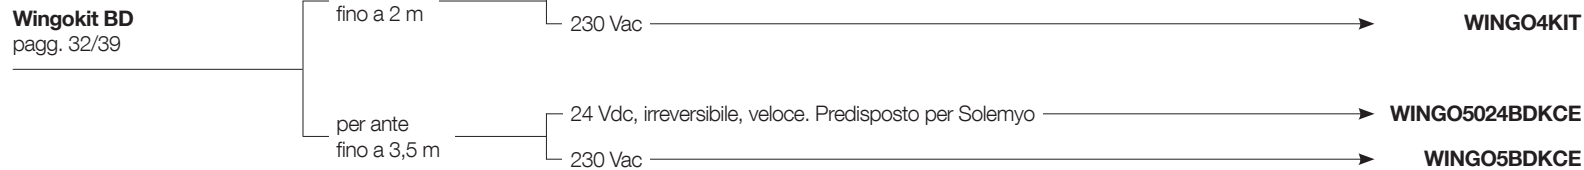


Guida alla scelta

A montaggio esterno, disponibile anche in kit con tecnologia bidirezionale

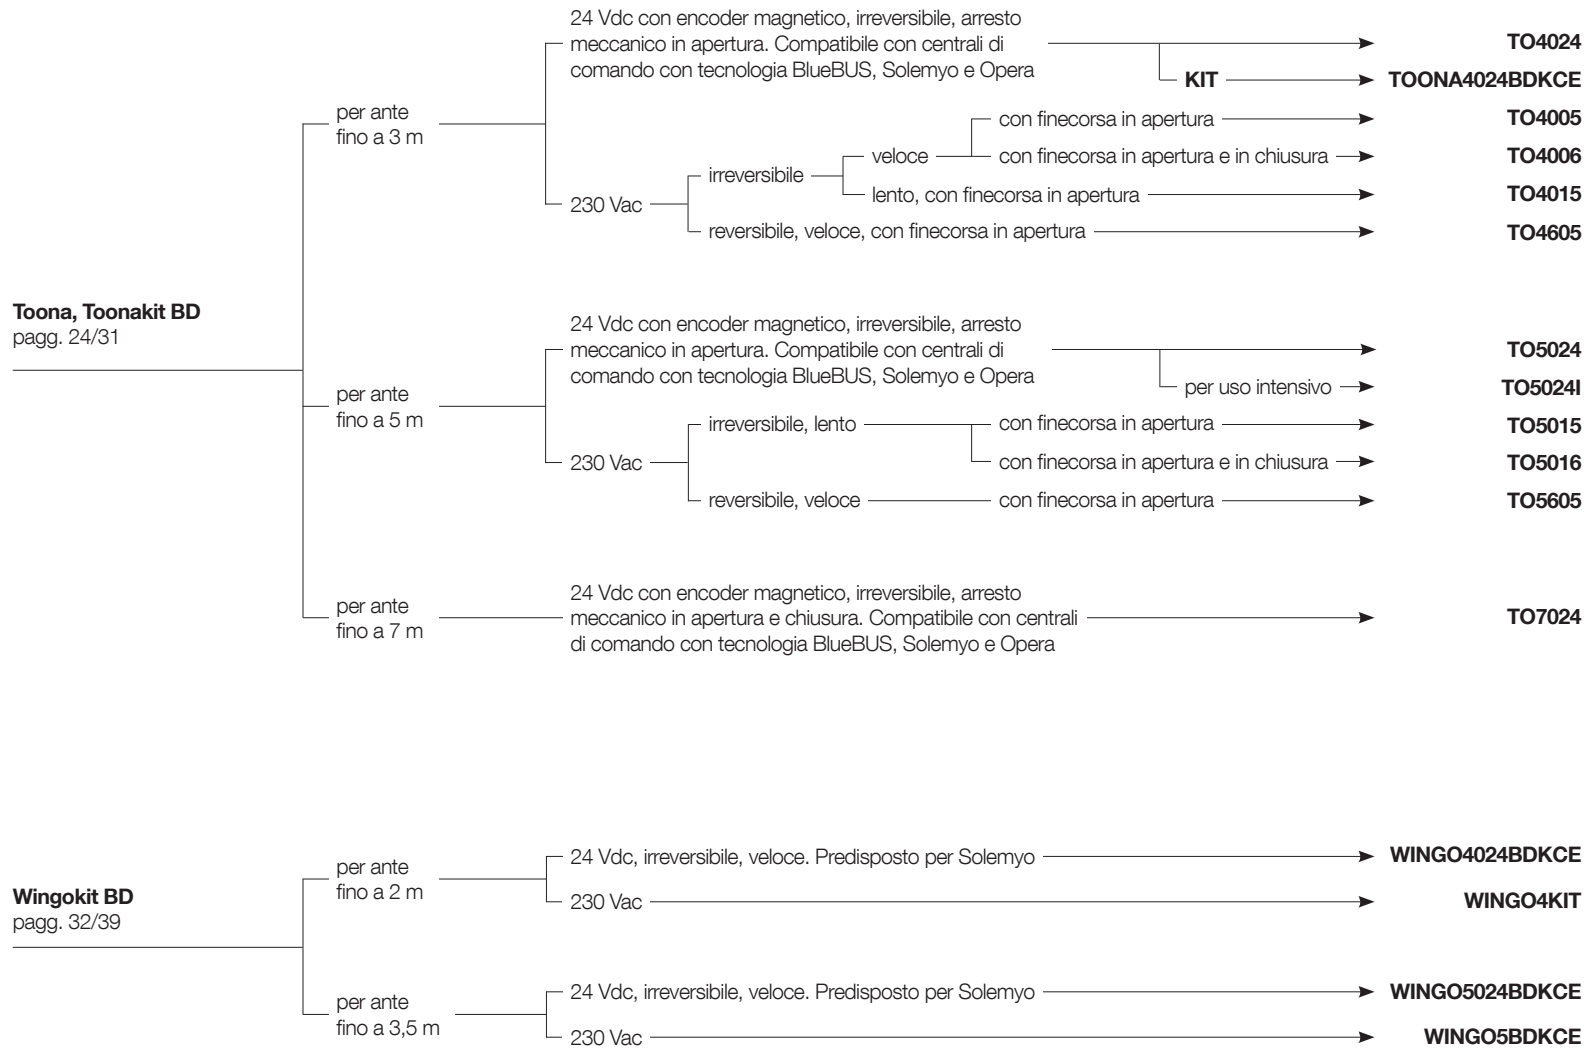

A montaggio integrabile su colonna

Per ante fino a 100 kg e lunghezza fino a 1,8 m. Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 24 Vdc. Centrale di comando dedicata con tecnologia BlueBus, Solemyo e Opera.

Oltre

pagg. 40/41

OLTRE 1824



A montaggio esterno, a braccio articolato, consigliato per colonne di piccole dimensioni, in kit con tecnologia bidirezionale

Per ante fino a 1,8 m, 24 Vdc, irreversibile, con centrale di comando integrata dotata di BlueBUS, predisposto per Solemyo e Opera. Finecorsa meccanico in chiusura.

Walkykit BD

pagg. 42/45

per 1 ante

per 2 ante

WALKY1024BDKCE

WALKY2024BDKCE



A montaggio esterno, braccio articolato, anche per pilastri di grande dimensione e strutture leggere, disponibile anche in kit con tecnologia bidirezionale

Per ante fino a 2,4 m, 24 Vdc, irreversibile. Centrali di comando compatibili con Solemyo. Con finecorsa in apertura.

Hopp

Hoppkit BD

pagg. 46/49

centrale integrata, con tecnologia BlueBUS, Solemyo e Opera

senza centrale integrata

KIT

HO7124

HO7224

HOPPBDKCE



Guida alla scelta

A montaggio esterno, braccio articolato, per pilastri di grande dimensione, disponibile anche in kit con tecnologia bidirezionale

Hyke, Hykekit BD

pagg. 50/53

per ante fino a 3,5 m — 24 Vdc, irreversibile. Con finecorsa in apertura e chiusura

centrale integrata, con tecnologia BlueBUS, Solemyo e Opera

senza centrale integrata

KIT

HK7024

HK7224

HYKEBDKCE



Per ante fino a 3 m, irreversibile.

Hypso

pagg. 54/55

230 Vac con finecorsa in apertura e chiusura

24 Vdc con encoder magnetico. Compatibile con centrali di comando con tecnologia BlueBUS, Solemyo e Opera

HY7005

HY7024



A montaggio interrato, disponibile anche in kit con tecnologia bidirezionale

Per ante fino a 2,3 m, 24 Vdc, irreversibile, finecorsa meccanici in apertura e chiusura.

S-Fab

S-Fabkit BD

pagg. 56/61

compatibile con centrali di comando predisposte per Solemyo

con encoder magnetico, compatibile con centrali di comando con tecnologia BlueBUS, Solemyo e Opera

KIT

KIT

SFAB2024

SFAB2024BDKCE

SFAB2124

SFAB2124BDKCE



A montaggio interrato

Per ante fino a 3 m,
irreversibile.

M-Fab
pagg. 62/63

24 Vdc, con encoder magnetico.
Compatibile con centrali di comando
con tecnologia BlueBUS, Solemyo e Opera

MFAB3024

230 Vac, lubrificato a grasso

veloce

MFAB3000

lento

MFAB3000L



Per ante fino a 4 m,
irreversibile.

L-Fab
pagg. 64/65

24 Vdc, con encoder magnetico.
Compatibile con centrali di comando
con tecnologia BlueBUS, Solemyo e Opera

LFAB4024

230 Vac

LFAB4000



Per ante fino a 5 m, irreversibile,
24 Vdc, con encoder magnetico.
Compatibile con centrali di comando
con tecnologia BlueBUS,
Solemyo e Opera.

Big-Fab
pagg. 66/67

BFAB5024

