

Toona HS

Per l'azionamento rapido di cancelli a battente con ante fino a 5 m o 400 Kg (TO5024HS) e fino a 6 m o 1450 Kg (TO6024HS)

Ideale per applicazioni residenziali ed industriali.

Motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno, 24 Vdc, con encoder magnetico.

Garantisce rapidità di manovra: apertura a 90° in circa 16* secondi con TO5024HS e in circa 30* secondi con TO6024HS.

Affidabile: l'encoder magnetico mantiene nel tempo i valori prefissati e un preciso rilevamento ostacoli.

Silenzioso: disposizione degli organi interni brevettata e chiocciola in bronzo.

Robusto: grazie alla scocca composta da due robusti gusci in alluminio con verniciatura a poliestere; più resistente agli agenti atmosferici.

Componenti interne in movimento interamente in acciaio, leghe leggere e tecnopolimeri.

Vano collegamenti ampio e comodo: accesso rapido e agevolato dall'alto alle parti interne posizionate nel vano superiore del motore.

Semplicità d'installazione e manutenzione: con condensatore incorporato.

Totalmente compatibile con la serie Moby: stesse quote e staffe di fissaggio.

Centrale di comando Moonclever MC824H:

- programmazione semplice, con un unico tasto;
- autoapprendimento dei fincorsa in apertura e chiusura;
- autodiagnostica delle anomalie;
- programmazione del tempo pausa;
- anta pedonale;
- rallentamento in apertura e chiusura;
- rilevazione ostacoli a doppia tecnologia;
- funzionamento in assenza di corrente con batterie ricaricabili opzionali (PS324);
- predisposta per il collegamento dei bordi sensibili di ultima generazione.

* Considerando installazione tipica, escludendo accelerazione e rallentamento.

I prodotti BiDirezionali Nice segnalano lo stato delle automazioni e l'avvenuta ricezione del comando.

Scopri la gamma completa dei prodotti BiDirezionali a pag. 25.

Yubii è il nuovo ecosistema Nice che mette in connessione tutte le automazioni della casa.

Scopri tutti i vantaggi del sistema Yubii a pag. 24.



Comodo accesso alle parti interne nel vano superiore del motore

Maniglia di sblocco in alluminio pressofuso, comoda e resistente

Esclusiva disposizione degli organi interni, brevettata

Scocca più resistente, composta da due robusti gusci

ACCESSORI COMUNI



CORE
Nice Wi-Fi-Radio Gateway.

Pz./Conf. 1



IBT4N
Interfaccia per il collegamento dell'unità di programmazione O-View.

Pz./Conf. 1



BIDI-ZWAVE
Interfaccia plug-in di comunicazione tra gateway Z-Wave™ e motori Nice.

Pz./Conf. 1



IT4WIFI
Interfaccia Wi-fi intelligente per gestire via smartphone cancelli e porte da garage (*).

Pz./Conf. 1



PS324
Batteria 24 V con caricabatteria integrato.

Pz./Conf. 1



PLA10
Elettroserratura 12 V verticale (obbligatoria per ante superiori a 3 m).

Pz./Conf. 1



PLA11
Elettroserratura 12 V orizzontale (obbligatoria per ante superiori a 3 m).

Pz./Conf. 1



TS
Tabella segnaletica.

Pz./Conf. 1




KIT SOLEMYO
Per l'alimentazione solare di cancelli, porte da garage e barriere.

GARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Pz./Pallet
T05024HS	Irreversibile, 24 Vdc, veloce, con encoder magnetico, arresto meccanico in apertura e chiusura	20
T06024HS	Irreversibile, 24 Vdc, veloce, con encoder magnetico, arresto meccanico in apertura e chiusura	20

Codice	T05024HS	T06024HS
DATI ELETTRICI		
Alimentazione (Vdc)	24	
Assorbimento (A)	5	
Potenza (W)	120	
DATI PRESTAZIONALI		
Velocità (m/s)	>> 0,025 <<	>> 0,016 <<
Forza (N)	1800	2200
Ciclo di lavoro (cicli/ora)	95	41
DATI DIMENSIONALI E GENERICI		
Grado di protezione (IP)	44	
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)	-20 ÷ +50	
Dimensioni (mm)	965x115x105 h	1200x128x150 h
Peso (kg)	7,5	15

LIMITI D'IMPIEGO

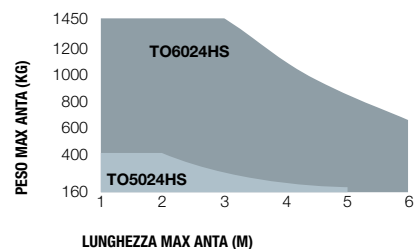

La forma, l'altezza del cancello e la presenza di forte vento possono ridurre anche notevolmente i valori riportati nel grafico.

PREFERIRE IN ZONE VENTOSE I MODELLI 230 Vac.

DIMENSIONI

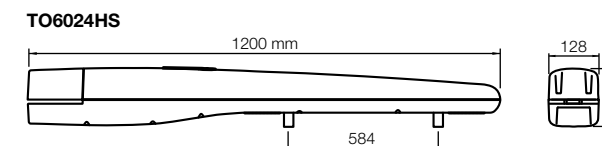


TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

Codice	centrale/ricevitore						trasmettitore						fotocellule						lampeggiante							
	MC200 / Integrato*	MC800 / OXIBD / OXILR	DPR0500 / OXIBD / OXILR	DPR0924 / OXIBD / OXILR	MC424L / Integrato* / OXIBD / OXILR	MC824H / OXIBD / OXILR	MC824HR / OXIBD / OXILR	ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EP LB	EP MOW	F210	F210	F210B	F210B	ELAC	ELDC
T05024HS						•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•			•		•	•
T06024HS						•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•			•		•	•

* Ricevitore radio non compatibile con il sistema Opera

* Non compatibile con Kit Solemyo e PS324