



# Guida alla scelta

## Per porte sezionali e basculanti, in kit

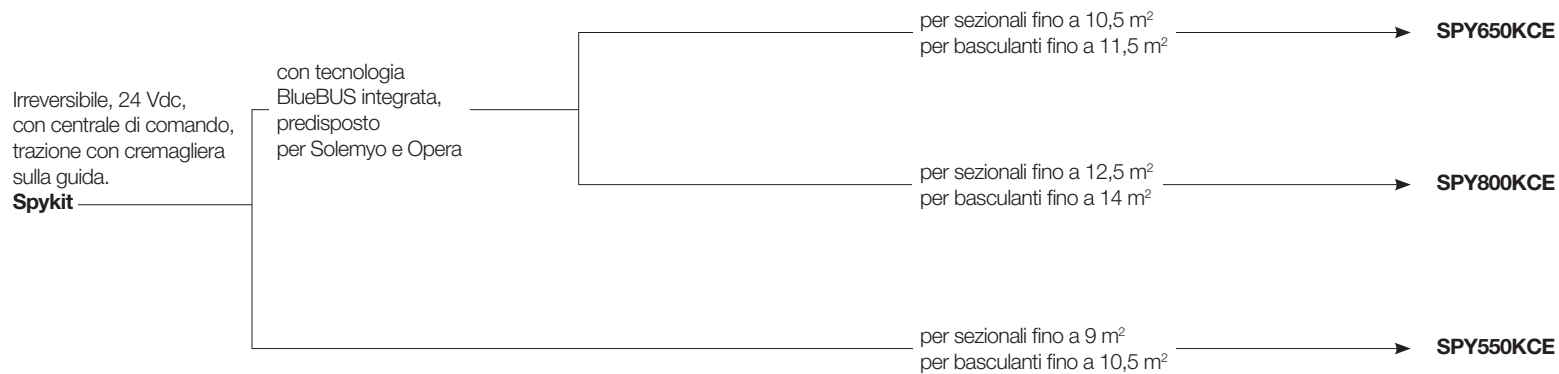

## Per porte sezionali e basculanti, disponibile anche in kit

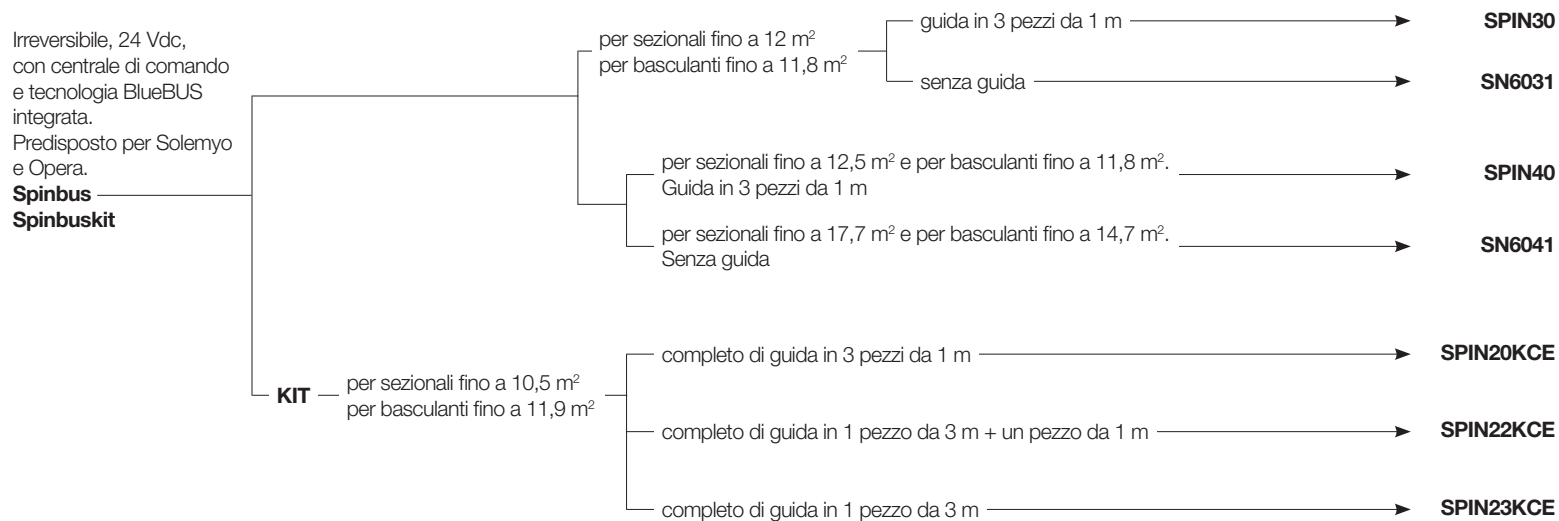

## Per porte sezionali e basculanti, in kit

Irreversibile, 230 Vac,  
con centrale di comando  
e ricevente integrati.

Predisposto per Opera.

**Spinkit**

per sezionali fino a 8,8 m<sup>2</sup>  
per basculanti fino a 9,8 m<sup>2</sup>

completo di guida in 3 pezzi da 1 m

**SPIN10KCE**

completo di guida in 1 pezzo da 3 m

**SPIN11KCE**



## Per porte basculanti, disponibile anche in kit

Irreversibile, 24 Vdc.  
Con luce di cortesia a  
LED integrata.

**Ten  
Tenkit**

con centrale  
di comando  
integrata

con tecnologia BlueBUS integrata,  
predisposto per Solemyo e Opera

per porte fino a 9/16 m<sup>2</sup>

**TN2010L**

con ricevitore incorporato  
e finecorsa elettromeccanico.  
Predisposto per Opera

per porte fino a 9/16 m<sup>2</sup>

**TN2030L**

senza centrale  
di comando  
integrata

per porte fino a 9/16 m<sup>2</sup>

**TN2020L**

Kit, con centrale di comando e ricevitore integrati  
e finecorsa elettromeccanico. Predisposto per Opera

per porte fino a 9 m<sup>2</sup>

**TN1LKCE**



# Guida alla scelta

## Per porte sezionali, ad uso industriale e commerciale

Irreversibile, con centrale di comando integrata, luce di cortesia a LED, motore 24 Vdc, con encoder assoluto, tecnologia BlueBUS integrata. Predisposto per Solemyo e Opera.

**Soon** ————— per porte fino a 20 m<sup>2</sup> —————>

**SO2000**



## Per porte sezionali e scorrevoli a due ante ad uso industriale e commerciale

Irreversibile, motore 24 Vdc con encoder magnetico, senza necessità di regolazione dei finecorsa.

**Sumo** ——— IP44 ———

- lento, fino a 35 m<sup>2</sup> —————>
- veloce, fino a 25 m<sup>2</sup> —————>
- super veloce, fino a 15 m<sup>2</sup> —————>

————— IP54, fino a 35 m<sup>2</sup> —————>

**SU2000**

**SU2000V**

**SU2000VV**

**SU2010**



## Per porte a libro a due ante

---

Irreversibile  
a braccio telescopico.  
**Hippo**

230 Vac con finecorsa in apertura e chiusura.  
Compatibile con centrali di comando con  
tecnologia BlueBUS, Solemyo e Opera

→ **HY7100**

24 Vdc con encoder magnetico.  
Compatibile con centrali di comando  
con tecnologia BlueBUS, Solemyo e Opera

→ **HY7124**

