

Nice

BiDi

Yubii

SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

230V

24V

# Hyppo 7100

Per porte a libro a due ante



Scocca antiurto  
priva di spigoli vivi,  
minimo ingombro

Sblocco Nice in alluminio  
e predisposizione per  
sblocco dall'esterno

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a braccio telescopico, disponibile anche nella versione 24 Vdc, con encoder magnetico.

Modello unico per anta destra o sinistra.

**Doppio finecorsa incorporato:** sia in apertura che in chiusura, già cablato: riduzione dei collegamenti e rapidità di installazione (solo per HY7100).

**Meccanica totalmente in metallo.**

**Robusto braccio telescopico zincato.**

**Centrali di comando consigliate:**

- per HY7005 Moonclever MC800;
- per HY7024 Moonclever MC824H.

**Versione 24 Vdc con encoder magnetico.**

Ideale per un uso intensivo, compatibile con la centrale di comando Moonclever MC824H:

- programmazione semplice, con un unico tasto;
- autoapprendimento dei finecorsa in apertura e chiusura;
- autodiagnostica delle anomalie;
- programmazione del tempo pausa;
- anta pedonale;
- rallentamento in apertura e chiusura;
- rilevazione ostacoli a doppia tecnologia;
- funzionamento in assenza di corrente con batterie ricaricabili opzionali (PS324);
- predisposto per il collegamento dei bordi sensibili resistivi di ultima generazione a 8,2 kOhm.

---

**I prodotti BiDirezionali Nice segnalano lo stato delle automazioni e l'avvenuta ricezione del comando.**

Scopri la gamma completa dei prodotti BiDirezionali a pag. 152.

---

---

**Yubii** è il nuovo ecosistema Nice che mette in connessione tutte le automazioni della casa.

Scopri tutti i vantaggi del sistema Yubii pag. 144.

---

## ACCESSORI COMUNI



**CORE**  
Nice Wi-Fi-Radio Gateway.  
Pz./Conf. 1



**IBT4N**  
Interfaccia per il collegamento dell'unità di programmazione O-View.  
Pz./Conf. 1



**BIDI-ZWAVE**  
Interfaccia plug-in di comunicazione tra gateway Z-Wave™ e motori Nice.  
Pz./Conf. 1



**IT4WIFI**  
Interfaccia Wi-fi intelligente per gestire via smartphone cancelli e porte da garage (\*).  
Pz./Conf. 1



**HYA11**  
Sblocco da interno con fune da 6 m.  
Pz./Conf. 1



**KIO**  
Selettore a chiave per contatti in bassa tensione, con meccanismo di sblocco per fune metallica.  
Pz./Conf. 1



**KA1**  
Kit fune metallica 6 m per KIO.  
Pz./Conf. 1



**TS**  
Tabella segnaletica.  
Pz./Conf. 1

## ACCESSORI PER VERSIONI 24 V



**PS324**  
Batteria 24 V con caricabatteria integrato.  
Pz./Conf. 1




**KIT SOLEMYO**  
Per l'alimentazione solare di cancelli, porte da garage e barriere.  
Vedi pag. 205.

## GARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Pz./Pallet
<b>HY7100</b>	Irreversibile, 230 Vac, completo di braccio telescopico zincato e verniciato, con finecorsa in apertura e chiusura	16
<b>HY7124</b>	Irreversibile, 24 Vdc con encoder magnetico, completo di braccio telescopico zincato e verniciato	16


Codice	HY7100	HY7124
<b>DATI ELETTRICI</b>		
Alimentazione (Vac 50 Hz)*	230	-
Alimentazione (Vdc)	-	24
Assorbimento (A)	1,2	5
Potenza (W)	250	120
<b>DATI PRESTAZIONALI</b>		
Velocità (rpm)	1,7	2
Coppia (Nm)	400	250
Ciclo di lavoro (%)	30	80
<b>DATI DIMENSIONALI E GENERICI</b>		
Grado di protezione (IP)	20	
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)	-20 ÷ +50	
Dimensioni (mm)	350x165x242 h	
Peso (kg)	13	

## LIMITI D'IMPIEGO

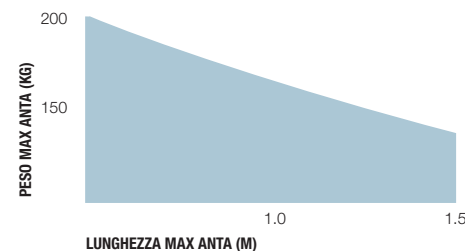

I valori sopra descritti si riferiscono all'utilizzo dei motori con accessori standard.

## DIMENSIONI

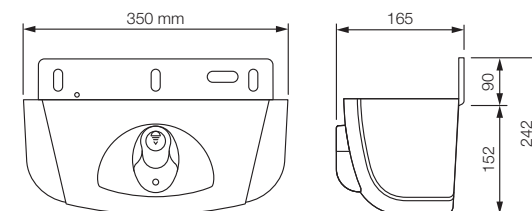

## TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

Codice	centrale/ricevitore				trasmettitore				fotocellule				lampeggiante															
	MC200 / Integrato*	MC800 / OXIBD / OXILR	DPRO506 / OXIBD / OXILR	DPRO924 / OXIBD / OXILR	MC424L / Integrato* / OXIBD / OXILR	MC824H / OXIBD / OXILR	MC824HR / OXIBD / OXILR	ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	EPN0W	F210	F210	F210B	F210B	ELAC	ELDC	WLT	
<b>HY7100</b>		•																										
<b>HY7124</b>						•																						

\* Ricevitore radio non compatibile con il sistema Opera