



Rondo,
per serrande bilanciate
fino a 170 kg

Nice

Nice

OPERA

230V

Rondo

Per serrande bilanciate fino a 170 kg

Motoriduttore elettromeccanico
irreversibile.

Curato: i cablaggi sono protetti da un elegante box; condensatore precablato.

Veloce: regolazione delle posizioni di finecorsa sia in apertura che in chiusura, semplice e intuitiva.

Completo: dotato di corona da 200 mm e adattatore da 220 mm, per alberi da 60 mm con adattatori da 48 mm.

Facile da installare: grazie all'innesto guidato che permette di non dover sorreggere il motore mentre si procede al fissaggio, ottimizzato con 3 viti.

Centrale di comando consigliata MC200, semplice, completa ed affidabile con:

- compatibile con il sistema Opera;
- controllo da remoto con l'app MyNice Welcome (grazie all'interfaccia IT4WIFI);
- funzionamento semiautomatico o automatico;
- inversione completa con fotocellula;
- funzionamento PP;
- ingresso programmabile PP-apre;
- ingresso programmabile alt-foto;
- ingresso dedicato per costa resistiva;
- scheda radio incorporata compatibile con sistemi Nice Flo, FloR e Smilo.



Robusto: scocca
interamente in alluminio

Pratico: finecorsa elettromeccanici
sia in chiusura che in apertura,
comodamente regolabili

Completo: predisposto
per sblocco a fune

ACCESSORI COMUNI



IBT4N

Interfaccia per il collegamento dell'unità di programmazione O-View.

Pz./Conf. 1



IT4WIFI

Interfaccia Wi-fi intelligente per gestire via smartphone cancelli e porte da garage.

Pz./Conf. 1



MC200

Centrale di comando con chiusura automatica.

Pz./Conf. 1



KIO

Selettore a chiave per contatti in bassa tensione, con meccanismo di sblocco per fune metallica.

Pz./Conf. 1



KIOMINI

Blindino in alluminio con pulsante di comando e sblocco.

Pz./Conf. 1



TS

Tabella segnaletica.

Pz./Conf. 1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Pz./Pallet
RN2040	Per serrande bilanciate fino a 170 kg, irreversibile, con freno e dispositivo di sblocco	40

Codice	RN2040
DATI ELETTRICI	
Alimentazione (Vac 50 Hz)*	230
Assorbimento (A)	2,7
Potenza (W)	630
DATI PRESTAZIONALI	
Velocità (rpm)	10
Coppia (Nm)	170
Tempo di funzionamento continuo (min)	4
DATI DIMENSIONALI E GENERICI	
Grado di protezione (IP)	20
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)	-20 ÷ +50
Dimensioni (mm)	200x350
Peso (kg)	8

* Versione 120 Vac disponibile su richiesta.

DIMENSIONI

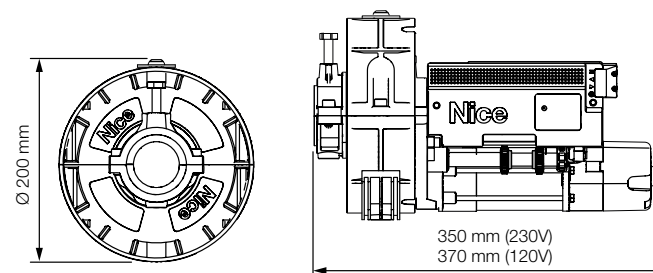


TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

Codice	centrale/ricevitore						trasmettitore						fotocellule						lampeggiante							
	MC200 / Integrato*	MC800 / OXI / OXIBD / OXILR	DPRO600 / OXI / OXIBD / OXILR	DPRO924 / OXI / OXIBD / OXILR	MC424L / Integrato* / OXI / OXIBD / OXILR	MC824H / OXI / OXIBD / OXILR	MC824HR / OXI / OXIBD / OXILR	ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	EPMOR	F210	FT210	F210B	FT210B	ELAC	ELDC
RN2040	•						•	•				•	•	•					•	•	•			•		

* Ricevitore radio non compatibile con il sistema Opera

Technology as simple as a gesture



Nice, easy solutions for Home and Building.

Sistemi di automazione e di comando per cancelli, porte da garage, tende, tapparelle e sistemi di allarme, gestiti in modo integrato attraverso interfacce intelligenti e intuitive: soluzioni pratiche, funzionali ed eleganti per vivere al meglio ogni spazio.

Nice