

Nice

RADIO

TTBUS

230 Vac

Era MatST

Con finecorsa elettronico, ricevente radio integrata e tecnologia TTBUS



Motore tubolare con finecorsa elettronico, ricevente radio integrata e tecnologia Nice TTBUS.

Taglia S

Ø 35 mm

Facile regolazione del finecorsa

a distanza tramite trasmettitore o con le unità di programmazione esterne O-View TT e TTPRO, in modalità automatica, semiautomatica o manuale. Comodo feedback di ritorno attraverso il movimento della tenda.

Programmazione a livelli: veloce e sicura.

Grazie a questa funzione, il settaggio prevede diverse scelte. In caso di selezione errata, la programmazione riparte dal livello precedente senza la necessità di riprogrammare i settaggi configurati fino a quel momento.

Blocco della memoria per impedire memorizzazioni accidentali.

Regolazione di più quote intermedie di apertura.

La tecnologia Nice TTBUS a 3 fili permette di gestire il movimento del motore attraverso un comando in bassa tensione, di collegare i sensori climatici via filo senza l'ausilio di centrali esterne, e/o via radio in modo semplice e intuitivo.

Possibilità di collegare e comandare in parallelo più motori da un unico punto senza necessità di centrali aggiuntive, grazie alla scheda elettronica integrata.

La tecnologia a encoder garantisce precisione millimetrica, affidabilità e mantenimento nel tempo dei valori impostati.

Funzioni esclusive:

FTC specifica per l'automazione di tende dotate di meccanismo di blocco con gancio automatico, questa funzione permette di impostare due posizioni limite per le procedure di aggancio e sgancio.

FTA specifica per l'automazione di tende dotate di meccanismo di blocco con gancio manuale. Garantisce la corretta tensionatura del telo in uno o più punti dove presenta il bloccaggio manuale.

Risparmio di tempo e facilità dei collegamenti elettrici; grazie al doppio isolamento, il motore non necessita del filo di "messa a terra".

Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Certificazioni
E MAT ST 324	Finecorsa elettronico, ricevente radio integrata, TTBUS. 3 Nm, 24 rpm	1	NF CE
E MAT ST 524	Finecorsa elettronico, ricevente radio integrata, TTBUS. 5 Nm, 24 rpm	1	NF CE
E MAT ST 611	Finecorsa elettronico, ricevente radio integrata, TTBUS. 6 Nm, 11 rpm	1	NF CE
E MAT ST 1011	Finecorsa elettronico, ricevente radio integrata, TTBUS. 10 Nm, 11 rpm	1	NF CE


CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	E MAT ST 324	E MAT ST 524	E MAT ST 611	E MAT ST 1011
DATI ELETTRICI				
Alimentazione (Vac/Hz)	230/50			
Assorbimento (A)	0,38	0,54	0,40	0,54
Potenza (W)	85	120	90	120
Potenza assorbita stand-by (W)	<0,5			
DATI PRESTAZIONALI				
Coppia (Nm)	3	5	6	10
Velocità (rpm)	24		11	
Numero di giri prima dello stop	>100			
Tempo di funzionamento (min)	4			
DATI DIMENSIONALI				
Lunghezza (L) (mm)	496			
Peso del motore (kg)	1			
Dimensioni imballo (mm)	90x90x530			


Indice di protezione IP44.

CAVO DI ALIMENTAZIONE

Lunghezza cavo 2,5 m, 5 fili nel cavo



DIMENSIONI

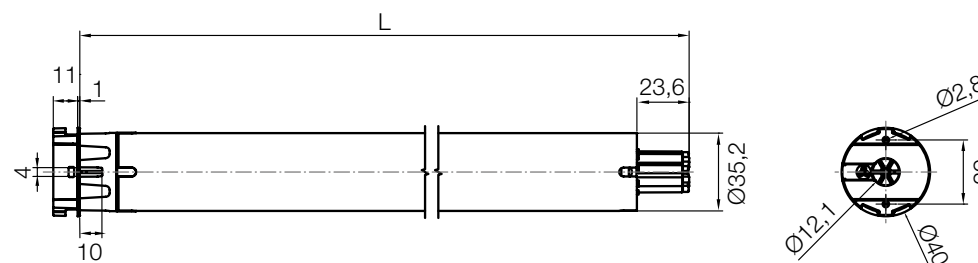

Nice

230 Vac

Era^S

Con finecorsa meccanico



Motore tubolare con finecorsa meccanico.

Taglia S
Ø 35 mm

Particolarmente indicato per applicazioni compatte: lunghezza utile di 402 mm, per motori fino a coppia 10 Nm.

Ideale negli ambienti dove il livello di rumorosità deve essere minimo.

Regolazione intuitiva delle posizioni limite di salita e discesa grazie al finecorsa meccanico.

Facile da installare grazie al nuovo supporto compatto e all'innovativo sistema di fissaggio della ruota di trascinamento ad innesto.

Collegamento ai sensori climatici, via filo e/o radio, con l'ausilio di centrali esterne.

Risparmio di tempo e facilità dei collegamenti elettrici; grazie al doppio isolamento, il motore non necessita del filo di "messa a terra".

Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Certificazioni
E S 324	Finecorsa meccanico. 3 Nm, 24 rpm, 6,5 kg*	1	
E S 524	Finecorsa meccanico. 5 Nm, 24 rpm, 11 kg*	1	
E S 611	Finecorsa meccanico. 6 Nm, 11 rpm, 12 kg*	1	
E S 1011	Finecorsa meccanico. 10 Nm, 11 rpm, 18 kg*	1	
E S 1311	Finecorsa meccanico. 13 Nm, 11 rpm, 25 kg*	1	

*Peso sollevato, valore calcolato con rullo ottagonale di diametro 40 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	E S 324	E S 524	E S 611	E S 1011	E S 1311
DATI ELETTRICI					
Alimentazione (Vac/Hz)	230/50				
Assorbimento (A)	0,38	0,54	0,40	0,54	0,55
Potenza (W)	85	120	90	120	140
Potenza assorbita stand-by (W)	<0,5				
DATI PRESTAZIONALI					
Coppia (Nm)	3	5	6	10	13
Velocità (rpm)	24		11		
Peso sollevato (kg)*	6,5	11	12	18	25
Numero di giri prima dello stop	35				
Tempo di funzionamento (min)	4				
DATI DIMENSIONALI					
Lunghezza (L) (mm)	402				
Peso del motore (kg)	1				1,2
Dimensioni imballo (mm)	90x90x440				90x90x465

Indice di protezione IP44.


*Valore calcolato con rullo ottagonale di diametro 40 mm.

CAVO DI ALIMENTAZIONE

Lunghezza cavo 2,5 m, 3 fili nel cavo



DIMENSIONI

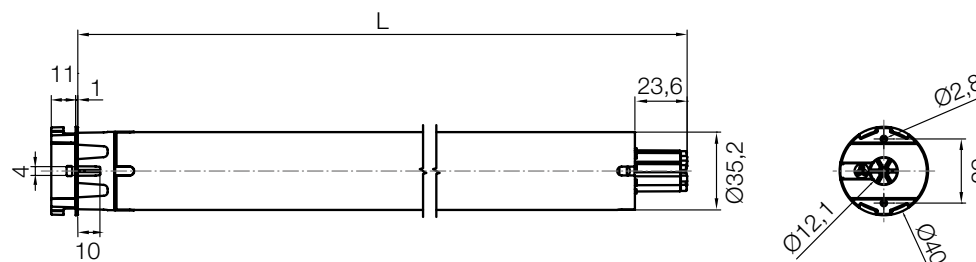

Nice

230 Vac

Era StarST

Con finecorsa elettronico



Motore tubolare con finecorsa elettronico.
Ideale per tende a rullo con ganci manuali e/o automatici.

Taglia S
Ø 35 mm

Programmazione intuitiva.

Diverse modalità di programmazione: manuale, semiautomatica e automatica. Comodo feedback di ritorno attraverso il movimento della tenda.

Funzioni esclusive:

FTC specifica per l'automazione di tende dotate di meccanismo di blocco con gancio automatico, questa funzione permette di impostare due posizioni limite per le procedure di aggancio e sgancio.

FTA specifica per l'automazione di tende dotate di meccanismo di blocco con gancio manuale. Garantisce la corretta tensionatura del telo in uno o più punti dove presenta il bloccaggio manuale.

Sicurezza per l'automazione.

Massima precisione delle posizioni dell'avvolgibile

Funzione di autoaggiornamento dinamico dei finecorsa che permette di compensare nel tempo gli allungamenti e accorciamenti del telo.

La **tecnologia a encoder** garantisce precisione millimetrica, il mantenimento nel tempo dei valori impostati, anche in presenza di elevate temperature, ed uno sforzo sempre ottimale nella chiusura della tenda.

Possibilità di collegare e comandare in parallelo più motori da un unico punto senza necessità di centrali aggiuntive, grazie alla scheda elettronica integrata.

Collegamento ai sensori climatici, via filo e/o radio, con l'ausilio di centrali esterne.

Risparmio di tempo e facilità dei collegamenti elettrici; grazie al doppio isolamento, il motore non necessita del filo di "messa a terra".

Basso consumo in stand-by.

Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Certificazioni
E STAR ST 324	Finecorsa elettronico. 3 Nm, 24 rpm	1	NF CE
E STAR ST 524	Finecorsa elettronico. 5 Nm, 24 rpm	1	NF CE
E STAR ST 611	Finecorsa elettronico. 6 Nm, 11 rpm	1	NF CE
E STAR ST 1011	Finecorsa elettronico. 10 Nm, 11 rpm	1	NF CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	E STAR ST 324	E STAR ST 524	E STAR ST 611	E STAR ST 1011
DATI ELETTRICI				
Alimentazione (Vac/Hz)	230/50			
Assorbimento (A)	0,38	0,54	0,40	0,54
Potenza (W)	85	120	90	120
Potenza assorbita stand-by (W)	<0,5			
DATI PRESTAZIONALI				
Coppia (Nm)	3	5	6	10
Velocità (rpm)	24		11	
Numero di giri prima dello stop	>100			
Tempo di funzionamento (min)	4			
DATI DIMENSIONALI				
Lunghezza (L) (mm)	496			
Peso del motore (kg)	1			2,45
Dimensioni imballo (mm)	90x90x530			

Indice di protezione IP44.

CAVO DI ALIMENTAZIONE

Lunghezza 2,5 m, 3 fili nel cavo



DIMENSIONI

