

Nice

24 Vdc

Patio

Attuatore lineare per l'automazione delle pergole



Attuatore lineare elettromeccanico, potente e compatto

Motore potente e robusto, con una forza di trazione **fino a 1500 N**.

Funzionamento silenzioso

Minimo livello di vibrazione per garantire il massimo comfort acustico, con un livello di rumorosità inferiore a 60 dBA.

Semplicità di installazione,

grazie al cavo di collegamento precablato

Design corto e compatto, con una larghezza di soli 53 mm, Nice Patio è facilmente integrabile nella struttura della pergola.

Sistema affidabile

L'elevato livello di protezione lo rende un attuatore completamente impermeabile, ma soprattutto affidabile e resistente.

Soluzione disponibile in kit.

Funzionamento prolungato senza rischio di surriscaldamento.

Codice	Descrizione	Pz./Pallet	Certificazioni
PATIO1515	Attuatore lineare con forza di trazione di 1500 N e alimentazione a 24Vdc	1	CE
PATIOKIT1515	Kit composto da attuatore lineare con forza di trazione di 1500 N, centrale di comando e sensore di temperatura	1	CE

CARATTERISTICHE TECNICHE


Codice	PATIO1515
DATI ELETTRICI	
Alimentazione (Vdc)	24
Assorbimento (A)	approx 2.3
Potenza (W)	55
DATI PRESTAZIONALI	
Forza (N)	1500
Velocità (mm/s)	6,5
Rumore (dBA)	< 60
Corsa (mm)	150
Ciclo di lavoro	S3 15%
Grado di protezione (IP)	65
DATI DIMENSIONALI	
Temp. di funzionamento (C° Min/Max)	-10 - 60
Peso (Kg)	1,5

CAVO DI ALIMENTAZIONE

Lunghezza 1,5 m, fili nel cavo 2



DIMENSIONI

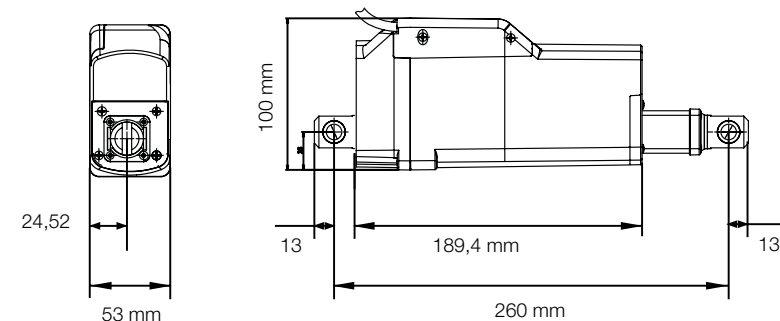

PatioControl

Centrale di comando per l'attuatore Patio e di luci a LED



La centrale di comando con ricevitore radio e modulo di controllo per le luci a LED integrati, permettono di gestire fino a due motori lineari e quattro luci a LED.

Radio integrata

Possibilità di controllare le lame della pergola con i trasmettitori radio e i sensori climatici Nice.


Sistema sicuro e intelligente grazie alla facile regolazione di velocità e di controllo del carico ma anche alla possibilità di configurare aperture parziali.

Sensore Temperatura permette di individuare gelo e neve sulle lame della pergola e di evitare eventuali danni alla copertura della pergola.


Robusto e resistente grazie al solido guscio di plastica e all'elevato livello di protezione, la centrale di comando garantisce affidabilità in tutte le condizioni atmosferiche.

Modulo di controllo per le luci integrato per lampade a LED 24 V comandate tramite 4 canali luce indipendenti.

PATIOCONTROL DIMENSIONI



PATIOLP240 DIMENSIONI

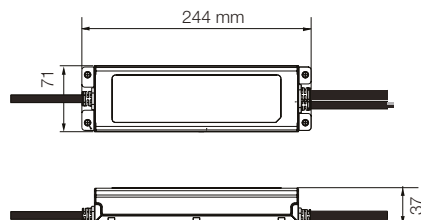


Codice	Descrizione	Pz./Pallet	Certificazioni
PATIOCONTROL	Centrale di comando concepita per Patio. 24Vdc	1	CE
PATIOLP240	Modulo di alimentazione 240W	1	CE
PATIOSENSOR	Sensore di temperatura per PatioControl	1	CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	PATIOCONTROL	PATIOLP240
DATI ELETTRICI		
Alimentazione	24 Vdc	100-305 Vac / 142 - 431 Vdc
Assorbimento (A)	1.5	1.2 - 2.2*
Potenza (W)	200	240
DATI PRESTAZIONALI		
Grado di protezione (IP)	65	67
Sistema Radio	NICE NRC	-
Modulo luce	Luci LED24V, 4 canali	-
Sensore temperatura	Riconoscimento di gelo e neve	-
Frequenza radio (MHz)	433	-
DATI DIMENSIONALI		
Dimensioni (mm)	190 x 75 x 75	244 x 71 x 37,5
Colore	Grigio argento	Bianco
Temp. di funzionamento (C° Min/Max)	-20 / 50	-40 / 90

* 1.2 A a 277 Vac, 2.2 A a 115 Vac

SCHEMA D'INSTALLAZIONE

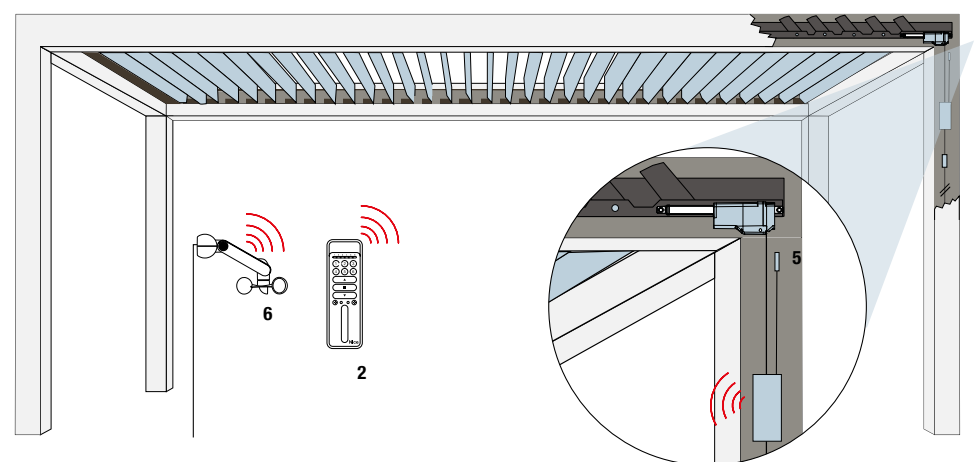

1. Motore 2. Trasmettitore 3. Centrale 4. Modulo alimentazione 5. Sensore temperatura 6. Sensore climatico