

Nice

Pakokit

Kit per tende a capottina

230 Vac



Modello	Descrizione	Certificazioni
CK28000A0	Finecorsa meccanico, per tende a capottina. 15 Nm, 17 rpm, 28 kg*	CE

*Peso sollevato

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	CK28000A0
DATI ELETTRICI	
Alimentazione (Vac/Hz)	230/50
Assorbimento (A)	0,75
Potenza (W)	170
DATI PRESTAZIONALI	
Coppia (Nm)	15
Velocità (rpm)	17
Peso sollevato* (kg)	28
N. corde avvolgibili	2 (3 Con accessorio opzionale)
Tempo di funzionamento (min)	4
DATI DIMENSIONALI	
Ingombri (L) (mm)	568x98x226
Peso Ingombri (kg)	4,6
Dimensioni imballo (mm)	610x260x150

Indice di protezione IP44.

CAVO DI ALIMENTAZIONE

Lunghezza 2,5 m, 4 fili nel cavo



Motore tubolare con finecorsa meccanico.

Taglia M

Ø 45 mm


Facile ed intuitiva regolazione delle posizioni limite di salita e di discesa grazie al finecorsa meccanico.

Subito pronto per l'installazione, senza necessità di assemblare i componenti.

All'interno della struttura premontata composta da staffe di fissaggio e box in alluminio sono alloggiati:

- il motore tubolare con adattatore già installato;
- il rullo e gli anelli blocca corda per guidare l'avvolgimento delle funi.

DIMENSIONI

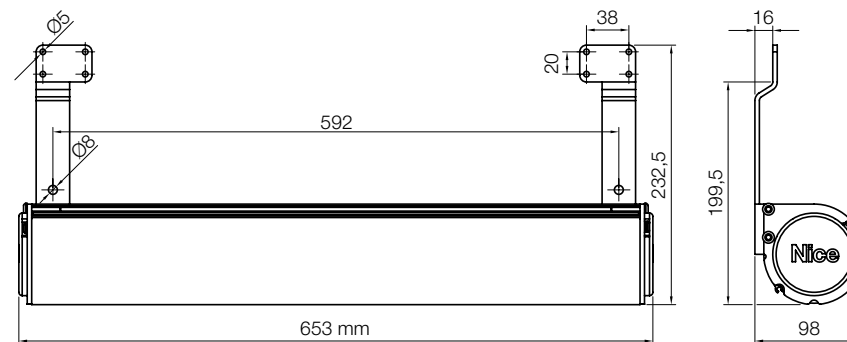

Nice

RADIO

230 Vac

Pakokit^E

Kit per tende a capottina, con ricevente radio integrata



Motore tubolare con finecorsa elettronico e ricevente radio integrata.

Taglia M
Ø 45 mm

Semplice da configurare

Programmazione a distanza da trasmettitore e possibilità di pre-programmazione del finecorsa già in azienda, durante la fase di assemblaggio: in questo modo l'installazione sul posto è semplicissima, basta premere un tasto per lanciare la prima manovra.

Facile memorizzazione dei trasmettitori, senza la necessità di collegarsi o accedere al motore. Inserimento a distanza dei nuovi trasmettitori una volta memorizzato il primo.

Possibilità di collegare i sensori climatici

Nemo e Volo S-Radio, in modo semplice e intuitivo.

Affidabile e preciso

La tecnologia a encoder garantisce precisione millimetrica, affidabilità e mantenimento nel tempo dei valori impostati.

Sicuro

Arresto dell'avvolgibile con blocco del movimento in caso di ostacoli.

Modello	Descrizione	Certificazioni
CK28000A2	Finecorsa elettronico, ricevente radio integrata, per tende a capottina. 15 Nm, 17 rpm, 28 kg*	CE

*Peso sollevato

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	CK28000A2
DATI ELETTRICI	
Alimentazione (Vac/Hz)	230/50
Assorbimento (A)	0,75
Potenza (W)	170
DATI PRESTAZIONALI	
Coppia (Nm)	15
Velocità (rpm)	17
Peso sollevato* (kg)	28
N. corde avvolgibili	2 (3 Con accessorio opzionale)
Tempo di funzionamento (min)	4
DATI DIMENSIONALI	
Ingombri (L) (mm)	568x98x226
Peso Ingombri (kg)	4,6
Dimensioni imballo (mm)	610x260x150

Indice di protezione IP44.

CAVO DI ALIMENTAZIONE

Lunghezza 2,5 m, 3 fili nel cavo



DIMENSIONI

