


JE

Scheda elettronica

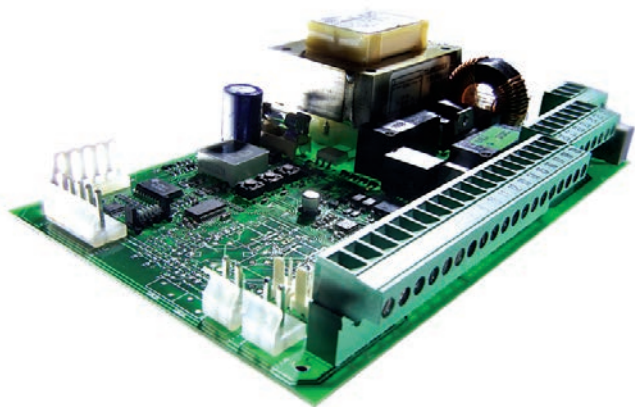

Modello

Scheda elettronica JE

Codice articolo

117300



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	JE
Tensione di alimentazione di rete	230V~ (+ 6% - 10%) 50/60 Hz
Potenza max	7W
Potenza max motore	1.200W
Tensione di alimentazione accessori	24V ---
Carico max accessori	500mA
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C
Fusibili di protezione	F1 = 10A-250~ F2=T 0,8A-250~
Logiche di funzionamento	Automatica, Automatica 1, Semiautomatica parcheggio, Parcheggio-Automatica, Condominiale, Condominiale-Automatica J Series, Uomo-presente, Remote, Custom
Tempo di lavoro	Programmabile (da 0 a 4 min)
Tempo di pausa	Programmabile (da 0 a 4 min)
Regolazione forza motore	Programmabile su 50 livelli
Ingressi in morsetteria	Loop 1, Loop 2, Open, Close, Sicurezze in chiusura, Stop, Emergenza, Alim. 230V~ + Terra
Uscite in morsetteria	Lampeggiatore, Motore, Alimentazione 24V --- , Fail-Safe, Uscita di Stato, Lampada Spia 24V --- , BUS
Connettore rapido	Finecorsa di apertura e chiusura, Condensatore motore
Funzioni programmabili	Logica, Tempo Pausa, Forza, Loop 1 e 2, Coppia allo spunto, Prelampeggio, Chiusura lenta, Tempo rallentamento, Tempo di lavoro, Uscita Lamp. spia, Uscita Fail-safe, Uscita di stato, Uscita BUS, Richiesta assistenza
Detector integrato 2 canali indipendenti	Autocalibrazione real time, Sensibilità indipendente dalle geometria delle spire, Regolazione della frequenza di lavoro delle spire, Messaggio di spira occupata con visualizzatore a led, Stato delle spire indirizzabile sulle uscite programmabili, Tempo di regolazione regolabile su due livelli.