MITECH®

LEADING PERIMETER SECURITY

GEMINI

BARRIERA ALL'INFRAROSSO ATTIVO A DOPPIA LENTE

- Portata massima in esterno 100 m (GEMINI 100)
- Frequenze selezionabili 8
- Angolo di regolazione verticale 20 , orizzontale 180°
- Temperatura di funzionamento da -25°C a + 55°C
- Disqualifica incorporata
- Allineamento ottico con mirino e segnalazione a LED
- Buzzer di allarme e di stato in fase di programmazione
- Segnalatore potenza segnale a LED
- Tempo di risposta regolabile da 50 a 240 ms
- Alimentazione 13.8 Vdc
- Assorbimento massimo TX+RX 30 mA
- Uscita allarme NO/NC - DC 30 V max - 150 mA max
- Uscita tamper NC DC30V - 150 mA max
- Indicazione LED selezionabile On/off
- Compensazione della temperatura automatica
- Dimensioni 170X80X80
- Grado di protezione **IP55**

APPLICAZIONE

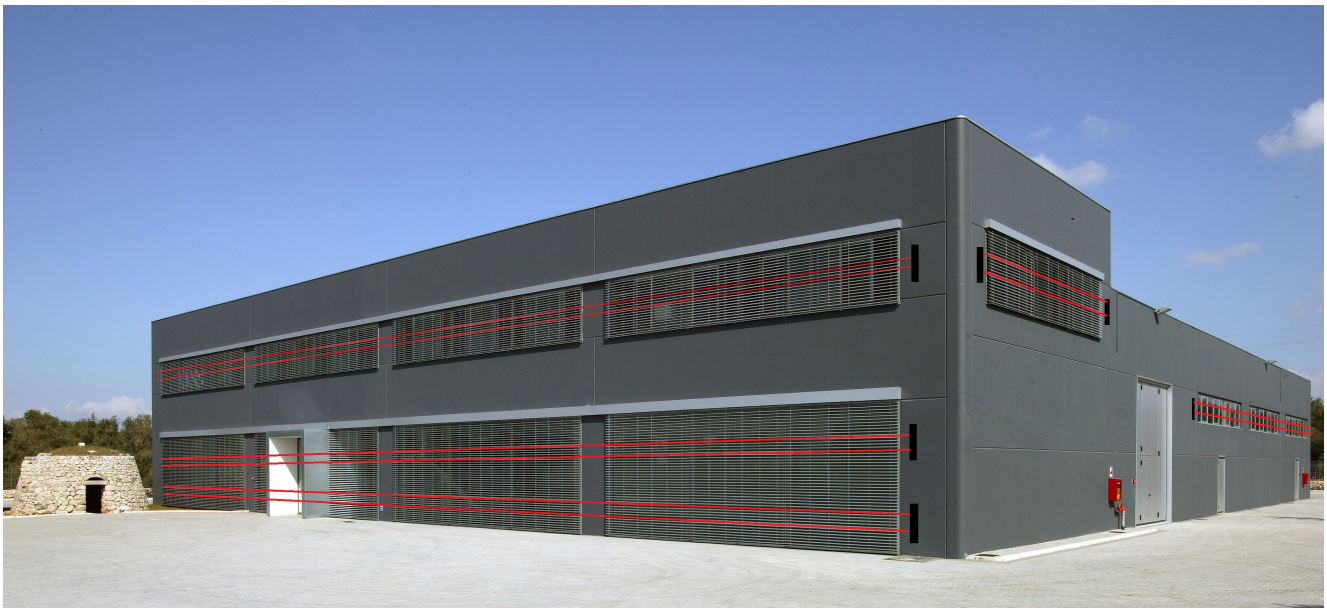

MITECH®
LEADING PERIMETER SECURITY

MITECH® srl

Uffici
Via Roncaglia, 14
20146 Milano - Italy

Produzione
Via Ramazzone, 23
43010 Fontevivo (Parma) - Italy

Tel.: +39 02 48006383
Fax: +39 02 48025620
info@mitech-security.com

www.mitech-security.com

DATASHEET_GEMINI_IT REV. 1 - 07/2015 - MITECH SRL si riserva di modificare dati e caratteristiche tecniche senza preavviso, atti al miglioramento del prodotto.

Italian Engineering

CE