

## PANNELLI E SIRENE PER USCITE DI EMERGENZA PANELS AND SOUNDERS FOR EMERGENCY EXIT



Predisposto per montaggio ad incasso  
Possibility of flush installation


**TP US TP USA TP US VOCAL**

Ingresso di sincronismo / Sync input			•
Alimentazione di ingresso / Input power supply: <b>Vdc</b>	12/24	12/24	12 o/or 24
Alimentatore 230 Vac / 230 Vac power supply		•	
Batterie ricaricabili Ni-MH 9.6 Vdc 1000 mA / Rechargeable 9.6 Vdc 1000 mA Ni-MH batteries		•	
Ingresso contatto porta NC / Input door switch NC	1	1	3
Uscita scambio relè 1A per segnalazione contatto porta / 1A output relay for door contact signaling	•	•	
Chiave meccanica per esclusione e/o reset / Mechanical key for exclusion and/or reset	•	•	•
Segnalazione a LED di: stato impianto, memoria allarme, uscita negativa anomalia per allarme LED signaling for: system state, alarm memory, negative output for alarm anomalies	•	•	
Illuminazione a LED ad altissima luminosità e basso assorbimento / High-brightness low consumption LED	•	•	•
8 messaggi pre-registrati di cui 1 personalizzabile (registrabile solo da fabbrica) 8 pre-recorded messages (1 is customizable and recordable only from factory)			•
Pellicola in policarbonato serigrafata con testo personalizzabile / Polycarbonate film with customizable serigraphy	•	•	•
Peso (gr.) / Weight (gr.)	663	942	915

### TRIADE UE

Sirena autoalimentata per uscite di emergenza a 12 Vdc (o 230 Vac con l'alimentatore TL 1207 - non incluso) con LED lampeggiante per segnalazione stato impianto e LED fisso per memoria allarme. Peso: 1700 gr.

Self-powered 12 Vdc (or 230 Vac using TL 1207 power supply - not included) sounder for emergency exit with flashing LED for system state signaling and steady LED for alarm memory. Weight: 1700 gr.

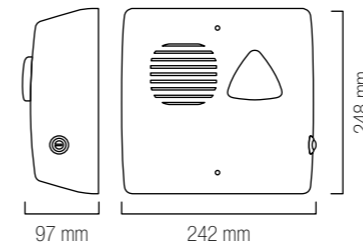

### TCH

Serratura a chiave meccanica a due posizioni con contatto 250 Vac 3A per sirene e pannelli uscita di emergenza. Peso: 54 gr.

Mechanical key for sounders and panels for emergency exit. Two positions and 250 Vac 3A contact. Weight: 54 gr.

