

STILE

Attuatore a catena - Forza in trazione 300 N - Corsa 400 mm



- Catena a maglia doppia per una maggiore resistenza al carico nel caso di utilizzo su finestre a sporgere, pesanti o da tetto.
- Tre versioni disponibili: **STILE** con corsa selezionabile 230/400 mm, **STILE R** con corsa massima 400 mm, regolabile da 0 a 300 mm, tramite il posizionamento di un magnete sulla catena in fase di installazione e **STILE RF** con corsa selezionabile 230/400 mm e Radiocomando integrato.
- Involucro in nylon caricato fibra di vetro.
- Attuatore a doppio isolamento (non necessario il collegamento elettrico alla terra).
- Il connettore estraibile consente la massima rapidità e comodità per il collegamento elettrico. È ideale per il collaudo finale degli attuatori in cantiere.
- Esclusivo sistema per una installazione rapida e sicura.
- Sistema di sgancio rapido per un'agevole pulizia del serramento.
- Fornito con staffe oscillanti e spessore per connettore catena da utilizzare per serramenti con elevato sormonto.
- Nel caso di ante con cerniere laterali a compasso, contattare il ns. ufficio tecnico per la scelta delle staffe di fissaggio idonee.
- Fornito con segnalazione in chiusura.



ALIMENTAZIONE	STILE	STILE R	STILE RF
COLLEGAMENTO ELETTRICO	230 Vca 50/80 Hz	230 Vca 50/80 Hz	230 Vca 50/80 Hz
CORSA	3 fili (*)	3 fili (*)	3 fili (*)
	selezionabile 230/400 mm	400 mm: regolabile da 0 a 300 mm	selezionabile 230/400 mm
FORZA	300 N (**)	300 N (**)	300 N (**)
VELOCITÀ	~ 30 mm/s	~ 30 mm/s	~ 30 mm/s
ASSORBIMENTO (a carico max)	0,8 A	0,8 A	0,8 A
COLLEGABILE IN PARALLELO	SI	SI	SI
FINE CORSA	Micro interruttori	Micro interruttori/sensore Hall	Micro interruttori
PROTEZIONE	Termica	Termica	Termica
SEGNALAZIONE	Chiusura	Chiusura	Chiusura
GRADO DI PROTEZIONE	IP 20	IP 20	IP20
RADIOCOMANDO (integrato)	NO	NO	SI
CODICI			
GRIGIO	41554A	41558E	41730U
NERO	41555B	41559F	41731V
BIANCO	41556C	41560G	41732W


(*) Non è necessario il filo di terra in quanto l'attuatore è a doppio isolamento elettrico.

(**) Per utilizzo in spinta a corsa massima, 300N sono da intendersi come carico momentaneo.



Trasmettitore Radio
 CODICE 41729T
 Compatibile con lo STILE RF e con il ricevitore radio 230 Vca e 24 Vcc 6 canali (funzione apri - ferma - chiudi) può azionare i sei canali contemporaneamente o separatamente.


Accessori




Staffe di fissaggio (in dotazione)



Spessore per connettore catena (in dotazione)



Connettore estraibile, in dotazione (senza cavo)

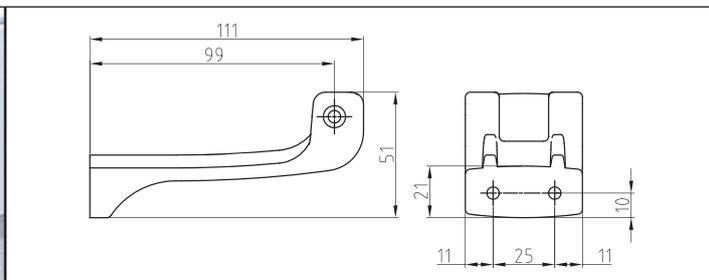


Staffa per applicazione a vasistas (da ordinare separatamente)

Grigio: codice 41582C
 Nero: codice 41583D
 Bianco: codice 41584E




Connettore per anta nascosta
 Grigio: codice 41590K
 Nero: codice 41591L
 Bianco: codice 41592M

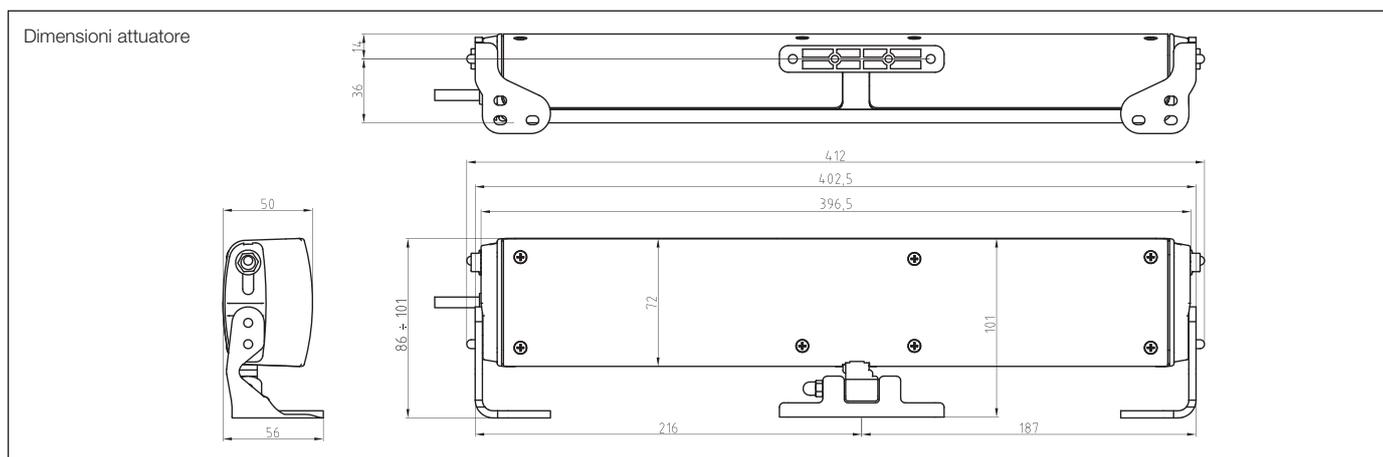


Esempi di applicazioni




Sporgere

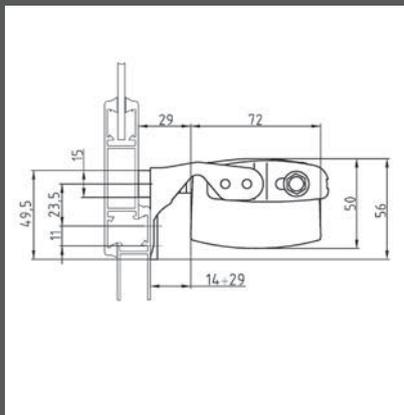


Applicazione su telaio con staffa in dotazione

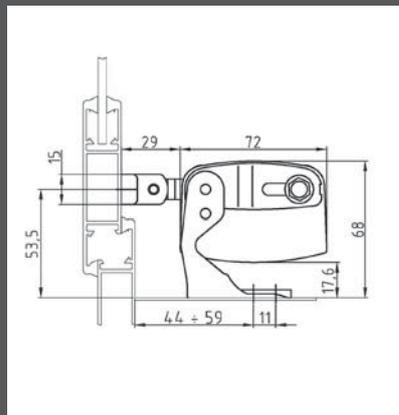


Applicazione su davanzale con staffa in dotazione





Sporgere con anta nascosta

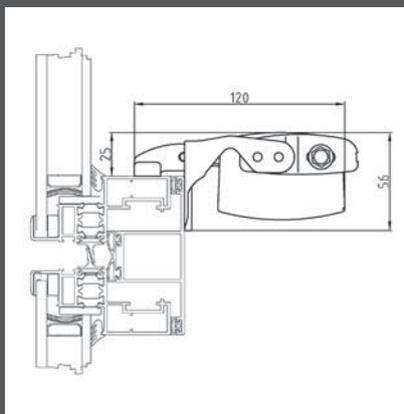


Applicazione su telaio con staffa in dotazione e connettore per anta nascosta

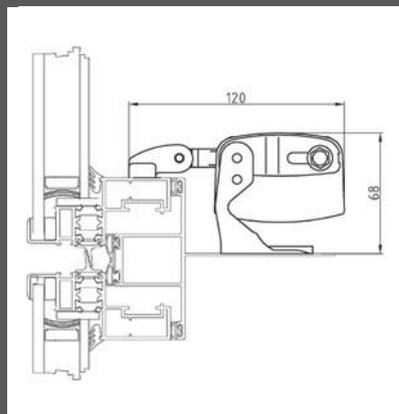


Applicazione su davanzale con staffa in dotazione e connettore per anta nascosta



Vasistas

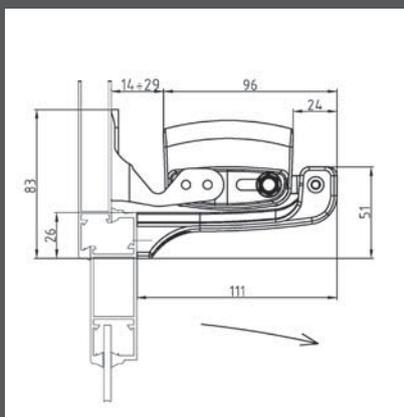

Applicazione su telaio con staffe in dotazione e staffa a vasistas

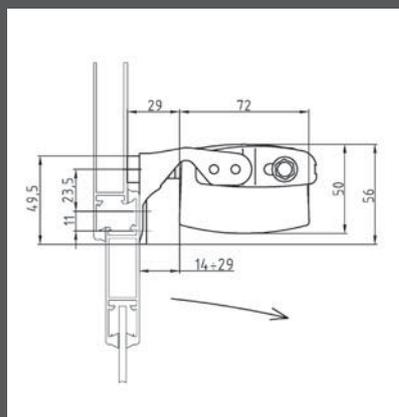

Applicazione su anta con staffe in dotazione

⚠ Le prescrizioni inerenti la sicurezza delle installazioni sono contenute nella sezione “AVVERTENZE PER LA SICUREZZA”

DESCRIZIONI DI CAPITOLATO

Attuatore elettrico Ultraflex Control Systems modello Stile a isolamento elettrico in classe 2 con catena a maglia doppia con doppia versione: corsa selezionabile 230/ 400 mm o 400 mm regolabile da 0 a 300 mm. Alimentazione a 230 Vca. Collegabile in parallelo. Fine corsa con microinterruttori e protezione termica. Involucro in plastica con finitura gofrata. Conforme alle Direttive 2006/95/CE e 2004/108/CE.

Le prescrizioni inerenti la sicurezza delle installazioni sono contenute nella sezione “AVVERTENZE PER LA SICUREZZA”