


ULYSSES

Attuatore lineare a stelo - Forza in spinta 650 N - Corsa 180 e 300 mm




versione ULYSSES EFC

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dimensioni ridotte: diametro esterno di soli 34 mm.
- Trasmissione del movimento mediante stelo rigido
- Particolarmente adatto per l'azionamento di pale frangisole
- Elevato grado di protezione dalle intemperie (IP 65)
- Fornito completo di staffa di fissaggio di estremità e connettore. Possibilità di fissaggio anteriore o posteriore
- Disponibile staffa per attacco di coda, da ordinare separatamente (cod. 35697P)
- Disponibile kit per riduzione della corsa (cod. 40735V)




La versione 24 Vdc è adatta per l'installazione su **evacuatori di fumo e calore** in conformità alla norma UNI **EN 12101-2**, testato da Istituto Giordano.

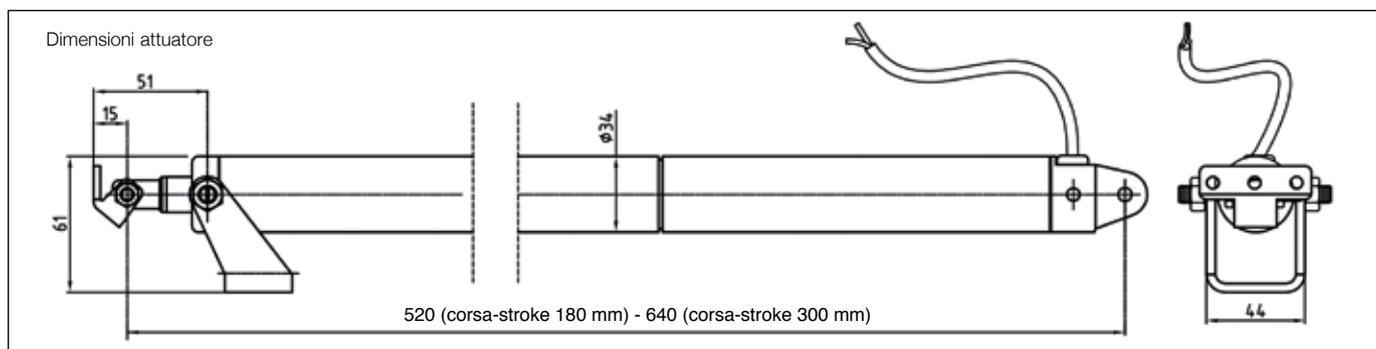


ALIMENTAZIONE	24 Vdc \pm 10%	
COLLEGAMENTO ELETTRICO	2 fili	
COMANDO	inversione di polarità	
CORSA	180/300 mm	
FORZA (in spinta e trazione)	650 N	
VELOCITÀ	6 mm/s	
ASSORBIMENTO (a carico max)	~1 A	
COLLEGAMENTO IN PARALLELO	Sì	
FINE CORSA	Arresto elettronico	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65	
CODICE	Corsa 180 mm	Corsa 300 mm
ARGENTO ANODIZZATO	40759Z	40760A
ULYSSES EFC	41767F	41718I


Esempi di installazione

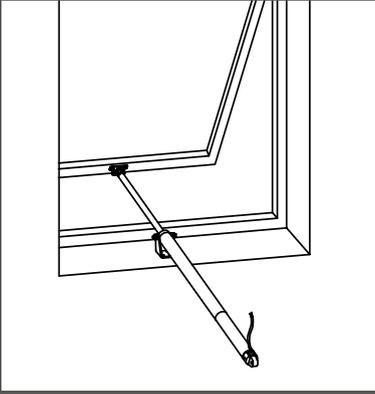

Installazione su finestra a sporgere con davanzale con staffa di estremità (in dotazione)

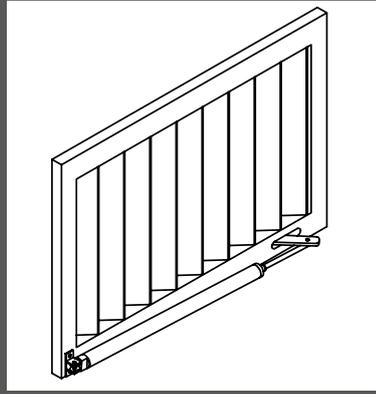

Installazione su pale frangisole con fissaggio posteriore con staffa cod. 35697P

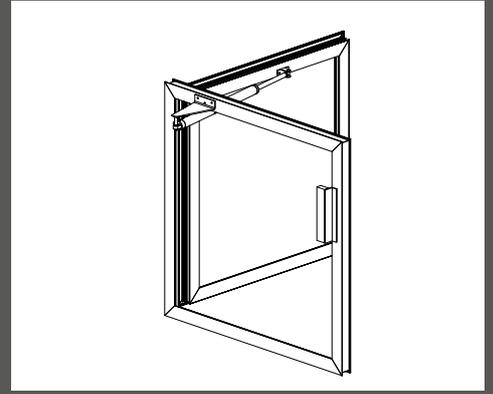

Installazione su ENFC ad anta con apertura esterna o interna ed elettromagnete



Installazione su cupola con staffa di estremità (in dotazione)



Installazione su serramento a louvre orizzontali con fissaggio posteriore




Dispositivo di blocco magnetico, disponibile in caso di installazione su SHEV, cod. 41925G (staffe incluse)

⚠ Le prescrizioni inerenti la sicurezza delle installazioni sono contenute nella sezione "AVVERTENZE PER LA SICUREZZA"


DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Attuatore elettrico Ultraflex Control Systems modello Ulysses con trasmissione del movimento a stelo rigido, corsa 180 mm o 300 mm. Completo di staffa fissa. Diametro esterno 34 mm. Forza 650 N. Grado di protezione IP 65. Alimentazione a 24 Vdc. Fine corsa elettronico. Collegabile in parallelo. Involucro in alluminio con finitura anodizzata.

Accessori

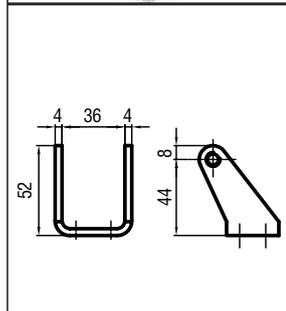

Staffa di estremità in acciaio zincato (in dotazione)

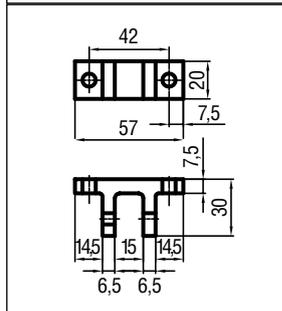


Staffa per fissaggio posteriore in alluminio cod. 35697P




Kit per riduzione corsa cod. 40735V



Connettore in acciaio zincato per fissaggio stelo all'anta mobile (in dotazione)

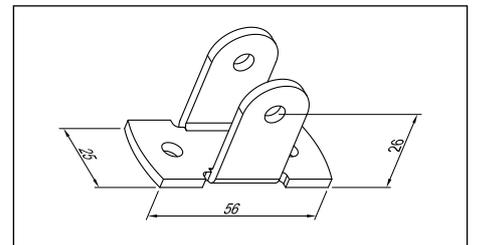

Connettore frontale in acciaio cod. 419271

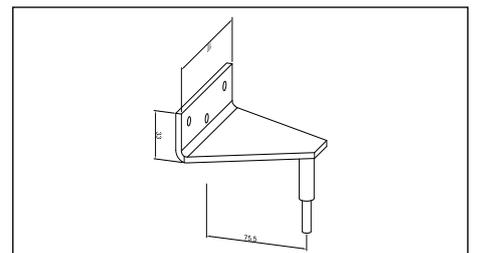

Staffa corta triangolare (75,5mm) cod. 41924F
Staffa lunga triangolare (100,0 mm) cod. 41923E