




AXEL 40 L - LL

Centrale ibrida con sistema radio Axeta integrato, studiata per soddisfare le esigenze di protezione specifiche di **appartamenti, negozi e uffici**.

Design compatto e presenza a bordo della gestione degli apparati wireless, interamente programmabili da remoto tramite software Oberon, per offrire la **massima flessibilità prestazionale**.

AXEL 40 garantisce la massima protezione e consente di integrare **funzioni di automazione** per aumentare la sicurezza e il comfort degli ambienti.

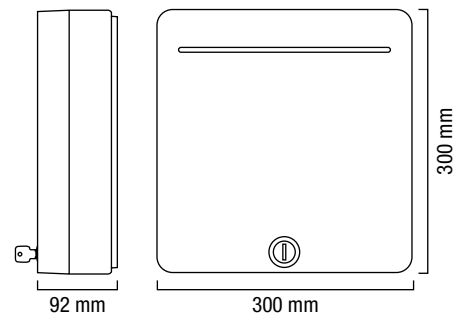

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- 4 ingressi filari espandibili a 40
- 40 dispositivi radio Axeta
- 24 uscite programmabili
- 4 gruppi 3 partizioni
- 24 radiocomandi
- Modulo LTE-4G integrato
- Text-to-Speech integrato
- Rete Ethernet (opzionale)
- App AXEL-Cloud
- Alimentatore 1,7 A

INTEGRAZIONE AUTOMAZIONE EDIFICIO:

- Funzione **cronotermostato** (riscaldamento dell'edificio)
- Funzione **controllo temperature** (es. sale CED..)
- Gestione **luci**
- Gestione **tapparelle**
- Gestione **velux**
- Apertura **cancello**
- **Presenza in casa**

Box plastico studiato per alloggiamento di schede aggiuntive e per batteria di backup standard da 7,5 Ah oppure da 2,3 Ah

Alimentatore switching 1,7 A per alimentazione centrale e apparati di campo

4 uscite espandibili a 24 su moduli BUS RS485 programmabili per funzioni di sicurezza e automazione

morsettiera con porta fusibile per collegamento 230V


4 ingressi filari a bordo espandibili a 40 filari o radio

BUS RS485 di campo

Sistema radio bidirezionale brevettato Axeta, basato su modulazione DSSS

Chiave di sicurezza (programmabile per versione LL)

LED di segnalazione BLU/VERDE programmabile (solo per versione LL)

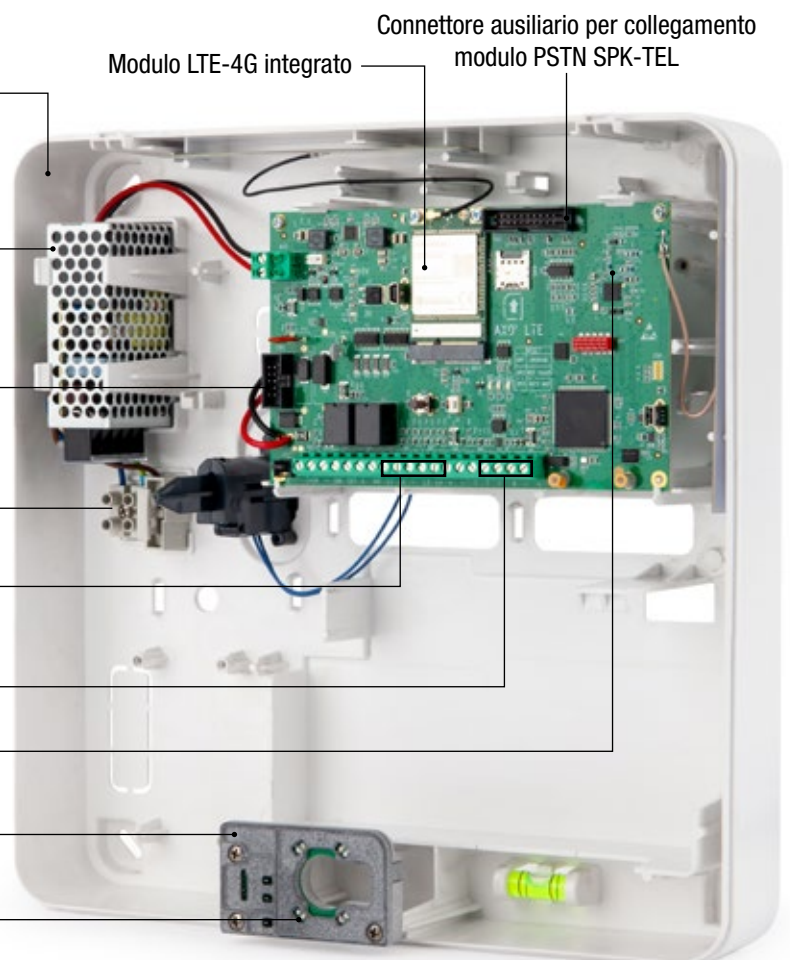



GESTIONE DELLA CENTRALE

- **IN LOCALE** tramite tastiere, chiavi elettroniche o Smart-Card
- **REMOTA** tramite smartphone in vocale, SMS, App AXEL-Cloud per Android o iOS connessa a internet (disponibile anche in modalità webservice)