

Automazioni per ante  
a battente con motore  
integrato

# S2500I

## Attuatore elettromeccanico 24V




Larghezza max singola anta

2 - 2,5 m (con  
elettroserratura)

Peso max anta

250 kg

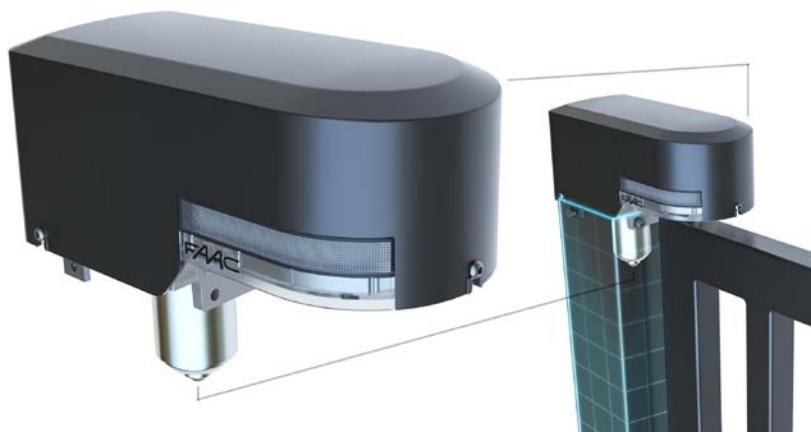

- Design moderno ed esclusivo adattabile ad ogni contesto architettonico
- Lampeggiante integrato perfettamente visibile dall'interno e dall'esterno della proprietà
- Battute meccaniche integrate regolabili per definire i punti di arresto a fine corsa in apertura e in chiusura (opzionali)



Sistema 24V  
SAFEzone:  
S450H + E124



Sistema 24V  
GREENtech:  
S2500I + E124



### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	S2500I 24V
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Con spazzole 24V ---
Potenza max	40W
Coppia max	320Nm
Velocità angolare max	10°/s
Peso max anta	250 Kg
Angolo max apertura anta	165°
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ + 55°C
Grado di protezione	IP X4
Peso	7,9 Kg (attuatore) - 3,3 Kg (cerniera) - 1,8 Kg (cover)
Dimensioni (LxPxH)	340 x 160 x 150 mm
Apparecchiatura elettronica	non compresa
Arresti meccanici integrati in apertura e chiusura	opzionali
Tempo di utilizzo continuo (ROT)	Continuo a 55°C
Encoder	Absolute Magnetico BUS
Larghezza max anta	2 m (2,5m con elettroserratura)
Dimensione del pilastro a sezione quadrata	100x100, 120x120, 150x150 mm

## MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
S2500I 24V	104250

## CONFEZIONI

**S2500I comprende:** un attuatore elettromeccanico, fissaggi attuatore-cerniera, una confezione di grasso ed una chiave di sblocco.

**Cerniera S2500I comprende:** una cerniera superiore composta da piastra, ingranaggio, fissaggi al pilastro, giunto e boccia di collegamento all'anta, 2 lampeggiatori led integrati e serratura di sblocco.

## APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Apparecchiatura elettronica E124 con contenitore  
Info a pag. 163

790284

## ACCESSORI



Kit supporto batteria d'emergenza ♦  
(specifico per E124)

390926

Cover S2500I RAL  
Neutro

416251

Cerniera S2500I

490250

>>



Cover S2500I RAL 7021

416250



XK30 Selettore a chiave  
con sblocco a leva

391456



Sblocco esterno con chiavi  
personalizzate dal n. 1 al n. 10

424550001-10

Kit sblocco esterno per  
S2500I

390091

Arresti meccanici  
integrati S2500I

490252

>>

## QUOTE D'INSTALLAZIONE (MM)

Kit staffa guida S2500I



490253

Adattatore colonna  
100mm S2500I

490254

Adattatore colonna  
120mm S2500I

490255

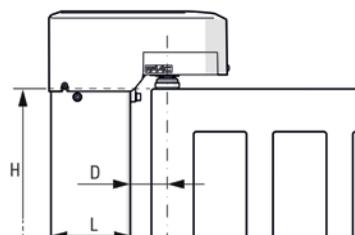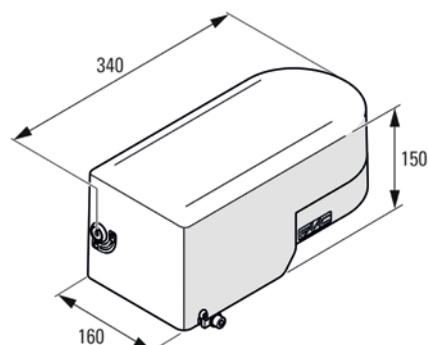

H max (mm)	L (mm)	D (mm)
2500	100	50 ... 90
	120	
	150	

anta (cm)	(kg)
0 ... 150	250
175	210
200	185
225	165
250	150

