Nice

BiDi | Yubii | OPERA | 400V

Tub

Per cancelli scorrevoli fino a 4000 kg

Motore autoventilato
per aumentare il ciclo di lavoro

Ideale per uso industriale.

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile, 400 Vac, con centrale D-PRO 500 incorporata.

Potente: ideale per l'automazione di cancelli industriali di grandi dimensioni.

Funzionalità e sicurezza: programmabile, dotato di freno elettromeccanico per eliminare l'inerzia del cancello. Motore autoventilato per aumentare il ciclo di lavoro.

Massima durata e silenziosità: ingranaggi in metallo e bronzo.

Evoluto: Tub risponde a qualsiasi necessità di comando grazie alla possibilità di gestire in modo semplice e preciso le diverse funzioni, utilizzando il programmatore O-View.

Pratico: lo sblocco a leva consente di effettuare questa operazione in modo semplice e sicuro.

I prodotti BiDirezionali Nice segnalano lo stato delle automazioni e l'avvenuta ricezione del comando.

Scopri la gamma completa dei prodotti BiDirezionali a pag. 152.

Yubii è il nuovo ecosistema Nice che mette in connessione tutte le automazioni della casa.

Scopri tutti i vantaggi del sistema Yubii a pag. 144.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione
TUB4000	Irreversibile, finecorsa elettromeccanico 400 Vac, con centrale D-PRO 500 incorporata

Codice	**TUB4000**
DATI ELETTRICI	
Alimentazione (Vac 50 Hz)*	400
Assorbimento (A)	1,6
Potenza (W)	580
DATI PRESTAZIONALI	
Velocità (m/s)	0,16
Forza (N)	7740
Ciclo di lavoro (cicli/ora)**	42
DATI DIMENSIONALI E GENERICI	
Grado di protezione (IP)	54
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)	-20 ÷ +55
Dimensioni (mm)	480x240x580 h
Peso (kg)	60

* Utilizzabile anche a 60 Hz con conseguente cambio di prestazioni.
** Con ante di 5 m di lunghezza.

DIMENSIONI

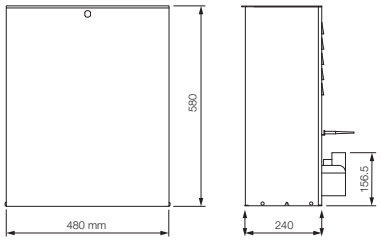

ACCESSORI COMUNI

CORE
Nice Wi-Fi-Radio Gateway.

Pz./Conf. 1

IBT4N
Interfaccia per il collegamento dell'unità di programmazione O-View.

Pz./Conf. 1

BIDI-ZWAVE
Interfaccia plug-in di comunicazione tra gateway Z-Wave™ e motori Nice.

Pz./Conf. 1

ACCESSORI COMUNI

IT4WIFI
Interfaccia Wi-fi intelligente per gestire via smartphone cancelli e porte da garage.

Pz./Conf. 1

DPRO500
Centrale di ricambio.

Pz./Conf. 1

NDA040
Per uscite opzionali a contatto pulito.

Pz./Conf. 1

ROA81
Cremagliera M6 30x30x1000 mm zincata, a saldare, da accoppiare alla corona RUA12.

Pz./Conf. 10

TS
Tabella segnaletica.

Pz./Conf. 1